

obouruční ovládací pult pro povelová zařízení, 22 mm, kulatá, materiál krytu: kov, horní díl krytu šedý, 3 povelová místa kov, 4 přidavné otvory pro povelová zařízení 22 mm 2 hříbová tlačítka černá 40 mm, 2x1NO+1NC, šroubová svorka, 1 nouzové zastavení červené, 40 mm, 2NC, šroubová svorka, čelní upevnění, s kabelovými otvory pro metrické šroubové spoje



Název značky produktu	SIRIUS ACT
označení produktu	obouruční ovládací pult
označení typu produktu	3SU1
• výrobní číslo výrobku společně dodávaného kontaktního modulu • výrobní číslo výrobku společně dodávaného kontaktního modulu na povelovém místě A 1 • výrobní číslo výrobku společně dodávaného kontaktního modulu na povelovém místě A 3 • výrobní číslo výrobku společně dodávaného kontaktního modulu na povelovém místě B 1 • výrobní číslo výrobku společně dodávaného kontaktního modulu na povelovém místě B 3 • výrobní číslo výrobku společně dodávaného kontaktního modulu na povelovém místě C 1 • výrobní číslo výrobku společně dodávaného kontaktního modulu na povelovém místě C 3 • výrobní číslo výrobku společně dodávaného držáku na povelovém místě A	R2 = 3SU1400-1AA10-1BA0 / L2 = 3SU1400-1AA10-1BA0 / M1 = 3SU1400-1AA10-1CA0 / R1 = 3SU1400-1AA10-1CA0 / L1 = 3SU1400-1AA10-1CA0 / M2 = 3SU1400-1AA10-1CA0 3SU1400-1AA10-1CA0 3SU1400-1AA10-1BA0 3SU1400-1AA10-1CA0 3SU1400-1AA10-1CA0 3SU1400-1AA10-1CA0 3SU1400-1AA10-1CA0 3SU1400-1AA10-1BA0 3SU1550-0AA10-0AA0

- výrobní číslo výrobku společně dodávaného držáku na povelovém místě B
- výrobní číslo výrobku společně dodávaného držáku na povelovém místě C
- výrobní číslo výrobku společně dodávaného ovladače na povelovém místě A
- výrobní číslo výrobku společně dodávaného ovladače na povelovém místě B
- výrobní číslo výrobku společně dodávaného ovladače na povelovém místě C
- výrobní číslo výrobku společně dodávaného prázdného krytu
- výrobní číslo výrobku společně dodávaného příslušenství
- výrobní číslo výrobku společně dodávaného příslušenství na povelovém místě B

[3SU1550-0AA10-0AA0](#)

[3SU1550-0AA10-0AA0](#)

[3SU1050-1BD10-0AA0](#)

[3SU1050-1HB20-0AA0](#)

[3SU1050-1BD10-0AA0](#)

[3SU1853-3AA00-0AA1](#)

[3SU1950-0FA80-0AA0](#)

[3SU1900-0BB31-0AT0](#)

Bydlení

provedení krytu	obouruční ovládací pult se standardním osazením
materiál krytu	kov
počet povelových míst	3
barva	
• horního dílu krytu	šedá
stav při dodání	
• jako stavebnice	Ne
• předzapojeno na svorkové liště	Ne
způsob upevnění krytu	vodorovný

Ovládací prvek

provedení ovládacího prvku	A = hříbové tlačítko / B = hříbové tlačítko nouzového zastavení / C = hříbové tlačítko
způsob funkce ovládacího prvku	A= vratné / B= s aretací / C= vratné
výbava produktu	
• zámek řízení	Ne
• stupňovitě spínající	Ne
barva	
• ovládacího prvku	A = černá / B = červená / C = černá
materiál ovládacího prvku	kov
tvár ovládacího prvku	kruhové
počet kontaktních modulů	6
způsob odblokování	A= bez / B= odblokování otočením / C= bez

Přední kroužek

součást produktu čelní kroužek	Ano
materiál čelního kroužku	kov
barva čelního kroužku	stříbrná

Držák	
materiál držáku	kov
Obecné technické údaje	
funkce produktu	
• nucené otvírání	Ano
• funkce nouzového vypnutí	Ano
• funkce nouzového zastavení	Ano
součást produktu	
• stabilní pata	Ne
• Druh krytí IP	IP66
stupeň krytí NEMA	1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
rázová pevnost	
• podle IEC 60068-2-27	sinusová polovina 50g / 11 ms
únavová pevnost	
• podle IEC 60068-2-6	10 ... 500 Hz: 5g
referenční značka podle IEC 81346-2:2009	S
trvalý proud jističe vedení C charakteristiky	10 A; pro zkratový proud nižší než 400 A
trvalý proud pojistkové vložky DIAZED rychlé	10 A
trvalý proud pojistkové vložky DIAZED gG	10 A
Pomocné obvody	
provedení kontaktu pomocných kontaktů	slitina stříbra
počet rozpínacích kontaktů pro pomocné kontakty	4
počet zapínacích kontaktů pro pomocné kontakty	2
Připojení Svorky	
provedení elektrického připojení na krytu	vedení kabelů vzadu 2 x M25
Parametry související s bezpečností	
hodnota B10	
• při vysoké míře vyžádání podle SN 31920	100 000
podíl nebezpečných výpadků	
• při nízké míře vyžádání podle SN 31920	20 %
• při vysoké míře vyžádání podle SN 31920	20 %
četnost výpadků [FIT]	
• při nízké míře vyžádání podle SN 31920	100 FIT
T1 hodnota pro Proof-Test intervalu nebo doby použití podle IEC 61508	20 y
Podmínky prostředí	
kategorie prostředí během provozu podle IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (při relativní vlhkosti vzduchu 10 ... 95 %, orosení za provozu není povoleno pro všechna zařízení za čelním panelem)
Instalace/ Připevnění/ Rozměry	

způsob upevnění	
• modulů a příslušenství	upevnění čelních desek
výška	185,6 mm
šířka	492,4 mm
hloubka	159,5 mm

Příslušenství	
počet štítků na pozadí	1
označení štítku na pozadí	NOUZOVÉ ZASTAVENÍ
barva štítku na pozadí	žlutá

Schválení Osvědčení

General Product Approval			Declaration of Conformity	
				
CCC	UL	VDE		EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

Test Certificates		Marine / Shipping			
Type Test Certificates/Test Report	Special Test Certificate				
		ABS	LRS	PRS	RINA

Marine / Shipping	other
-------------------	-------



[Confirmation](#)

Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3SU1853-3NB00-1AD1>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1853-3NB00-1AD1>




Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3SU1853-3NB00-1AD1>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1853-3NB00-1AD1&lang=en

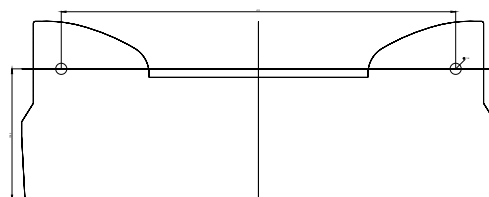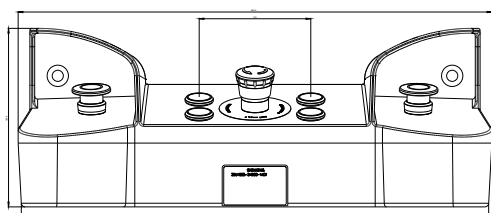

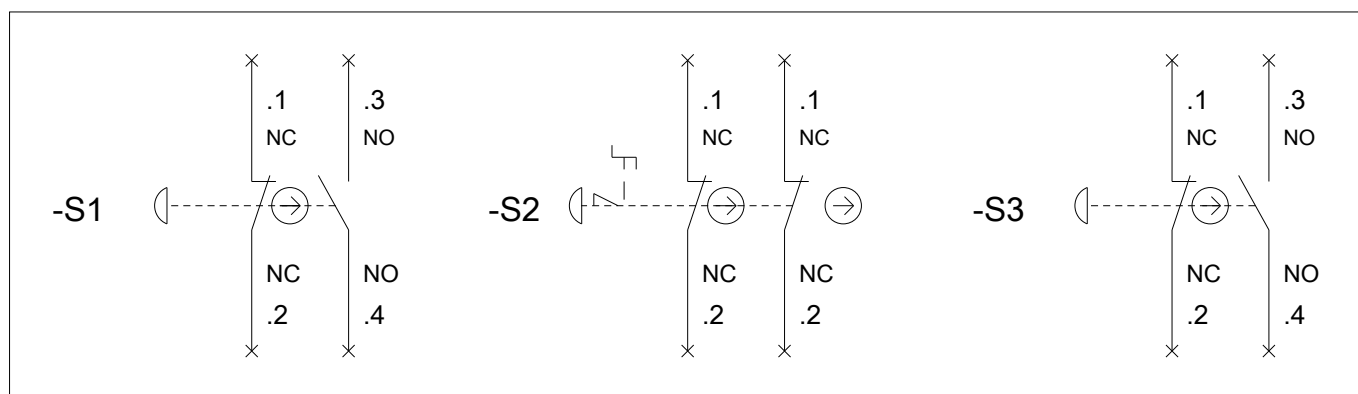

Poslední změna:

04.11.2020