

výkonový stykač, AC-3 25 A, 11 kW / 400 V 1 NO + 1 NC, AC 220 V, 60 Hz, 3pól., konstrukční velikost S0 šroubová svorka



|                                                                                              |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Název značky produktu                                                                        | SIRIUS          |
| označení produktu                                                                            | výkonový stykač |
| označení typu produktu                                                                       | 3RT2            |
| Obecné technické údaje                                                                       |                 |
| konstrukční velikost stykače                                                                 | S0              |
| rozšíření produktu                                                                           |                 |
| • funkční modul pro komunikaci                                                               | Ne              |
| • pomocný spínač                                                                             | Ano             |
| ztrátový výkon [W] při jmenovité hodnotě proudu                                              |                 |
| • u AC za teplého provozního stavu                                                           | 4,8 W           |
| • u AC za teplého provozního stavu na každý pól                                              | 1,6 W           |
| ztrátový výkon [W] při jmenovité hodnotě proudu bez podílu zátěžového proudu typická hodnota | 9,4 W           |
| rázová pevnost                                                                               |                 |
| • hlavního proudového okruhu jmenovitá hodnota                                               | 6 kV            |
| • pomocného proudového okruhu jmenovitá hodnota                                              | 6 kV            |
| maximální přípustné napětí pro bezpečné oddělení                                             |                 |

|                                                                                                                           |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| • mezi cívkou a hlavními kontakty podle EN 60947-1                                                                        | 400 V                      |
| • stupeň krytí IP čelní                                                                                                   | IP20                       |
| • stupeň krytí IP připojovací svorky                                                                                      | IP20                       |
| <b>rázová pevnost při obdélníkovém rázu</b>                                                                               |                            |
| • u AC                                                                                                                    | 8,3g / 5 ms, 5,3g / 10 ms  |
| <b>rázová pevnost při sinusovém rázu</b>                                                                                  |                            |
| • u AC                                                                                                                    | 13,5g / 5 ms, 8,3g / 10 ms |
| • mechanická životnost (počet spínacích cyklů) stykače typická hodnota                                                    | 10 000 000                 |
| • mechanická životnost (počet spínacích cyklů) stykače s nasazeným elektronickým blokem pomocných spínačů typická hodnota | 5 000 000                  |
| • mechanická životnost (spínacích cyklů) stykače s nasazeným blokem pomocných spínačů typická hodnota                     | 10 000 000                 |
| <b>referenční značka podle IEC 81346-2:2009</b>                                                                           | Q                          |

#### Podmínky prostředí

|                                                           |                |
|-----------------------------------------------------------|----------------|
| výška místa montáže při výšce nad hladinou moře maximální | 2 000 m        |
| • okolní teplota během provozu                            | -25 ... +60 °C |
| • okolní teplota během skladování                         | -55 ... +80 °C |

#### Hlavní proudový okruh

|                                                                    |        |
|--------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>počet pólů pro hlavní proudový okruh</b>                        | 3      |
| <b>počet zapínacích kontaktů pro hlavní kontakty</b>               | 3      |
| • provozní napětí u AC-3 jmenovitá hodnota maximální               | 690 V  |
| <b>provozní proud</b>                                              |        |
| • u AC-1 při 400 V<br>— při okolní teplotě 40 °C jmenovitá hodnota | 40 A   |
| • u AC-1<br>— do 690 V při okolní teplotě 40 °C jmenovitá hodnota  | 40 A   |
| — do 690 V při okolní teplotě 60 °C jmenovitá hodnota              | 35 A   |
| • u AC-3<br>— při 400 V jmenovitá hodnota                          | 25 A   |
| — při 500 V jmenovitá hodnota                                      | 18 A   |
| — při 690 V jmenovitá hodnota                                      | 13 A   |
| • u AC-4 při 400 V jmenovitá hodnota                               | 15,5 A |
| • při AC-5a do 690 V jmenovitá hodnota                             | 35,2 A |
| • při AC-5b do 400 V jmenovitá hodnota                             | 20,7 A |
| • při AC-6a                                                        |        |

|                                                             |                    |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| — do 230 V při amplitudě proudu n=20<br>jmenovitá hodnota   | 20,2 A             |
| — do 400 V při amplitudě proudu n=20<br>jmenovitá hodnota   | 20,2 A             |
| — do 500 V při amplitudě proudu n=20<br>jmenovitá hodnota   | 20,2 A             |
| — do 690 V při amplitudě proudu n=20<br>jmenovitá hodnota   | 12,9 A             |
| • při AC-6a                                                 |                    |
| — do 230 V při amplitudě proudu n=30<br>jmenovitá hodnota   | 13,5 A             |
| — do 400 V při amplitudě proudu n=30<br>jmenovitá hodnota   | 13,5 A             |
| — do 500 V při amplitudě proudu n=30<br>jmenovitá hodnota   | 13,5 A             |
| — do 690 V při amplitudě proudu n=30<br>jmenovitá hodnota   | 13 A               |
| <b>minimální průřez v hlavním proudovém okruhu</b>          |                    |
| • při maximální jmenovité hodnotě AC-1                      | 10 mm <sup>2</sup> |
| <b>provozní proud pro cca 200000 spínacích cyklů u AC-4</b> |                    |
| • při 400 V jmenovitá hodnota                               | 9 A                |
| • při 690 V jmenovitá hodnota                               | 9 A                |
| <b>provozní proud</b>                                       |                    |
| • při 1 dráze proudu u DC-1                                 |                    |
| — při 24 V jmenovitá hodnota                                | 35 A               |
| — při 110 V jmenovitá hodnota                               | 4,5 A              |
| — při 220 V jmenovitá hodnota                               | 1 A                |
| — při 440 V jmenovitá hodnota                               | 0,4 A              |
| — při 600 V jmenovitá hodnota                               | 0,25 A             |
| • při 2 dráhách proudu v řadě u DC-1                        |                    |
| — při 24 V jmenovitá hodnota                                | 35 A               |
| — při 110 V jmenovitá hodnota                               | 35 A               |
| — při 220 V jmenovitá hodnota                               | 5 A                |
| — při 440 V jmenovitá hodnota                               | 1 A                |
| — při 600 V jmenovitá hodnota                               | 0,8 A              |
| • při 3 dráhách proudu v řadě u DC-1                        |                    |
| — při 24 V jmenovitá hodnota                                | 35 A               |
| — při 110 V jmenovitá hodnota                               | 35 A               |
| — při 220 V jmenovitá hodnota                               | 35 A               |
| — při 440 V jmenovitá hodnota                               | 2,9 A              |
| — při 600 V jmenovitá hodnota                               | 1,4 A              |
| <b>provozní proud</b>                                       |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• při 1 dráze proudu u DC-3 u DC-5 <ul style="list-style-type: none"> <li>— při 24 V jmenovitá hodnota</li> <li>— při 110 V jmenovitá hodnota</li> <li>— při 220 V jmenovitá hodnota</li> <li>— při 440 V jmenovitá hodnota</li> <li>— při 600 V jmenovitá hodnota</li> </ul> </li> <li>• při 2 dráhách proudu v řadě u DC-3 u DC-5 <ul style="list-style-type: none"> <li>— při 24 V jmenovitá hodnota</li> <li>— při 110 V jmenovitá hodnota</li> <li>— při 220 V jmenovitá hodnota</li> <li>— při 440 V jmenovitá hodnota</li> <li>— při 600 V jmenovitá hodnota</li> </ul> </li> <li>• při 3 dráhách proudu v řadě u DC-3 u DC-5 <ul style="list-style-type: none"> <li>— při 24 V jmenovitá hodnota</li> <li>— při 110 V jmenovitá hodnota</li> <li>— při 220 V jmenovitá hodnota</li> <li>— při 440 V jmenovitá hodnota</li> <li>— při 600 V jmenovitá hodnota</li> </ul> </li> </ul> | 20 A<br>2,5 A<br>1 A<br>0,09 A<br>0,06 A<br><br>35 A<br>15 A<br>3 A<br>0,27 A<br>0,16 A<br><br>35 A<br>35 A<br>10 A<br>0,6 A<br>0,6 A |
| <b>provozní výkon</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• u AC-2 při 400 V jmenovitá hodnota</li> <li>• u AC-3 <ul style="list-style-type: none"> <li>— při 230 V jmenovitá hodnota</li> <li>— při 400 V jmenovitá hodnota</li> <li>— při 500 V jmenovitá hodnota</li> <li>— při 690 V jmenovitá hodnota</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11 kW<br><br>5,5 kW<br>11 kW<br>11 kW<br>11 kW                                                                                        |
| <b>provozní výkon pro cca 200000 spínacích cyklů u AC-4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• při 400 V jmenovitá hodnota</li> <li>• při 690 V jmenovitá hodnota</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,4 kW<br>7,7 kW                                                                                                                      |
| <b>provozní zdánlivý výkon při AC-6a</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• do 230 V při amplitudě proudu n=20 jmenovitá hodnota</li> <li>• do 400 V při amplitudě proudu n=20 jmenovitá hodnota</li> <li>• do 500 V při amplitudě proudu n=20 jmenovitá hodnota</li> <li>• do 690 V při amplitudě proudu n=20 jmenovitá hodnota</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8 kV·A<br>13,9 kV·A<br>17,4 kV·A<br>15,4 kV·A                                                                                         |
| <b>provozní zdánlivý výkon při AC-6a</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• do 230 V při amplitudě proudu n=30 jmenovitá hodnota</li> <li>• do 400 V při amplitudě proudu n=30 jmenovitá hodnota</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5,3 kV·A<br>9,3 kV·A                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• do 500 V při amplitudě proudu n=30 jmenovitá hodnota</li> <li>• do 690 V při amplitudě proudu n=30 jmenovitá hodnota</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11,6 kV·A<br><br>15,5 kV·A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>krátkodobá zkratová odolnost za studeného provozního stavu do 40 °C</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• časově omezeno na 1 s bezproudově spínající maximální</li> <li>• časově omezeno na 5 s bezproudově spínající maximální</li> <li>• časově omezeno na 10 s bezproudově spínající maximální</li> <li>• časově omezeno na 30 s bezproudově spínající maximální hodnota</li> <li>• časově omezeno na 60 s bezproudově spínající maximální</li> </ul> | 375 A; použít minimální průřez odpovídající jmenovité hodnotě střídavého napětí AC-1<br>299 A; použít minimální průřez odpovídající jmenovité hodnotě střídavého napětí AC-1<br>200 A; použít minimální průřez odpovídající jmenovité hodnotě střídavého napětí AC-1<br>128 A; použít minimální průřez odpovídající jmenovité hodnotě střídavého napětí AC-1<br>106 A; použít minimální průřez odpovídající jmenovité hodnotě střídavého napětí AC-1 |
| <b>frekvence spínání naprázdno</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• u AC</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 000 1/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>hustota spínání</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• u AC-1 maximální</li> <li>• u AC-2 maximální</li> <li>• u AC-3 maximální</li> <li>• u AC-4 maximální</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 000 1/h<br>750 1/h<br>750 1/h<br>250 1/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Řídicí obvod Ovládání                                                                                                                                  |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>druh napětí řídicího napětí</b>                                                                                                                     | AC           |
| <b>řídicí napětí u AC</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• při 60 Hz jmenovitá hodnota</li> </ul>                                              | 220 V        |
| <b>faktor pracovního rozsahu řídicího napětí jmenovitá hodnota magnetické cívky u AC</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• při 60 Hz</li> </ul> | 0,8 ... 1,1  |
| <b>zdánlivý výkon přítahu magnetické cívky u AC</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• při 60 Hz</li> </ul>                                      | 87 V·A       |
| <b>účinník induktivní při záběrovém výkonu cívky</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• při 60 Hz</li> </ul>                                     | 0,76         |
| <b>přidržený zdánlivý příkon magnetické cívky u AC</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• při 60 Hz</li> </ul>                                   | 9,4 V·A      |
| <b>účinník induktivní při přidrženém příkonu cívky</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• při 60 Hz</li> </ul>                                   | 0,28         |
| <b>zpoždění při zavírání</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• u AC</li> </ul>                                                                  | 8 ... 40 ms  |
| <b>zpoždění otevírání</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• u AC</li> </ul>                                                                     | 4 ... 16 ms  |
| <b>doba trvání světelného oblouku</b>                                                                                                                  | 10 ... 10 ms |

|                                                                     |                                                |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| provedení aktivace spínacího pohonu                                 | Standard A1 - A2                               |
| <b>Pomocné obvody</b>                                               |                                                |
| <b>počet rozpínacích kontaktů pro pomocné kontakty</b>              |                                                |
| • okamžitě spínající                                                | 1                                              |
| <b>počet zapínacích kontaktů pro pomocné kontakty</b>               |                                                |
| • okamžitě spínající                                                | 1                                              |
| provozní proud u AC-12 maximální                                    | 10 A                                           |
| <b>provozní proud u AC-15</b>                                       |                                                |
| • při 230 V jmenovitá hodnota                                       | 10 A                                           |
| • při 400 V jmenovitá hodnota                                       | 3 A                                            |
| • při 500 V jmenovitá hodnota                                       | 2 A                                            |
| • při 690 V jmenovitá hodnota                                       | 1 A                                            |
| <b>provozní proud u DC-12</b>                                       |                                                |
| • při 24 V jmenovitá hodnota                                        | 10 A                                           |
| • při 48 V jmenovitá hodnota                                        | 6 A                                            |
| • při 60 V jmenovitá hodnota                                        | 6 A                                            |
| • při 110 V jmenovitá hodnota                                       | 3 A                                            |
| • při 125 V jmenovitá hodnota                                       | 2 A                                            |
| • při 220 V jmenovitá hodnota                                       | 1 A                                            |
| • při 600 V jmenovitá hodnota                                       | 0,15 A                                         |
| <b>provozní proud u DC-13</b>                                       |                                                |
| • při 24 V jmenovitá hodnota                                        | 10 A                                           |
| • při 48 V jmenovitá hodnota                                        | 2 A                                            |
| • při 60 V jmenovitá hodnota                                        | 2 A                                            |
| • při 110 V jmenovitá hodnota                                       | 1 A                                            |
| • při 125 V jmenovitá hodnota                                       | 0,9 A                                          |
| • při 220 V jmenovitá hodnota                                       | 0,3 A                                          |
| • při 600 V jmenovitá hodnota                                       | 0,1 A                                          |
| <b>spolehlivost pomocných kontaktů</b>                              | jedno chybné zapojení na 100 mil. (17 V, 1 mA) |
| <b>Jmenovité údaje UL/CSA</b>                                       |                                                |
| <b>proud při plném zatížení (FLA) pro 3fázový asynchronní motor</b> |                                                |
| • při 480 V jmenovitá hodnota                                       | 21 A                                           |
| • při 600 V jmenovitá hodnota                                       | 22 A                                           |
| <b>odevzdávaný mechanický výkon [hp]</b>                            |                                                |
| • pro 1fázový asynchronní motor                                     |                                                |
| — při 110/120 V jmenovitá hodnota                                   | 2 hp                                           |
| — při 230 V jmenovitá hodnota                                       | 3 hp                                           |
| • pro 3fázový asynchronní motor                                     |                                                |
| — při 200/208 V jmenovitá hodnota                                   | 5 hp                                           |
| — při 220/230 V jmenovitá hodnota                                   | 7,5 hp                                         |

|                                                  |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
| — při 460/480 V jmenovitá hodnota                | 15 hp       |
| — při 575/600 V jmenovitá hodnota                | 20 hp       |
| <b>zatížitelnost pomocných kontaktů podle UL</b> | A600 / P600 |

#### Ochrana proti zkratu

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>provedení pojistkové vložky</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>pro ochranu hlavního proudového okruhu proti zkratu <ul style="list-style-type: none"> <li>při typu přiřazení 1 nezbytná výbava</li> <li>při typu přiřazení 2 nezbytná výbava</li> </ul> </li> <li>pro ochranu pomocného spínače proti zkratu nezbytná výbava</li> </ul> | <p>gG: 100 A (690 V, 100 kA), aM: 50 A (690 V, 100 kA), BS88: 100 A (415 V, 80 kA)</p> <p>gG: 35A (690V, 100kA), aM: 20A (690V, 100kA), BS88: 35A (415V, 80kA)</p> <p>gG: 10 A (500 V, 1 kA)</p> |

#### Instalace/ Připevnění/ Rozměry

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>• Montážní poloha</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | u montáže ve svislé rovině lze otáčet o +/-180°, u montáže ve svislé rovině lze sklápět dopředu a dozadu o +/- 22,5°                                     |
| <b>způsob upevnění</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | upevnění pomocí šroubů a upevnění zaklapnutím na montážní liště 35 mm podle DIN EN 60715                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>montáž v řadě</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ano                                                                                                                                                      |
| <b>výška</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 85 mm                                                                                                                                                    |
| <b>šířka</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 45 mm                                                                                                                                                    |
| <b>hloubka</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 97 mm                                                                                                                                                    |
| <b>vzdálenost, která se musí dodržet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>u sériové montáže <ul style="list-style-type: none"> <li>dopředu</li> <li>nahoru</li> <li>dolů</li> <li>do stran</li> </ul> </li> <li>k uzemněným částem <ul style="list-style-type: none"> <li>dopředu</li> <li>nahoru</li> <li>do stran</li> <li>dolů</li> </ul> </li> <li>k částem pod napětím <ul style="list-style-type: none"> <li>dopředu</li> <li>nahoru</li> <li>dolů</li> <li>do stran</li> </ul> </li> </ul> | <p>10 mm</p> <p>10 mm</p> <p>10 mm</p> <p>0 mm</p> <p>10 mm</p> <p>10 mm</p> <p>6 mm</p> <p>10 mm</p> <p>10 mm</p> <p>10 mm</p> <p>10 mm</p> <p>6 mm</p> |

#### Připojení Svorky

|                                                                                                                          |                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>provedení elektrického připojení</b>                                                                                  |                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>pro hlavní proudový okruh</li> <li>pro pomocný a řídicí proudový okruh</li> </ul> | <p>Šroubovací přípojka</p> <p>Šroubovací přípojka</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• na stykači pro pomocné kontakty</li> <li>• magnetické cívký</li> </ul>                                                                                                                                                                                                            | Šroubovací přípojka<br>Šroubovací přípojka                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>typ připojitelných průřezů vodičů</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pro hlavní kontakty <ul style="list-style-type: none"> <li>— jednokabelové</li> <li>— jedno- nebo vícekabelové</li> <li>— s jemnými drátky s koncovým zpracováním žil</li> </ul> </li> <li>• u kabelů AWG pro hlavní kontakty</li> </ul> | 2x (1 ... 2,5 mm <sup>2</sup> ), 2x (2,5 ... 10 mm <sup>2</sup> )<br>2x (1 ... 2,5 mm <sup>2</sup> ), 2x (2,5 ... 10 mm <sup>2</sup> )<br>2x (1 ... 2,5 mm <sup>2</sup> ), 2x (2,5 ... 6 mm <sup>2</sup> ), 1x 10 mm <sup>2</sup><br><br>2x (16 ... 12), 2x (14 ... 8) |
| <b>připojitelný průřez vodiče pro hlavní kontakty</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• jednokabelový</li> <li>• vícekabelový</li> <li>• s jemnými drátky s koncovým zpracováním žil</li> </ul>                                                                                                                     | 1 ... 10 mm <sup>2</sup><br>1 ... 10 mm <sup>2</sup><br>1 ... 10 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                       |
| <b>připojitelný průřez vodiče pro pomocné kontakty</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• jednokabelový nebo vícekabelový</li> <li>• s jemnými drátky s koncovým zpracováním žil</li> </ul>                                                                                                                          | 0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup><br>0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                             |
| <b>typ připojitelných průřezů vodičů</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pro pomocné kontakty <ul style="list-style-type: none"> <li>— jedno- nebo vícekabelové</li> <li>— s jemnými drátky s koncovým zpracováním žil</li> </ul> </li> <li>• u kabelů AWG pro pomocné kontakty</li> </ul>                        | 2x (0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup> ), 2x (0,75 ... 2,5 mm <sup>2</sup> )<br>2x (0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup> ), 2x (0,75 ... 2,5 mm <sup>2</sup> )<br><br>2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14)                                                                                   |
| <b>číslo AWG jako kódovaný připojitelný průřez vodiče</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pro hlavní kontakty</li> <li>• pro pomocné kontakty</li> </ul>                                                                                                                                                          | 16 ... 8<br>20 ... 14                                                                                                                                                                                                                                                  |

#### Parametry související s bezpečností

|                                                                                                                                                                                 |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>hodnota B10</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• při vysoké míře vyžádání podle SN 31920</li> </ul>                                                                  | 1 000 000                   |
| <b>podíl nebezpečných výpadků</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• při nízké míře vyžádání podle SN 31920</li> <li>• při vysoké míře vyžádání podle SN 31920</li> </ul> | 40 %<br>73 %                |
| <b>četnost výpadků [FIT]</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• při nízké míře vyžádání podle SN 31920</li> </ul>                                                         | 100 FIT                     |
| <b>funkce produktu</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zrcadlový kontakt podle IEC 60947-4-1</li> </ul>                                                                | Ano                         |
| <b>T1 hodnota pro Proof-Test intervalu nebo doby použití podle IEC 61508</b>                                                                                                    | 20 y                        |
| <b>ochrana proti dotyku před zasažením elektrickým proudem</b>                                                                                                                  | chráněn před dotykem prstem |
| vhodné k použití bezpečnostně orientované vypnutí                                                                                                                               | Ano                         |

#### Schválení Osvědčení



| General Product Approval | EMC |
|--------------------------|-----|
|--------------------------|-----|



[KC](#)



| Declaration of Conformity | Test Certificates | Marine / Shipping |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
|---------------------------|-------------------|-------------------|



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



ABS



BUREAU VERITAS

| Marine / Shipping | other |
|-------------------|-------|
|-------------------|-------|



LRS



RINA



RMRS



DNVGL.COM/AF

[Confirmation](#)



VDE

## Další informace

### Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

### Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RT2026-1AN10>

### CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2026-1AN10>

### Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RT2026-1AN10>

### Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

### Makra, ...)




[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RT2026-1AN10&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2026-1AN10&lang=en)


### Charakteristiky: Spouštění chování, I<sup>2</sup>t, vpřed proud


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2026-1AN10/char>

### Více charakteristik (např. Elektrický život, Spínací frekvence)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RT2026-1AN10&objecttype=14&gridview=view1>

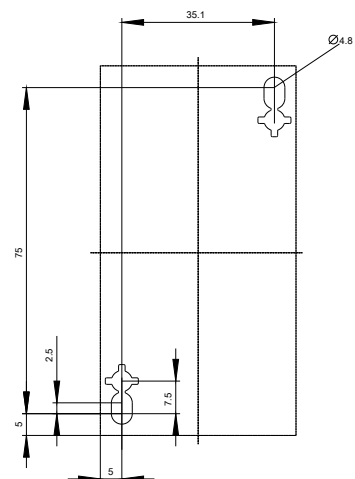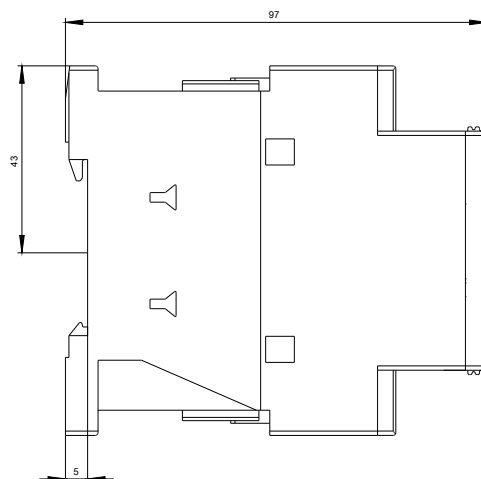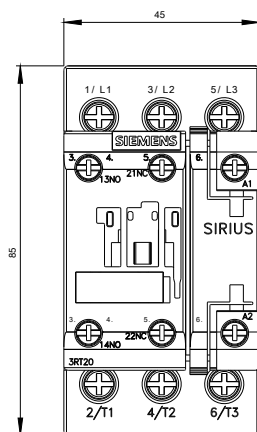

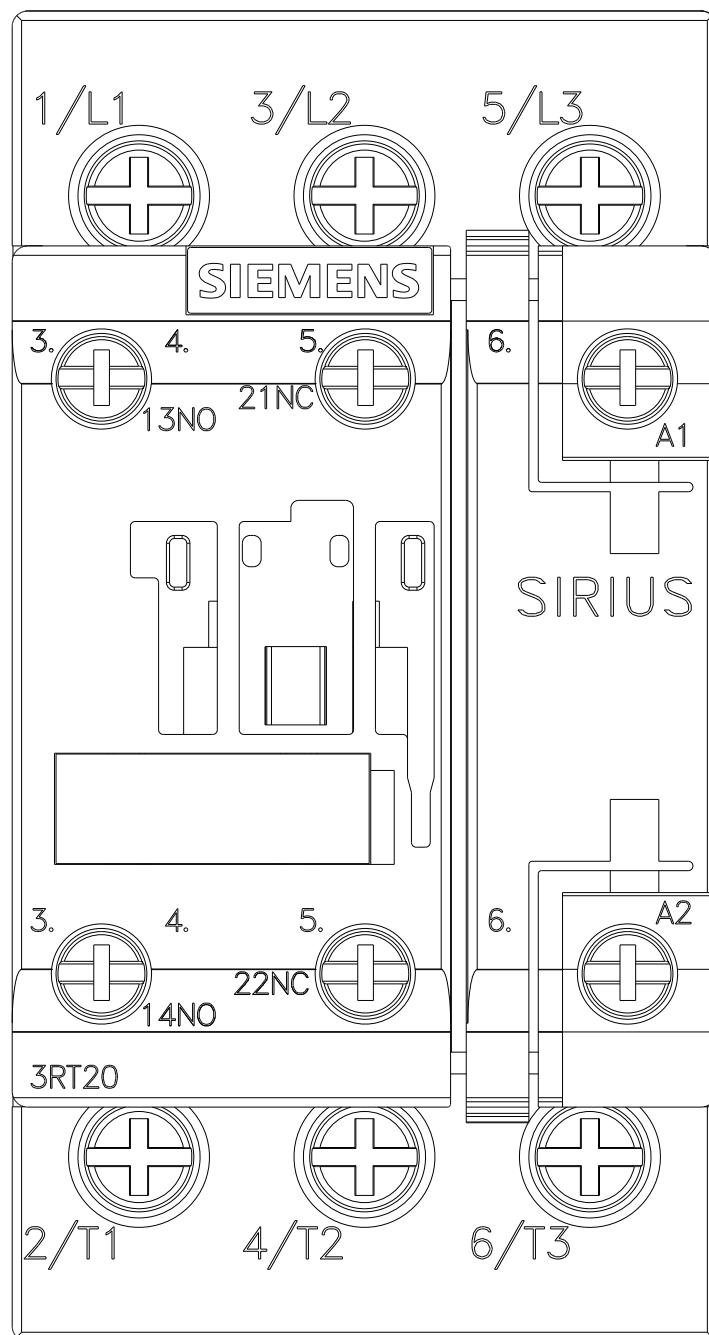

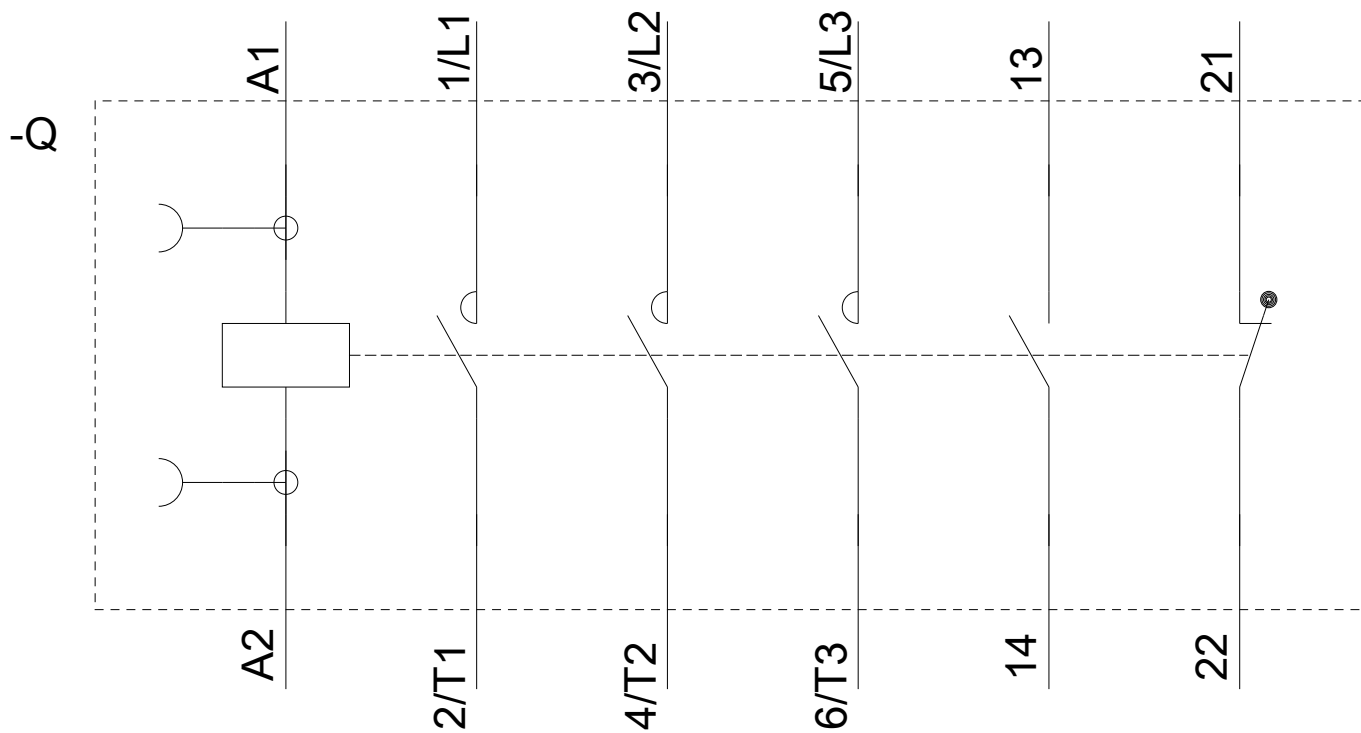

Poslední změna:

19.11.2020