

výkonový stykač, AC-3 80 A, 37 kW / 400 V 2 NO + 2 NC, AC 230 V  
50/60 Hz 3pól., 3NO, konstrukční velikost S3 šroubová svorka  
zastrčený varistor pomocný spínač nerozebíratelný



|                                                                                                                                                           |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Název značky produktu                                                                                                                                     | SIRIUS          |
| označení produktu                                                                                                                                         | výkonový stykač |
| označení typu produktu                                                                                                                                    | 3RT2            |
| Obecné technické údaje                                                                                                                                    |                 |
| konstrukční velikost stykače                                                                                                                              | S3              |
| rozšíření produktu                                                                                                                                        | Ne              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• funkční modul pro komunikaci</li> <li>• pomocný spínač</li> </ul>                                                | Ano             |
| ztrátový výkon [W] při jmenovité hodnotě proudu                                                                                                           | 15,9 W          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• u AC za teplého provozního stavu</li> <li>• u AC za teplého provozního stavu na každý pól</li> </ul>             | 5,3 W           |
| ztrátový výkon [W] při jmenovité hodnotě proudu bez podílu zátěžového proudu typická hodnota                                                              | 19 W            |
| rázová pevnost                                                                                                                                            | 8 kV            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• hlavního proudového okruhu jmenovitá hodnota</li> <li>• pomocného proudového okruhu jmenovitá hodnota</li> </ul> | 6 kV            |
| maximální přípustné napětí pro bezpečné oddělení                                                                                                          |                 |

|                                                                                                                           |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| • mezi cívkou a hlavními kontakty podle EN 60947-1                                                                        | 690 V                      |
| • stupeň krytí IP čelní                                                                                                   | IP20                       |
| • stupeň krytí IP připojovací svorky                                                                                      | IP00                       |
| <b>rázová pevnost při obdélníkovém rázu</b>                                                                               |                            |
| • u AC                                                                                                                    | 6,7g / 5 ms, 4,0g / 10 ms  |
| <b>rázová pevnost při sinusovém rázu</b>                                                                                  |                            |
| • u AC                                                                                                                    | 10,6g / 5 ms, 6,3g / 10 ms |
| • mechanická životnost (počet spínacích cyklů) stykače typická hodnota                                                    | 10 000 000                 |
| • mechanická životnost (počet spínacích cyklů) stykače s nasazeným elektronickým blokem pomocných spínačů typická hodnota | 5 000 000                  |
| • mechanická životnost (spínacích cyklů) stykače s nasazeným blokem pomocných spínačů typická hodnota                     | 10 000 000                 |
| <b>referenční značka podle IEC 81346-2:2009</b>                                                                           | Q                          |

#### Podmínky prostředí

|                                                           |                |
|-----------------------------------------------------------|----------------|
| výška místa montáže při výšce nad hladinou moře maximální | 2 000 m        |
| • okolní teplota během provozu                            | -25 ... +60 °C |
| • okolní teplota během skladování                         | -55 ... +80 °C |

#### Hlavní proudový okruh

|                                                                    |         |
|--------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>počet pólů pro hlavní proudový okruh</b>                        | 3       |
| <b>počet zapínacích kontaktů pro hlavní kontakty</b>               | 3       |
| • provozní napětí u AC-3 jmenovitá hodnota maximální               | 1 000 V |
| <b>provozní proud</b>                                              |         |
| • u AC-1 při 400 V<br>— při okolní teplotě 40 °C jmenovitá hodnota | 125 A   |
| • u AC-1<br>— do 690 V při okolní teplotě 40 °C jmenovitá hodnota  | 125 A   |
| — do 690 V při okolní teplotě 60 °C jmenovitá hodnota              | 105 A   |
| — do 1000 V při okolní teplotě 40 °C jmenovitá hodnota             | 60 A    |
| — do 1000 V při okolní teplotě 60 °C jmenovitá hodnota             | 50 A    |
| • u AC-3<br>— při 400 V jmenovitá hodnota                          | 80 A    |
| — při 500 V jmenovitá hodnota                                      | 80 A    |
| — při 690 V jmenovitá hodnota                                      | 58 A    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• u AC-4 při 400 V jmenovitá hodnota</li> <li>• při AC-5a do 690 V jmenovitá hodnota</li> <li>• při AC-5b do 400 V jmenovitá hodnota</li> <li>• při AC-6a <ul style="list-style-type: none"> <li>— do 230 V při amplitudě proudu n=20 jmenovitá hodnota</li> <li>— do 400 V při amplitudě proudu n=20 jmenovitá hodnota</li> <li>— do 500 V při amplitudě proudu n=20 jmenovitá hodnota</li> <li>— do 690 V při amplitudě proudu n=20 jmenovitá hodnota</li> </ul> </li> <li>• při AC-6a <ul style="list-style-type: none"> <li>— do 230 V při amplitudě proudu n=30 jmenovitá hodnota</li> <li>— do 400 V při amplitudě proudu n=30 jmenovitá hodnota</li> <li>— do 500 V při amplitudě proudu n=30 jmenovitá hodnota</li> <li>— do 690 V při amplitudě proudu n=30 jmenovitá hodnota</li> </ul> </li> </ul> | 66 A<br>110 A<br>80 A<br><br>80 A<br>80 A<br>80 A<br>58 A<br><br>54 A<br>54 A<br>54 A<br>54 A             |
| <b>minimální průřez v hlavním proudovém okruhu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• při maximální jmenovité hodnotě AC-1</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 50 mm <sup>2</sup>                                                                                        |
| <b>provozní proud pro cca 200000 spínacích cyklů u AC-4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• při 400 V jmenovitá hodnota</li> <li>• při 690 V jmenovitá hodnota</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 34 A<br>24 A                                                                                              |
| <b>provozní proud</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• při 1 dráze proudu u DC-1 <ul style="list-style-type: none"> <li>— při 24 V jmenovitá hodnota</li> <li>— při 110 V jmenovitá hodnota</li> <li>— při 220 V jmenovitá hodnota</li> <li>— při 440 V jmenovitá hodnota</li> <li>— při 600 V jmenovitá hodnota</li> </ul> </li> <li>• při 2 dráhách proudu v řadě u DC-1 <ul style="list-style-type: none"> <li>— při 24 V jmenovitá hodnota</li> <li>— při 110 V jmenovitá hodnota</li> <li>— při 220 V jmenovitá hodnota</li> <li>— při 440 V jmenovitá hodnota</li> <li>— při 600 V jmenovitá hodnota</li> </ul> </li> <li>• při 3 dráhách proudu v řadě u DC-1 <ul style="list-style-type: none"> <li>— při 24 V jmenovitá hodnota</li> <li>— při 110 V jmenovitá hodnota</li> </ul> </li> </ul>                                                             | 100 A<br>9 A<br>2 A<br>0,6 A<br>0,4 A<br><br>100 A<br>100 A<br>10 A<br>1,8 A<br>1 A<br><br>100 A<br>100 A |

|                                                             |         |
|-------------------------------------------------------------|---------|
| — při 220 V jmenovitá hodnota                               | 80 A    |
| — při 440 V jmenovitá hodnota                               | 4,5 A   |
| — při 600 V jmenovitá hodnota                               | 2,6 A   |
| <b>provozní proud</b>                                       |         |
| • při 1 dráze proudu u DC-3 u DC-5                          |         |
| — při 24 V jmenovitá hodnota                                | 40 A    |
| — při 110 V jmenovitá hodnota                               | 2,5 A   |
| — při 220 V jmenovitá hodnota                               | 1 A     |
| — při 440 V jmenovitá hodnota                               | 0,15 A  |
| — při 600 V jmenovitá hodnota                               | 0,06 A  |
| • při 2 dráhách proudu v řadě u DC-3 u DC-5                 |         |
| — při 24 V jmenovitá hodnota                                | 100 A   |
| — při 110 V jmenovitá hodnota                               | 100 A   |
| — při 220 V jmenovitá hodnota                               | 7 A     |
| — při 440 V jmenovitá hodnota                               | 0,42 A  |
| — při 600 V jmenovitá hodnota                               | 0,16 A  |
| • při 3 dráhách proudu v řadě u DC-3 u DC-5                 |         |
| — při 24 V jmenovitá hodnota                                | 100 A   |
| — při 110 V jmenovitá hodnota                               | 100 A   |
| — při 220 V jmenovitá hodnota                               | 35 A    |
| — při 440 V jmenovitá hodnota                               | 0,8 A   |
| — při 600 V jmenovitá hodnota                               | 0,35 A  |
| <b>provozní výkon</b>                                       |         |
| • u AC-2 při 400 V jmenovitá hodnota                        | 37 kW   |
| • u AC-3                                                    |         |
| — při 230 V jmenovitá hodnota                               | 22 kW   |
| — při 400 V jmenovitá hodnota                               | 37 kW   |
| — při 500 V jmenovitá hodnota                               | 45 kW   |
| — při 690 V jmenovitá hodnota                               | 55 kW   |
| <b>provozní výkon pro cca 200000 spínacích cyklů u AC-4</b> |         |
| • při 400 V jmenovitá hodnota                               | 17,9 kW |
| • při 690 V jmenovitá hodnota                               | 21,8 kW |
| <b>provozní zdánlivý výkon při AC-6a</b>                    |         |
| • do 230 V při amplitudě proudu n=20 jmenovitá hodnota      | 31 kV·A |
| • do 400 V při amplitudě proudu n=20 jmenovitá hodnota      | 55 kV·A |
| • do 500 V při amplitudě proudu n=20 jmenovitá hodnota      | 69 kV·A |
| • do 690 V při amplitudě proudu n=20 jmenovitá hodnota      | 69 kV·A |

|                                                                                          |                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>provozní zdánlivý výkon při AC-6a</b>                                                 |                                                                                        |
| • do 230 V při amplitudě proudu n=30 jmenovitá hodnota                                   | 21,5 kV·A                                                                              |
| • do 400 V při amplitudě proudu n=30 jmenovitá hodnota                                   | 37,4 kV·A                                                                              |
| • do 500 V při amplitudě proudu n=30 jmenovitá hodnota                                   | 46,7 kV·A                                                                              |
| • do 690 V při amplitudě proudu n=30 jmenovitá hodnota                                   | 64,5 kV·A                                                                              |
| <b>krátkodobá zkratová odolnost za studeného provozního stavu do 40 °C</b>               |                                                                                        |
| • časově omezeno na 1 s bezproudově spínající maximální                                  | 1 500 A; použít minimální průřez odpovídající jmenovité hodnotě střídavého napětí AC-1 |
| • časově omezeno na 5 s bezproudově spínající maximální                                  | 1 186 A; použít minimální průřez odpovídající jmenovité hodnotě střídavého napětí AC-1 |
| • časově omezeno na 10 s bezproudově spínající maximální                                 | 851 A; použít minimální průřez odpovídající jmenovité hodnotě střídavého napětí AC-1   |
| • časově omezeno na 30 s bezproudově spínající maximální hodnota                         | 538 A; použít minimální průřez odpovídající jmenovité hodnotě střídavého napětí AC-1   |
| • časově omezeno na 60 s bezproudově spínající maximální                                 | 423 A; použít minimální průřez odpovídající jmenovité hodnotě střídavého napětí AC-1   |
| <b>frekvence spínání naprázdno</b>                                                       |                                                                                        |
| • u AC                                                                                   | 5 000 1/h                                                                              |
| <b>hustota spínání</b>                                                                   |                                                                                        |
| • u AC-1 maximální                                                                       | 900 1/h                                                                                |
| • u AC-2 maximální                                                                       | 400 1/h                                                                                |
| • u AC-3 maximální                                                                       | 1 000 1/h                                                                              |
| • u AC-4 maximální                                                                       | 300 1/h                                                                                |
| <b>Řídicí obvod Ovládání</b>                                                             |                                                                                        |
| <b>druh napětí řídicího napětí</b>                                                       | AC                                                                                     |
| <b>řídicí napětí u AC</b>                                                                |                                                                                        |
| • při 50 Hz jmenovitá hodnota                                                            | 230 V                                                                                  |
| • při 60 Hz jmenovitá hodnota                                                            | 230 V                                                                                  |
| <b>faktor pracovního rozsahu řídicího napětí jmenovitá hodnota magnetické cívky u AC</b> |                                                                                        |
| • při 50 Hz                                                                              | 0,8 ... 1,1                                                                            |
| • při 60 Hz                                                                              | 0,85 ... 1,1                                                                           |
| <b>provedení omezovače přepětí</b>                                                       | s varistorem                                                                           |
| <b>zdánlivý výkon přitahu magnetické cívky u AC</b>                                      |                                                                                        |
| • při 50 Hz                                                                              | 296 V·A                                                                                |
| <b>účinník induktivní při záběrovém výkonu cívky</b>                                     |                                                                                        |
| • při 50 Hz                                                                              | 0,61                                                                                   |
| <b>přidrzný zdánlivý výkon magnetické cívky u AC</b>                                     |                                                                                        |

|                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| • při 50 Hz                                           | 19 V·A           |
| <b>účinník induktivní při přídržném příkonu cívky</b> |                  |
| • při 50 Hz                                           | 0,38             |
| <b>zpoždění při zavírání</b>                          |                  |
| • u AC                                                | 13 ... 50 ms     |
| <b>zpoždění otevírání</b>                             |                  |
| • u AC                                                | 10 ... 21 ms     |
| <b>doba trvání světelného oblouku</b>                 | 10 ... 20 ms     |
| <b>provedení aktivace spínacího pohonu</b>            | Standard A1 - A2 |

#### Pomocné obvody

|                                                        |                                                |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>počet rozpínacích kontaktů pro pomocné kontakty</b> |                                                |
| • okamžitě spínající                                   | 2                                              |
| <b>počet zapínacích kontaktů pro pomocné kontakty</b>  |                                                |
| • okamžitě spínající                                   | 2                                              |
| <b>provozní proud u AC-12 maximální</b>                | 10 A                                           |
| <b>provozní proud u AC-15</b>                          |                                                |
| • při 230 V jmenovitá hodnota                          | 6 A                                            |
| • při 400 V jmenovitá hodnota                          | 3 A                                            |
| • při 500 V jmenovitá hodnota                          | 2 A                                            |
| • při 690 V jmenovitá hodnota                          | 1 A                                            |
| <b>provozní proud u DC-12</b>                          |                                                |
| • při 24 V jmenovitá hodnota                           | 10 A                                           |
| • při 48 V jmenovitá hodnota                           | 6 A                                            |
| • při 60 V jmenovitá hodnota                           | 6 A                                            |
| • při 110 V jmenovitá hodnota                          | 3 A                                            |
| • při 125 V jmenovitá hodnota                          | 2 A                                            |
| • při 220 V jmenovitá hodnota                          | 1 A                                            |
| • při 600 V jmenovitá hodnota                          | 0,15 A                                         |
| <b>provozní proud u DC-13</b>                          |                                                |
| • při 24 V jmenovitá hodnota                           | 6 A                                            |
| • při 48 V jmenovitá hodnota                           | 2 A                                            |
| • při 60 V jmenovitá hodnota                           | 2 A                                            |
| • při 110 V jmenovitá hodnota                          | 1 A                                            |
| • při 125 V jmenovitá hodnota                          | 0,9 A                                          |
| • při 220 V jmenovitá hodnota                          | 0,3 A                                          |
| • při 600 V jmenovitá hodnota                          | 0,1 A                                          |
| <b>spolehlivost pomocných kontaktů</b>                 | jedno chybné zapojení na 100 mil. (17 V, 1 mA) |

#### Jmenovité údaje UL/CSA

|                                                                     |      |
|---------------------------------------------------------------------|------|
| <b>proud při plném zatížení (FLA) pro 3fázový asynchronní motor</b> |      |
| • při 480 V jmenovitá hodnota                                       | 77 A |

|                                                  |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
| • při 600 V jmenovitá hodnota                    | 62 A        |
| <b>odevzdaný mechanický výkon [hp]</b>           |             |
| • pro 1fázový asynchronní motor                  |             |
| — při 110/120 V jmenovitá hodnota                | 7,5 hp      |
| — při 230 V jmenovitá hodnota                    | 15 hp       |
| • pro 3fázový asynchronní motor                  |             |
| — při 200/208 V jmenovitá hodnota                | 25 hp       |
| — při 220/230 V jmenovitá hodnota                | 30 hp       |
| — při 460/480 V jmenovitá hodnota                | 60 hp       |
| — při 575/600 V jmenovitá hodnota                | 60 hp       |
| <b>zatížitelnost pomocných kontaktů podle UL</b> | A600 / P600 |

#### Ochrana proti zkratu

|                                                              |                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>provedení pojistkové vložky</b>                           |                                                                                  |
| • pro ochranu hlavního proudového okruhu proti zkratu        |                                                                                  |
| — při typu přiřazení 1 nezbytná výbava                       | gG: 250 A (690 V, 100 kA), aM: 160 A (690 V, 100 kA), BS88: 200 A (415 V, 80 kA) |
| — při typu přiřazení 2 nezbytná výbava                       | gG: 160A (690V,100kA), aM: 80A (690V,100kA), BS88: 125A (415V,80kA)              |
| • pro ochranu pomocného spínače proti zkratu nezbytná výbava | gG: 10 A (500 V, 1 kA)                                                           |

#### Instalace/ Připevnění/ Rozměry

|                                          |                                                                                                                      |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • <b>Montážní poloha</b>                 | u montáže ve svislé rovině lze otáčet o +/-180°, u montáže ve svislé rovině lze sklápět dopředu a dozadu o +/- 22,5° |
| <b>způsob upevnění</b>                   | upevnění pomocí šroubů a upevnění zaklapnutím na montážní liště 35 mm podle DIN EN 60715                             |
| • montáž v řadě                          | Ano                                                                                                                  |
| <b>výška</b>                             | 140 mm                                                                                                               |
| <b>šířka</b>                             | 70 mm                                                                                                                |
| <b>hloubka</b>                           | 195 mm                                                                                                               |
| <b>vzdálenost, která se musí dodržet</b> |                                                                                                                      |
| • u sériové montáže                      |                                                                                                                      |
| — dopředu                                | 20 mm                                                                                                                |
| — nahoru                                 | 10 mm                                                                                                                |
| — dolů                                   | 10 mm                                                                                                                |
| — do stran                               | 0 mm                                                                                                                 |
| • k uzemněným částem                     |                                                                                                                      |
| — dopředu                                | 20 mm                                                                                                                |
| — nahoru                                 | 10 mm                                                                                                                |
| — do stran                               | 10 mm                                                                                                                |
| — dolů                                   | 10 mm                                                                                                                |
| • k částem pod napětím                   |                                                                                                                      |

|            |       |
|------------|-------|
| — dopředu  | 20 mm |
| — nahoru   | 10 mm |
| — dolů     | 10 mm |
| — do stran | 10 mm |

## Připojení Svorky

|                                                           |                                                                       |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>provedení elektrického připojení</b>                   |                                                                       |
| • pro hlavní proudový okruh                               | Šroubovací přípojka                                                   |
| • pro pomocný a řídicí proudový okruh                     | Šroubovací přípojka                                                   |
| • na stykači pro pomocné kontakty                         | Šroubovací přípojka                                                   |
| • magnetické cívk                                         | Šroubovací přípojka                                                   |
| <b>typ připojitelných průřezů vodičů</b>                  |                                                                       |
| • pro hlavní kontakty                                     |                                                                       |
| — s jemnými drátky s koncovým zpracováním žil             | 2x (2,5 ... 35 mm <sup>2</sup> ), 1x (2,5 ... 50 mm <sup>2</sup> )    |
| • u kabelů AWG pro hlavní kontakty                        | 2x (10 ... 1/0), 1x (10 ... 2)                                        |
| <b>připojitelný průřez vodiče pro hlavní kontakty</b>     |                                                                       |
| • jednokabelový                                           | 2,5 ... 16 mm <sup>2</sup>                                            |
| • vícekabelový                                            | 6 ... 70 mm <sup>2</sup>                                              |
| • s jemnými drátky s koncovým zpracováním žil             | 2,5 ... 50 mm <sup>2</sup>                                            |
| <b>připojitelný průřez vodiče pro pomocné kontakty</b>    |                                                                       |
| • jednokabelový nebo vícekabelový                         | 0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup>                                           |
| • s jemnými drátky s koncovým zpracováním žil             | 0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup>                                           |
| <b>typ připojitelných průřezů vodičů</b>                  |                                                                       |
| • pro pomocné kontakty                                    |                                                                       |
| — jedno- nebo vícekabelové                                | 2x (0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup> ), 2x (0,75 ... 2,5 mm <sup>2</sup> ) |
| — s jemnými drátky s koncovým zpracováním žil             | 2x (0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup> ), 2x (0,75 ... 2,5 mm <sup>2</sup> ) |
| • u kabelů AWG pro pomocné kontakty                       | 2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14)                                        |
| <b>číslo AWG jako kódovaný připojitelný průřez vodiče</b> |                                                                       |
| • pro hlavní kontakty                                     | 10 ... 2                                                              |
| • pro pomocné kontakty                                    | 20 ... 14                                                             |

## Parametry související s bezpečností

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| <b>hodnota B10</b>                        |           |
| • při vysoké míře vyžádání podle SN 31920 | 1 000 000 |
| <b>podíl nebezpečných výpadků</b>         |           |
| • při nízké míře vyžádání podle SN 31920  | 40 %      |
| • při vysoké míře vyžádání podle SN 31920 | 73 %      |
| <b>četnost výpadků [FIT]</b>              |           |
| • při nízké míře vyžádání podle SN 31920  | 100 FIT   |
| <b>funkce produktu</b>                    |           |
| • zrcadlový kontakt podle IEC 60947-4-1   | Ano       |

|                                                                       |                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| • nucené řízení podle IEC 60947-5-1                                   | Ne                                                                     |
| T1 hodnota pro Proof-Test intervalu nebo doby použití podle IEC 61508 | 20 y                                                                   |
| ochrana proti dotyku před zasažením elektrickým proudem               | chráněn před dotykem prstem při svislém dotyku zepředu podle IEC 60529 |
| vhodné k použití bezpečnostně orientované vypnutí                     | Ano                                                                    |

#### Schválení Osvědčení

| General Product Approval                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                    |                                                                                     | EMC                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <a href="#">KC</a> |  |  |
| CSA                                                                               | CCC                                                                               | UL                                                                                |                    |                                                                                     | RCM                                                                                 |

| Declaration of Conformity                                                         | Marine / Shipping             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <a href="#">Miscellaneous</a> |  |  |  |  |
| EG-Konf.                                                                          |                               | ABS                                                                               | LRS                                                                               | PRS                                                                                 | RINA                                                                                |

| Marine / Shipping                                                                   | other                                                                               |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|  |  | <a href="#">Confirmation</a> |
| RMRS                                                                                | DNVGL.COM/AF                                                                        |                              |

#### Další informace

##### Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

##### Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RT2045-1CL24-3MA0>

##### CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2045-1CL24-3MA0>

##### Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RT2045-1CL24-3MA0>

##### Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

##### Makra, ...)




[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RT2045-1CL24-3MA0&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2045-1CL24-3MA0&lang=en)


##### Charakteristiky: Spouštění chování, I<sup>2</sup>t, vpřed proud

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2045-1CL24-3MA0/char>

##### Více charakteristik (např. Elektrický život, Spínací frekvence)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RT2045-1CL24-3MA0&objecttype=14&gridview=view1>

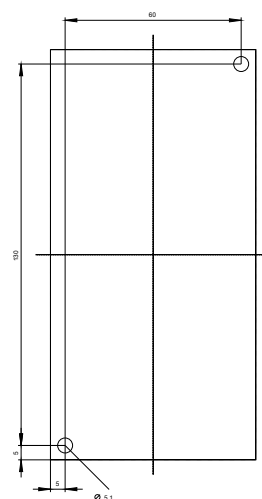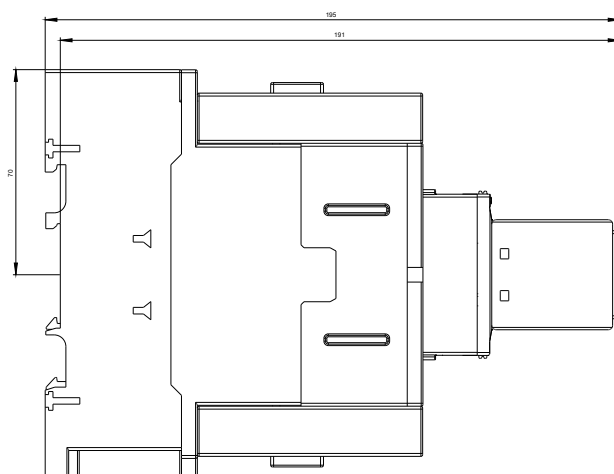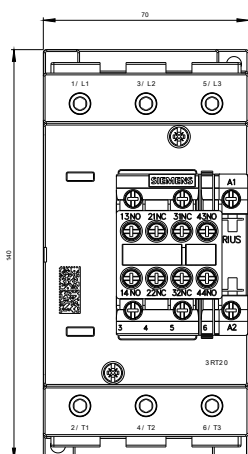

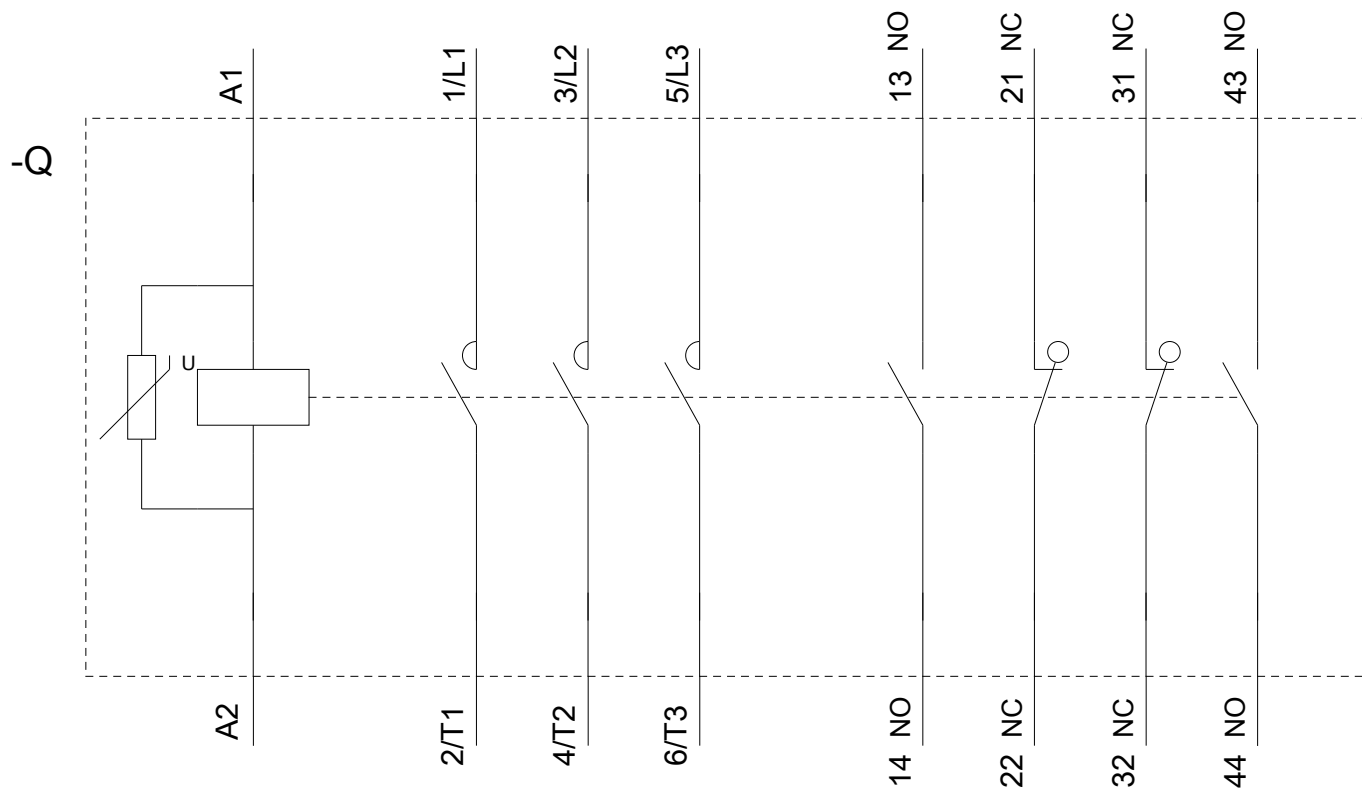

Poslední změna:

19.11.2020