

blok svorek typu E podle UL 508 pro výkonový jistič
konstrukční velikosti S00/S0



Obecné technické údaje

Název značky produktu		SIRIUS
označení produktu		blok svorek
provedení produktu		typ E
konstrukční velikost výkonového jističe		S00, S0
stupeň krytí IP čelní		IP20
izolační napětí při stupni znečištění 3 jmenovitá hodnota	V	690
okolní teplota		
• během skladování	°C	-50 ... +80
• během provozu	°C	-20 ... +60
proudová zatížitelnost maximální	A	40

Instalace/ Připevnění/ Rozměry

šířka	mm	44,8
výška	mm	38,9
hloubka	mm	73,6
vhodnost k použití umožňuje zabudovat Self Protected Combination Motor Controller (typ E) podle UL 508 poznámka		stavebnice se sběrnicemi 3RV1915 není možná

Připojení/ Džem

provedení elektrického připojení pro hlavní proudový okruh		Šroubovací přípojka
typ připojitelných průřezů vodičů - pro hlavní kontakty - jednokabelové - vícekabelové - s jemnými drátky - s koncovým zpracováním žil - u kabelů AWG pro hlavní kontakty		2x (1 ... 10 mm ²) 2x (2,5 ... 16 mm ²), 1x (1,5 ... 25) 1x (1 ... 16 mm ²), 2x (1 ... 10 mm ²) 1x (14 ... 3), 1x (16 ... 3), (14 ... 6), (16 ... 3)

Schválení/ Osvědčení

doložení způsobilosti	CE / UL / CSA / CCC		
General Product Approval	Declaration of Conformity		Test Certificates
 CSA	 UL	 EAC	 EG-Konf.
		Miscellaneous	Special Test Certificate

Test Certificates	Shipping Approval				
Type Test Certificates/Test Report	 ABS	 BUREAU VERITAS	 LRS	 PRS	 RINA

Shipping Approval	other	Railway
 RMRS	Confirmation  VDE	Vibration and Shock

Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)



<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RV2928-1H>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2928-1H>

Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RV2928-1H>

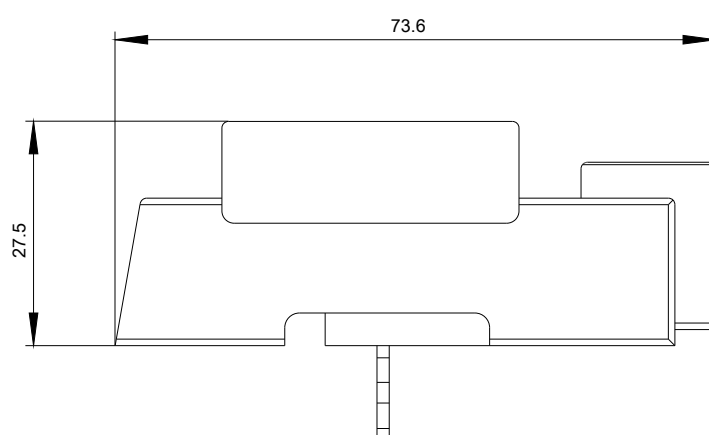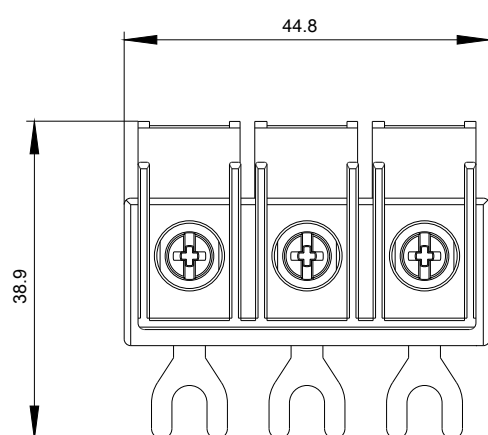

Poslední změna:

23.9.2020