

stykač, AC-1, 35 A/400 V/40 °C, S0, 4pól., DC 110V, 1NO+1NC,  
pružinová svorka



|                                                                           |                          |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Název značky produktu                                                     | SIRIUS                   |
| označení produktu                                                         | stykač                   |
| označení typu produktu                                                    | 3RT23                    |
| Obecné technické údaje                                                    |                          |
| konstrukční velikost stykače                                              | S0                       |
| rozšíření produktu                                                        |                          |
| • funkční modul pro komunikaci                                            | Ne                       |
| • pomocný spínač                                                          | Ano                      |
| rázová pevnost                                                            |                          |
| • hlavního proudového okruhu jmenovitá hodnota                            | 6 kV                     |
| • pomocného proudového okruhu jmenovitá hodnota                           | 6 kV                     |
| • stupeň krytí IP čelní                                                   | IP20                     |
| rázová pevnost při obdélníkovém rázu                                      |                          |
| • u DC                                                                    | 10g / 5 ms, 7,5g / 10 ms |
| rázová pevnost při sinusovém rázu                                         |                          |
| • u DC                                                                    | 15g / 5 ms, 10g / 10 ms  |
| • mechanická životnost (počet spínacích cyklů)<br>stykače typická hodnota | 10 000 000               |

|                                                                                                                                                       |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>mechanická životnost (spínacích cyklů) stykače s nasazeným blokem pomocných spínačů typická hodnota</li> </ul> | 100 000 000 |
| <b>referenční značka podle IEC 81346-2:2009</b>                                                                                                       | Q           |

#### Podmínky prostředí

|                                                                                   |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>výška místa montáže při výšce nad hladinou moře</b>                            |                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>maximální</li> </ul>                       | 2 000 m        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>okolní teplota během provozu</li> </ul>    | -25 ... +60 °C |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>okolní teplota během skladování</li> </ul> | -55 ... +80 °C |
| <b>relativní vlhkost vzduchu</b>                                                  |                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>během provozu</li> </ul>                   | 95 %           |

#### Hlavní proudový okruh

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>počet pólů pro hlavní proudový okruh</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>počet zapínacích kontaktů pro hlavní kontakty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                                                                                                                                                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>provozní napětí u AC <ul style="list-style-type: none"> <li>při 50 Hz jmenovitá hodnota</li> <li>při 60 Hz jmenovitá hodnota</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 690 V<br>690 V                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>provozní proud</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>u AC-1 při 400 V <ul style="list-style-type: none"> <li>při okolní teplotě 40 °C jmenovitá hodnota</li> </ul> </li> <li>u AC-1 <ul style="list-style-type: none"> <li>do 690 V při okolní teplotě 40 °C jmenovitá hodnota</li> <li>do 690 V při okolní teplotě 60 °C jmenovitá hodnota</li> </ul> </li> <li>u AC-3 <ul style="list-style-type: none"> <li>při 400 V jmenovitá hodnota</li> </ul> </li> <li>u AC-4 při 400 V jmenovitá hodnota</li> </ul> | 35 A<br>35 A<br>30 A<br>15,5 A<br>15,5 A                                                                                                                                                                                                        |
| <b>minimální průřez v hlavním proudovém okruhu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>při maximální jmenovité hodnotě AC-1</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 mm²                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>provozní výkon</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>u AC-3 <ul style="list-style-type: none"> <li>při 400 V jmenovitá hodnota</li> </ul> </li> <li>u AC-4 při 400 V jmenovitá hodnota</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,5 kW<br>7,5 kW                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>krátkodobá zkratová odolnost za studeného provozního stavu do 40 °C</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>časově omezeno na 1 s bezproudově spínající maximální</li> <li>časově omezeno na 5 s bezproudově spínající maximální</li> <li>časově omezeno na 10 s bezproudově spínající maximální</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                          | použít minimální průřez odpovídající jmenovité hodnotě střídavého napětí AC-1<br>použít minimální průřez odpovídající jmenovité hodnotě střídavého napětí AC-1<br>použít minimální průřez odpovídající jmenovité hodnotě střídavého napětí AC-1 |

|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>časově omezeno na 30 s bezproudově spínající maximální hodnota</li> <li>časově omezeno na 60 s bezproudově spínající maximální</li> </ul> | <p>použít minimální průřez odpovídající jmenovité hodnotě střídavého napětí AC-1</p> <p>použít minimální průřez odpovídající jmenovité hodnotě střídavého napětí AC-1</p> |
| <b>frekvence spínání naprázdno</b>                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>u DC</li> </ul>                                                                                                                           | 1 500 1/h                                                                                                                                                                 |
| <b>hustota spínání</b>                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>u AC-1 maximální</li> </ul>                                                                                                               | 1 000 1/h                                                                                                                                                                 |

| Řídicí obvod Ovládání                                                                        |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>druh napětí</b>                                                                           | DC               |
| <b>druh napětí řídicího napětí</b>                                                           | DC               |
| <b>řídicí napětí</b>                                                                         |                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>u DC jmenovitá hodnota</li> </ul>                     | 110 V            |
| <b>faktor pracovního rozsahu řídicího napětí jmenovitá hodnota magnetické cívky u DC</b>     |                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>počáteční hodnota</li> <li>koncová hodnota</li> </ul> | 0,8<br>1,1       |
| <b>záběrový výkon magnetické cívky u DC</b>                                                  | 5,9 W            |
| <b>přidrzný příkon magnetické cívky u DC</b>                                                 | 5,9 W            |
| <b>zpoždění při zavírání</b>                                                                 |                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>u DC</li> </ul>                                       | 50 ... 170 ms    |
| <b>zpoždění otevírání</b>                                                                    |                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>u DC</li> </ul>                                       | 15 ... 17,5 ms   |
| <b>doba trvání světelného oblouku</b>                                                        | 10 ... 10 ms     |
| <b>provedení aktivace spínacího pohonu</b>                                                   | Standard A1 - A2 |

| Pomocné obvody                                                                                                                                                                               |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>počet rozpínacích kontaktů pro pomocné kontakty</b>                                                                                                                                       | 1                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>namontovatelné</li> <li>okamžitě spínající</li> </ul>                                                                                                 | 2<br>1                    |
| <b>počet zapínacích kontaktů pro pomocné kontakty</b>                                                                                                                                        | 1                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>namontovatelné</li> <li>okamžitě spínající</li> </ul>                                                                                                 | 2<br>1                    |
| <b>provozní proud u AC-12</b>                                                                                                                                                                |                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>maximální</li> </ul>                                                                                                                                  | 10 A                      |
| <b>provozní proud u AC-15</b>                                                                                                                                                                |                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>při 230 V jmenovitá hodnota</li> <li>při 400 V jmenovitá hodnota</li> <li>při 500 V jmenovitá hodnota</li> <li>při 690 V jmenovitá hodnota</li> </ul> | 10 A<br>3 A<br>2 A<br>1 A |
| <b>provozní proud u DC-12</b>                                                                                                                                                                |                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>při 24 V jmenovitá hodnota</li> <li>při 48 V jmenovitá hodnota</li> </ul>                                                                             | 10 A<br>6 A               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• při 60 V jmenovitá hodnota</li> <li>• při 110 V jmenovitá hodnota</li> <li>• při 125 V jmenovitá hodnota</li> <li>• při 220 V jmenovitá hodnota</li> <li>• při 600 V jmenovitá hodnota</li> </ul>                                                                              | 6 A<br>3 A<br>2 A<br>1 A<br>0,15 A                                                                                   |
| <b>provozní proud u DC-13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• při 24 V jmenovitá hodnota</li> <li>• při 48 V jmenovitá hodnota</li> <li>• při 110 V jmenovitá hodnota</li> <li>• při 125 V jmenovitá hodnota</li> <li>• při 220 V jmenovitá hodnota</li> <li>• při 600 V jmenovitá hodnota</li> </ul>                                        | 10 A<br>2 A<br>1 A<br>0,9 A<br>0,3 A<br>0,1 A                                                                        |
| <b>provedení jističe vedení</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• pro ochranu pomocného spínače proti zkratu nezbytná výbava</li> </ul>                                                                                                                                                                                                          | gG: 10 A (230 V, 400 A)                                                                                              |
| <b>spolehlivost pomocných kontaktů</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | jedno chybné zapojení na 100 mil. (17 V, 1 mA)                                                                       |
| <b>Jmenovité údaje UL/CSA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      |
| <b>zatížitelnost pomocných kontaktů podle UL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | A600 / Q600                                                                                                          |
| <b>Ochrana proti zkratu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                      |
| <b>funkce produktu ochrana proti zkratu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ne                                                                                                                   |
| <b>provedení pojistkové vložky</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• pro ochranu hlavního proudového okruhu proti zkratu <ul style="list-style-type: none"> <li>— při typu přiřazení 1 nezbytná výbava</li> <li>— při typu přiřazení 2 nezbytná výbava</li> </ul> </li> <li>• pro ochranu pomocného spínače proti zkratu nezbytná výbava</li> </ul> | gG: 63 A (690 V, 100 kA)<br>gG: 20 A (690 V, 100 kA)<br>gG: 10 A (690 V, 1 kA)                                       |
| <b>Instalace/ Připevnění/ Rozměry</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                      |
| <b>• Montážní poloha</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | u montáže ve svislé rovině lze otáčet o +/-180°, u montáže ve svislé rovině lze sklápět dopředu a dozadu o +/- 22,5° |
| <b>způsob upevnění</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | upevnění pomocí šroubů a upevnění zaklapnutím na montážní liště 35 mm podle DIN EN 60715                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• montáž v řadě</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                       | Ano                                                                                                                  |
| <b>výška</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 102 mm                                                                                                               |
| <b>šířka</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 60 mm                                                                                                                |
| <b>hloubka</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 107 mm                                                                                                               |
| <b>vzdálenost, která se musí dodržet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• u sériové montáže <ul style="list-style-type: none"> <li>— dopředu</li> <li>— nahoru</li> <li>— dolů</li> <li>— do stran</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                | 10 mm<br>10 mm<br>10 mm<br>0 mm                                                                                      |

- k uzemněným částem
  - dopředu 10 mm
  - nahoru 10 mm
  - do stran 6 mm
  - dolů 10 mm
- k částem pod napětím
  - dopředu 10 mm
  - nahoru 10 mm
  - dolů 10 mm
  - do stran 6 mm

## Připojení Svorky

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>provedení elektrického připojení</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |
| • pro hlavní proudový okruh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | pružinová svorka            |
| • pro pomocný a řídicí proudový okruh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | pružinová svorka            |
| <b>typ připojitelných průřezů vodičů</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |
| • pro hlavní kontakty <ul style="list-style-type: none"> <li>— jednokabelové 2x (1 ... 10 mm<sup>2</sup>)</li> <li>— jedno- nebo vícekabelové 2x (1 ... 10 mm<sup>2</sup>)</li> <li>— s jemnými drátky s koncovým zpracováním žil 2x (1 ... 6 mm<sup>2</sup>)</li> <li>— s jemnými drátky bez koncového zpracování žil 2x (1 ... 6 mm<sup>2</sup>)</li> </ul>                |                             |
| • u kabelů AWG pro hlavní kontakty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2x (18 ... 8)               |
| <b>připojitelný průřez vodiče pro hlavní kontakty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |
| • jednokabelový                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 ... 10 mm <sup>2</sup>    |
| • jednokabelový nebo vícekabelový                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 ... 10 mm <sup>2</sup>    |
| • vícekabelový                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 ... 10 mm <sup>2</sup>    |
| • s jemnými drátky s koncovým zpracováním žil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 ... 6 mm <sup>2</sup>     |
| • s jemnými drátky bez koncového zpracování žil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 ... 6 mm <sup>2</sup>     |
| <b>připojitelný průřez vodiče pro pomocné kontakty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |
| • jednokabelový nebo vícekabelový                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup> |
| • s jemnými drátky s koncovým zpracováním žil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup> |
| • s jemnými drátky bez koncového zpracování žil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup> |
| <b>typ připojitelných průřezů vodičů</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |
| • pro pomocné kontakty <ul style="list-style-type: none"> <li>— jednokabelové 2x (0,5 ... 2,5 mm<sup>2</sup>)</li> <li>— jedno- nebo vícekabelové 2x (0,5 ... 2,5 mm<sup>2</sup>)</li> <li>— s jemnými drátky s koncovým zpracováním žil 2x (0,5 ... 1,5 mm<sup>2</sup>)</li> <li>— s jemnými drátky bez koncového zpracování žil 2x (0,5 ... 2,5 mm<sup>2</sup>)</li> </ul> |                             |
| • u kabelů AWG pro pomocné kontakty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2x (20 ... 14)              |

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| číslo AWG jako kódovaný připojitelný průřez vodiče |           |
| • pro hlavní kontakty                              | 18 ... 8  |
| • pro pomocné kontakty                             | 20 ... 14 |

#### Parametry související s bezpečností

|                                                                              |                             |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>funkce produktu</b>                                                       |                             |
| • zrcadlový kontakt podle IEC 60947-4-1                                      | Ano                         |
| <b>T1 hodnota pro Proof-Test intervalu nebo doby použití podle IEC 61508</b> | 20 y                        |
| <b>ochrana proti dotyku před zasažením elektrickým proudem</b>               | chráněn před dotykem prstem |

#### Komunikace/ Protokol

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| <b>funkce produktu komunikace sběrnice</b> | Ne |
|--------------------------------------------|----|

#### Schválení Osvědčení

| General Product Approval                                                                 |                                                                                          |                                                                                         |                                                                                          | EMC                                                                                        | Declaration of Conformity                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>CSA | <br>CCC | <br>UL | <br>EAC | <br>RCM | <br>EG-Konf. |

| Declaration of Conformity     |                                                    | Test Certificates                        | Marine / Shipping                                                                          |                                                                                                         |                                                                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Miscellaneous</a> | <a href="#">Type Test Certificates/Test Report</a> | <a href="#">Special Test Certificate</a> | <br>ABS | <br>BUREAU VERITAS | <br>LRS |

| Marine / Shipping                                                                          |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                                     | other                        |                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>PRS | <br>RINA | <br>RMRS | <br>DNVGL.COM/AF | <a href="#">Confirmation</a> | <br>VDE |

#### Další informace

**Informace- a Stáhnout Center**

<https://www.siemens.com/ic10>

**Industry Mall (online objednávkový systém)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RT2325-2BF40>

**CAX Online generátor**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2325-2BF40>

**Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RT2325-2BF40>

Makra, ...)


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RT2325-2BF40&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2325-2BF40&lang=en)


**Charakteristiky: Spouštění chování, I<sup>2</sup>t, vpřed proud**


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2325-2BF40/char>

**Více charakteristik (např. Elektrický život, Spínací frekvence)**

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RT2325-2BF40&objecttype=14&gridview=view1>

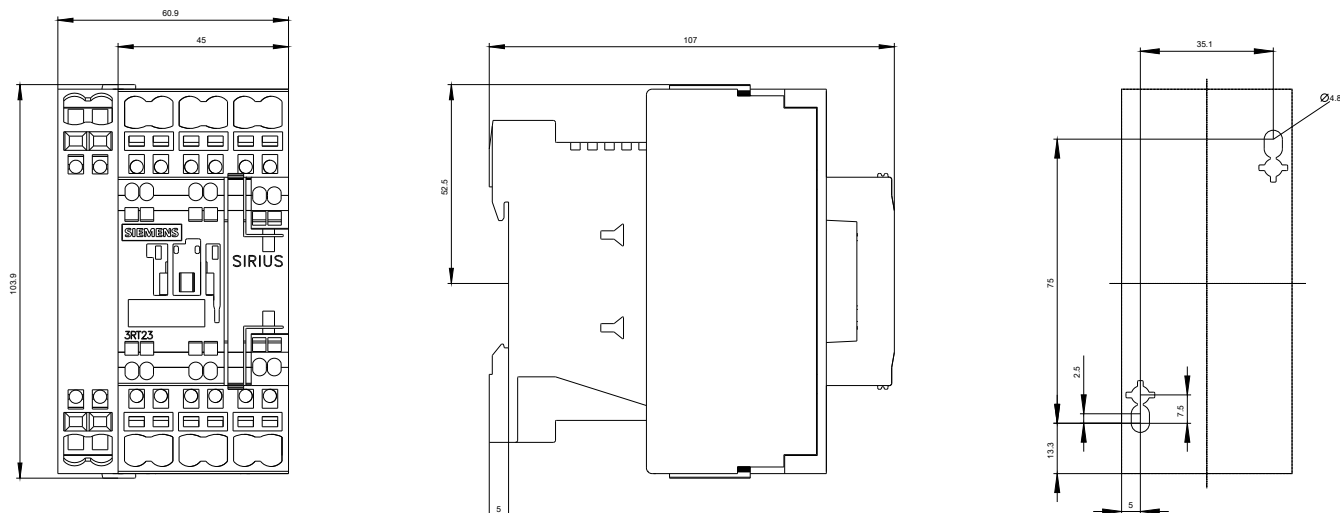

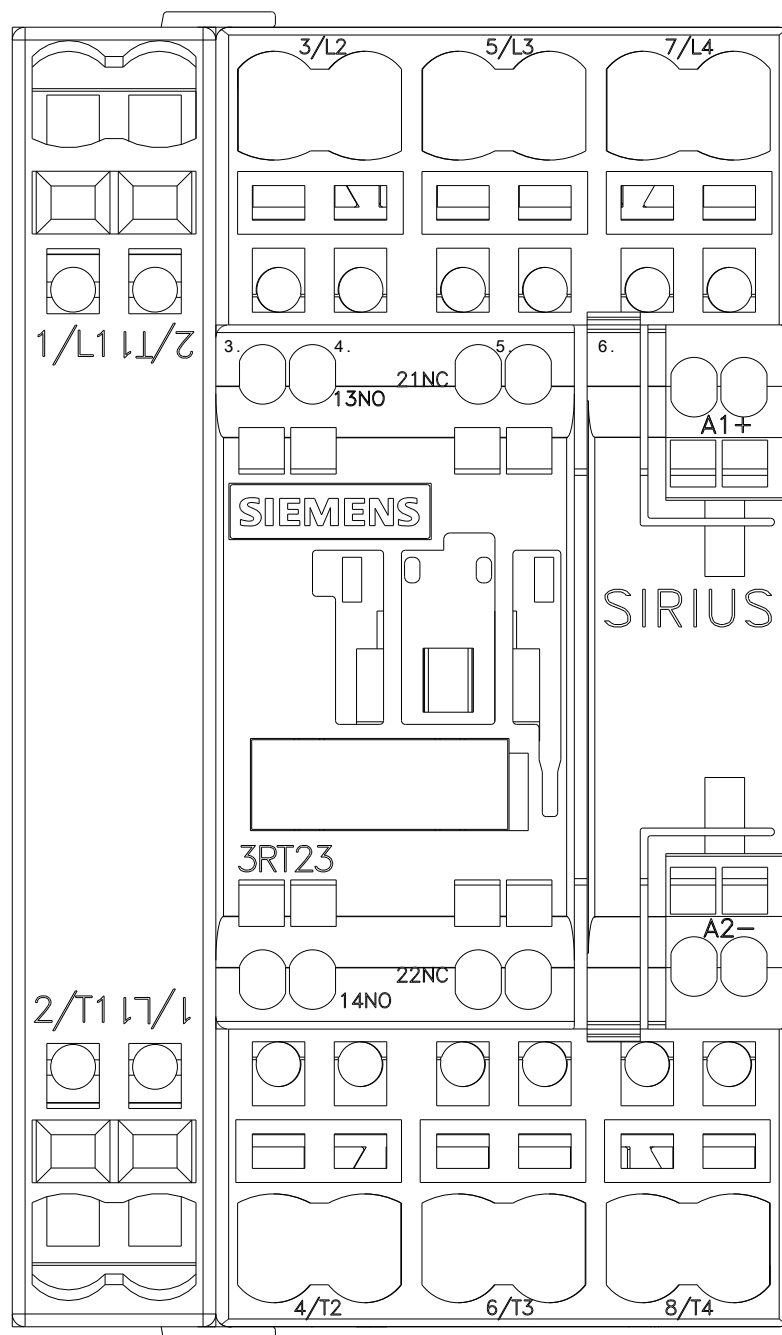

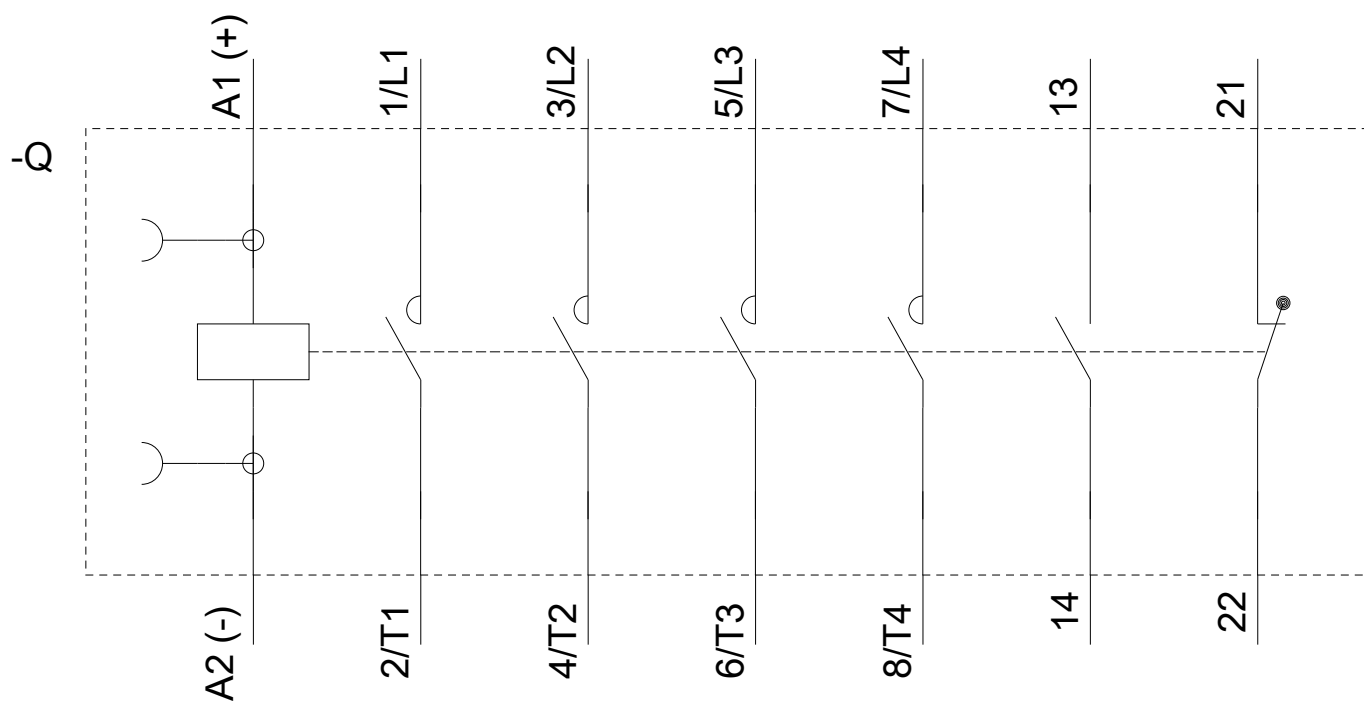

Poslední změna:

23.11.2020