



AS-Interface adresovací zařízení V3.0 pro nastavení adres modulů AS-i Slave vstupní/výstupní test a další funkce AS-i specifikace V3.0 připojovací konektor M12 s adresovacím kabelem 1,5 m (konektor samec M12 / dutý konektor) s bateriemi (4 x 1,5 V LR6) adresování uživatelských

Obecné technické údaje

provedení produktu		AS-Interface adresovací přístroj
ostatní pokyny		teplota skladování bez baterií

Podmínky okolního prostředí

okolní teplota		
• během provozu	°C	0 ... 55
• během skladování	°C	-20 ... +55

Mechanická data

šířka	mm	84
výška	mm	195
hloubka	mm	35
Připojení		přes konektor samice M12: Pin1=AS-i+; Pin3=AS-i-

Schválení Osvědčení

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity	Shipping Approval
--------------------------	-----	---------------------------	-------------------



[Miscellaneous](#)



Shipping Approval	other
-------------------	-------



[Confirmation](#)

Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RK1904-2AB02>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1904-2AB02>



Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RK1904-2AB02>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1904-2AB02&lang=en

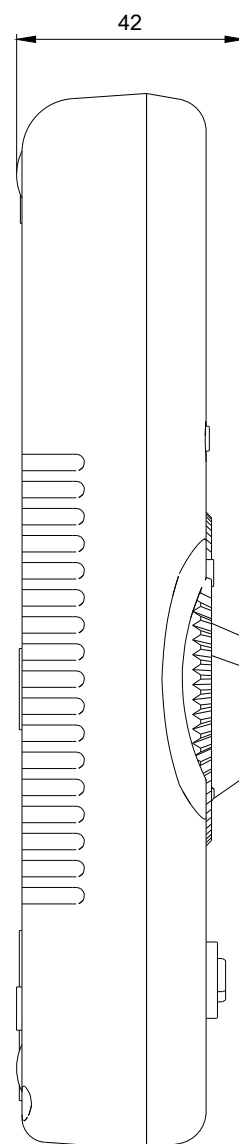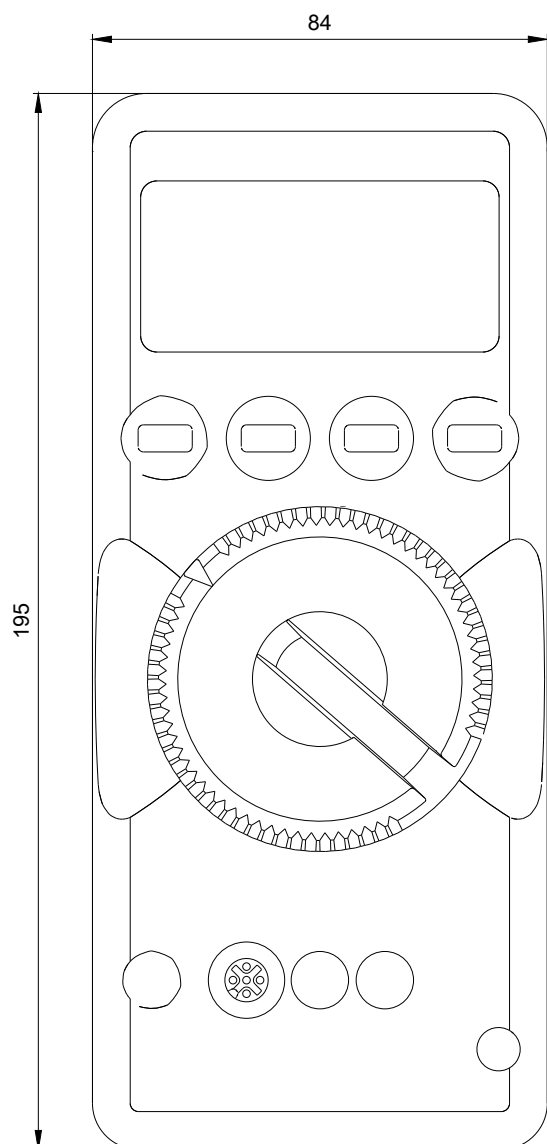

Poslední změna:

05.11.2020