


příslušenství k SIRIUS 3RM1 třífázová sběrnice pro 3
spouštěče motorů dělicí vzdálenost 22,5 mm technika
se šroubovou svorkou

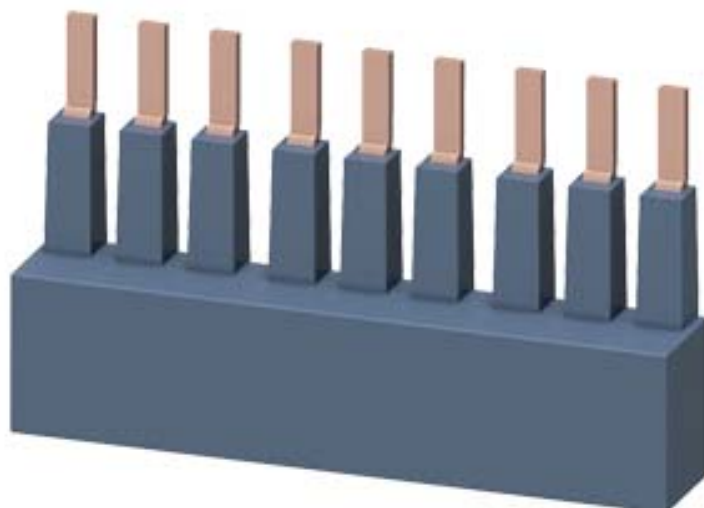

Obecné technické údaje

Název značky produktu		SIRIUS
označení produktu		třífázová sběrnice
provedení produktu		pro 3 spouštěče motorů
vhodné k použití		spouštěč motoru 3RM1
funkce produktu ochrana proti zkratu		Ne
výška místa montáže při výšce nad hladinou moře maximální	m	2 000
okolní teplota		
• během provozu	°C	-25 ... +60
• během přepravy	°C	-40 ... +70
• během skladování	°C	-40 ... +70
izolační napětí jmenovitá hodnota	V	500
referenční značka podle IEC 81346-2:2009		X

Parametry související s bezpečností

ochrana proti dotyku před zasažením elektrickým proudem		chráněn před dotykem prstem
---	--	-----------------------------

Hlavní obvod

relativní symetrická tolerance provozního napětí	%	10
proudová zatížitelnost maximální	A	25
provozní proud u AC při 480 V podle UL 508	A	16

Instalace/ Připevnění/ Rozměry

Montážní poloha		libovolně
způsob upevnění		upevnění pomocí šroubů
šířka	mm	69
výška	mm	41
hloubka	mm	12

Schválení/ Osvědčení

General Product Approval		EMC	Declaration of Conformity	
				
CSA	UL		RCM	EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

Test Certificates	other	Railway
Type Test Certificates/Test Report	Confirmation	Special Test Certificate

Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RM1910-1BA>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RM1910-1BA>


Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RM1910-1BA>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RM1910-1BA&lang=en

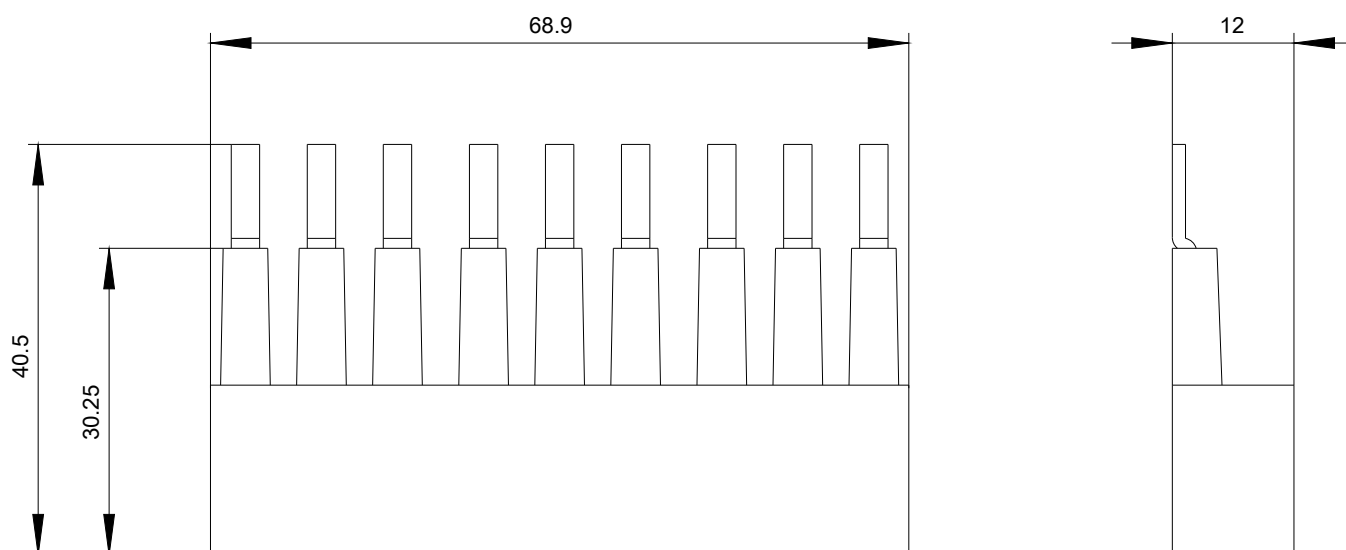

Poslední změna:

20.11.2020