

příslušenství k SIRIUS 3RM1 krytka pro sběrnice



Obecné technické údaje

Název značky produktu		SIRIUS
označení produktu		krytka
provedení produktu		pro 3 připojovací praporce třífázových sběrnic
vhodné k použití		sběrnice 3RM1910
funkce produktu ochrana proti zkratu		Ne
výška místa montáže při výšce nad hladinou moře maximální	m	2 000
okolní teplota		
• během provozu	°C	-25 ... +60
• během přepravy	°C	-40 ... +70
• během skladování	°C	-40 ... +70
izolační napětí jmenovitá hodnota	V	500

Parametry související s bezpečností

ochrana proti dotyku před zasažením elektrickým proudem		chráněn před dotykem prstem
---	--	-----------------------------

Hlavní obvod

relativní symetrická tolerance provozního napětí	%	10
--	---	----

Instalace/ Připevnění/ Rozměry

Montážní poloha		libovolně
způsob upevnění		upevnění zaklapnutím
šířka	mm	23
výška	mm	26
hloubka	mm	7

Schválení/ Osvědčení

General Product Approval			EMC	Declaration of Conformity	
					Miscellaneous

Test Certificates	other	Railway
Type Test Certificates/Test Report	Confirmation	Special Test Certificate

Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RM1910-6AA>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RM1910-6AA>



Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RM1910-6AA>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RM1910-6AA&lang=en

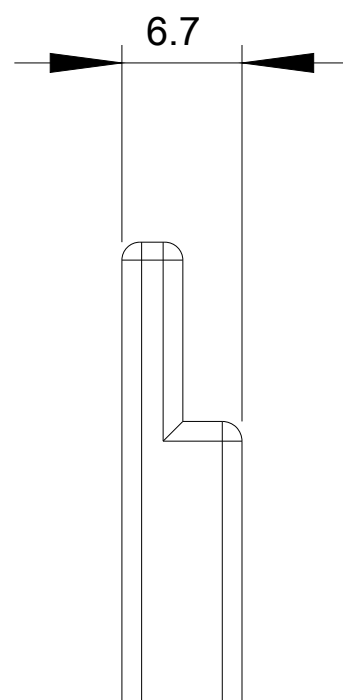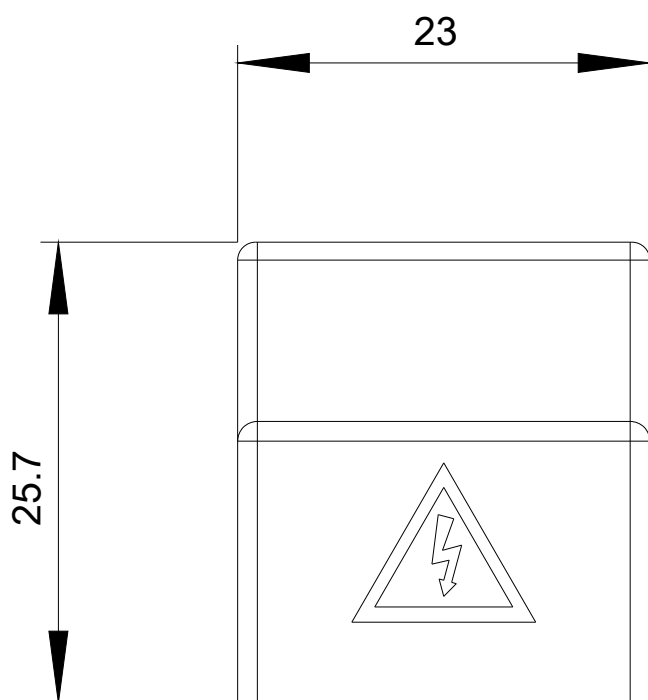

Poslední změna:

20.11.2020