

Power relé, AC-3 8,4A, 4kW / 400V 3NO+1NC, AC 230V, 45...450Hz
3pól., faston 6,3 x 0,8 mm



Druh krytí IP	IP00
referenční značka podle IEC 81346-2:2009	K
• okolní teplota během provozu	-25 ... +55 °C
počet pólů	4
počet zapínacích kontaktů pro hlavní kontakty	3
počet rozpínacích kontaktů pro hlavní kontakty	0
druh napětí	AC
provozní proud	
• u AC-1 při 400 V jmenovitá hodnota	16 A
• u AC-3 při 400 V jmenovitá hodnota	8,4 A
provozní výkon	
• u AC-3 při 400 V jmenovitá hodnota	4 kW
řídící napětí u AC	
• při 50 Hz jmenovitá hodnota	230 ... 230 V
• při 60 Hz jmenovitá hodnota	230 ... 230 V
kmitočet napájecího napětí pro pomocný a řídící proudový okruh jmenovitá hodnota	45 ... 450 Hz
počet rozpínacích kontaktů pro pomocné kontakty	1
počet zapínacích kontaktů pro pomocné kontakty	0

počet přepínacích kontaktů pro pomocné kontakty	0
způsob upevnění	upevnění pomocí šroubů a upevnění zaklapnutím na montážní liště 35 mm
montáž v řadě	Ano
výška	62 mm
šířka	36 mm
hloubka	61 mm
provedení elektrického připojení	
- pro hlavní proudový okruh - pro pomocný a řídicí proudový okruh	přívod s plochými kolíky přívod s plochými kolíky

Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3TG1001-1AL2>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TG1001-1AL2>

Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3TG1001-1AL2>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TG1001-1AL2&lang=en


Charakteristiky: Spouštění chování, I²t, vpřed proud

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TG1001-1AL2/char>

Více charakteristik (např. Elektrický život, Spínací frekvence)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3TG1001-1AL2&objecttype=14&gridview=view1>

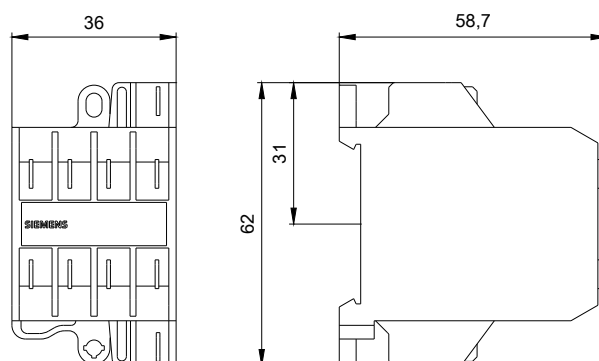

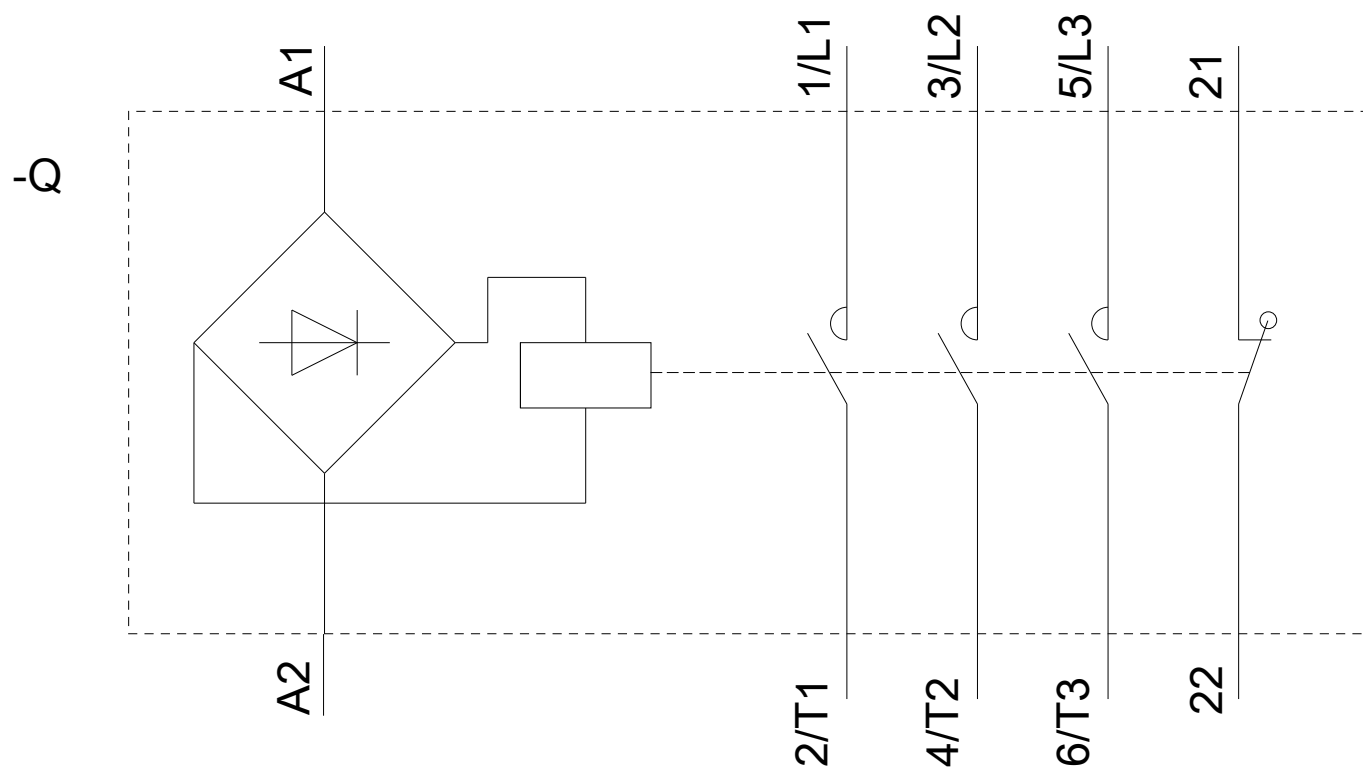

Poslední změna:

20.11.2020