

Power relé, AC-3 8,4A, 4kW / 400V 4NO, AC 110V, 45...450Hz 3pól., šroubová svorka



Figure similar

Druh krytí IP	IP00
referenční značka podle IEC 81346-2:2009	K
<ul style="list-style-type: none"> okolní teplota během provozu 	-25 ... +55 °C
počet pólů	4
počet zapínacích kontaktů pro hlavní kontakty	3
počet rozpínacích kontaktů pro hlavní kontakty	0
druh napětí	AC
provozní proud	
<ul style="list-style-type: none"> u AC-1 při 400 V jmenovitá hodnota u AC-3 při 400 V jmenovitá hodnota 	20 A 8,4 A
provozní výkon	
<ul style="list-style-type: none"> u AC-3 při 400 V jmenovitá hodnota 	4 kW
řídící napětí u AC	
<ul style="list-style-type: none"> při 50 Hz jmenovitá hodnota při 60 Hz jmenovitá hodnota 	110 ... 110 V 110 ... 110 V
kmitočet napájecího napětí pro pomocný a řídící proudový okruh jmenovitá hodnota	45 ... 450 Hz
počet rozpínacích kontaktů pro pomocné kontakty	0

počet zapínacích kontaktů pro pomocné kontakty	1
počet přepínacích kontaktů pro pomocné kontakty	0
způsob upevnění	upevnění pomocí šroubů a upevnění zaklapnutím na montážní liště 35 mm
<ul style="list-style-type: none"> montáž v řadě 	Ano
výška	62 mm
šířka	36 mm
hloubka	60 mm
provedení elektrického připojení	
<ul style="list-style-type: none"> pro hlavní proudový okruh pro pomocný a řídicí proudový okruh 	Šroubovací přípojka Šroubovací přípojka

Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3TG1010-0AG2>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TG1010-0AG2>

Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3TG1010-0AG2>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TG1010-0AG2&lang=en


Charakteristiky: Spouštění chování, I²t, vpřed proud

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TG1010-0AG2/char>

Více charakteristik (např. Elektrický život, Spínací frekvence)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3TG1010-0AG2&objecttype=14&gridview=view1>

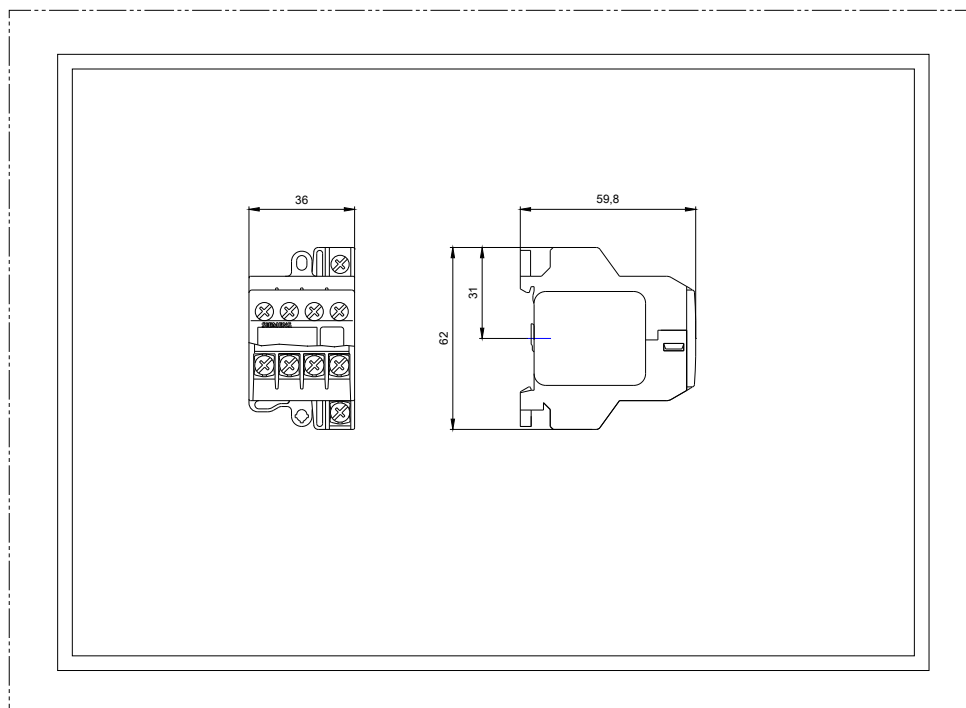

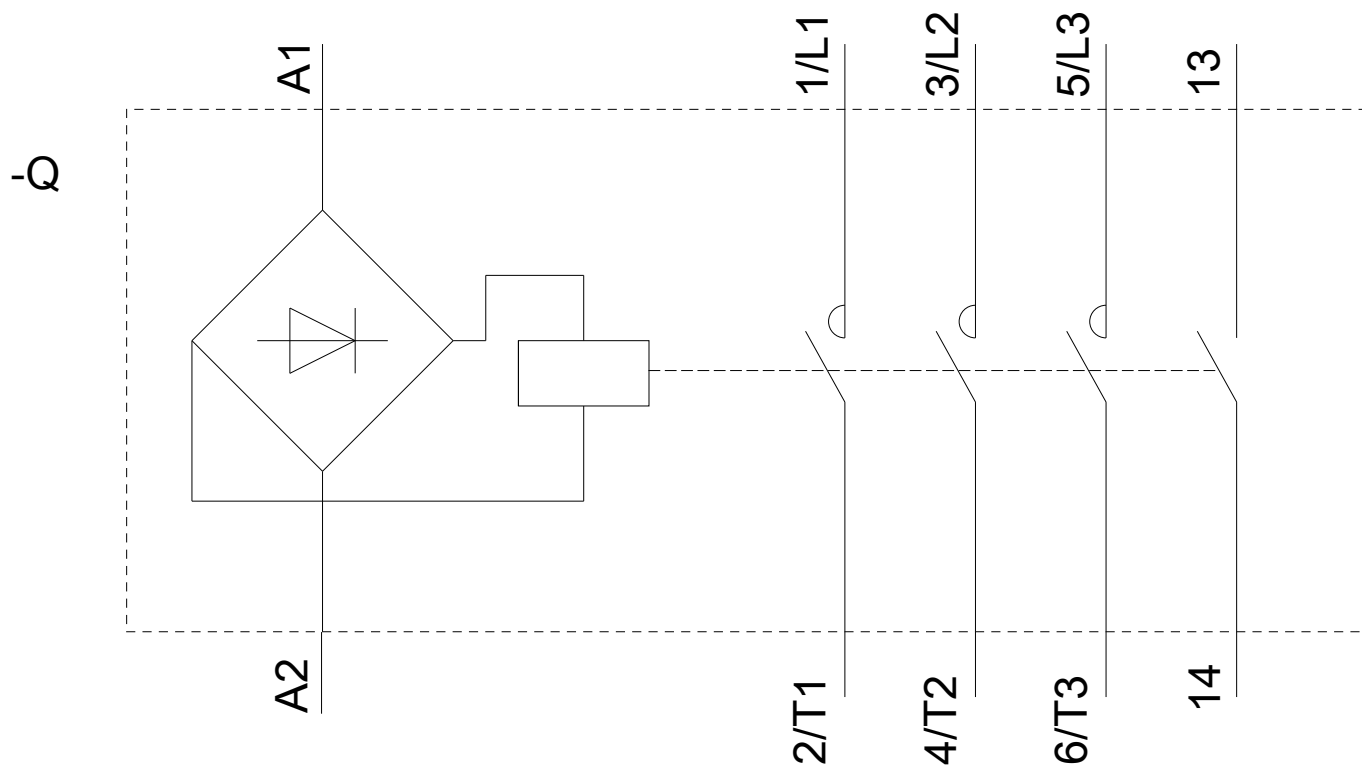

Poslední změna:

19.11.2020