

pomocný stykač, 55E, DIN EN 50011, 5 NO + 5 NC, šroubová svorka, AC ovládání, AC 400V 50Hz, 480V 60Hz



|                                                                                  |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| označení produktu                                                                | pomocný stykač |
| označení typu produktu                                                           | 3TH4           |
| konstrukční velikost stykače                                                     | 0              |
| stupeň krytí IP čelní                                                            | IP20           |
| referenční značka podle IEC 81346-2:2009                                         | K              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• okolní teplota během provozu</li> </ul> | -25 ... +55 °C |
| druh napětí řídicího napětí                                                      | AC             |
| řídicí napětí u AC                                                               |                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• při 50 Hz jmenovitá hodnota</li> </ul>  | 400 V          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• při 60 Hz jmenovitá hodnota</li> </ul>  | 480 V          |
| kmitočet řídicího napětí                                                         |                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 jmenovitá hodnota</li> </ul>          | 50 Hz          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 jmenovitá hodnota</li> </ul>          | 60 Hz          |
| počet rozpínacích kontaktů pro pomocné kontakty                                  | 5              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• spínající se zpožděním</li> </ul>       | 0              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• s fázově zpožděným spínáním</li> </ul>  | 0              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• s překrývajícím se spínáním</li> </ul>  | 0              |
| počet zapínacích kontaktů pro pomocné kontakty                                   | 5              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• spínající se zpožděním</li> </ul>       | 0              |

|                                                                              |                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| • s předbíhajícím spínáním                                                   | 0                                                                                        |
| • s překrývajícím se spínáním                                                | 0                                                                                        |
| počet přepínacích kontaktů pro pomocné kontakty                              | 0                                                                                        |
| <b>ukazatel a poznávací písmeno pro spínací členy</b>                        | 55 E                                                                                     |
| <b>provozní proud u AC-15</b>                                                |                                                                                          |
| • při 230 V jmenovitá hodnota                                                | 10 A                                                                                     |
| • při 400 V jmenovitá hodnota                                                | 6 A                                                                                      |
| <b>způsob upevnění</b>                                                       | upevnění pomocí šroubů a upevnění zaklapnutím na montážní liště 35 mm podle DIN EN 50022 |
| <b>výška</b>                                                                 | 78 mm                                                                                    |
| <b>šířka</b>                                                                 | 55 mm                                                                                    |
| <b>hloubka</b>                                                               | 102 mm                                                                                   |
| provedení elektrického připojení pro pomocný a řídicí proudový okruh         | Šroubovací přípojka                                                                      |
| hodnota B10 při vysoké míře vyžádání podle SN 31920                          | 1 000 000; při 0,3 x I <sub>e</sub>                                                      |
| <b>T1 hodnota pro Proof-Test intervalu nebo doby použití podle IEC 61508</b> | 20 y                                                                                     |
| <b>ochrana proti dotyku před zasažením elektrickým proudem</b>               | chráněn před dotykem prstem                                                              |

#### Další informace

##### Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

##### Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3TH4355-0AV0>

##### CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TH4355-0AV0>

##### Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3TH4355-0AV0>

##### Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

##### Makra, ...)



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3TH4355-0AV0&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TH4355-0AV0&lang=en)

##### Charakteristiky: Spouštění chování, I<sup>2</sup>t, vpřed proud

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TH4355-0AV0/char>

##### Více charakteristik (např. Elektrický život, Spínací frekvence)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3TH4355-0AV0&objecttype=14&gridview=view1>

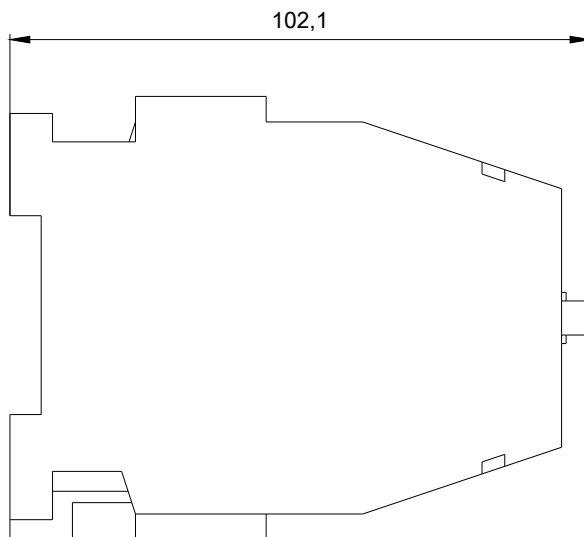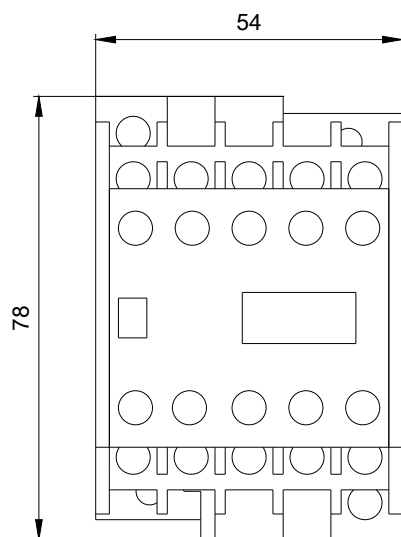

W9.4444; 3TH43  
W9.2917; 3TH43

Poslední změna:

20.11.2020