

AS-i kompaktní modul K60 digitální 4DQ, IP67 4x výstup, 2 A DC 24 V maximálně 4 A pro všechny výstupy 4x konektor samice M12 obsazení Y-II montážní deska 3RK1901-0CA00 se musí objednat zvlášť



Obecné technické údaje	
provedení produktu	digitální I/O moduly pro použití v poli IP 67 – K60
provedení typu Slave	standardní pomocné zařízení
provedení elektrického připojení vstupů a výstupů	šroubová svorka M12
Napájení snímače	
vstupní napětí	20 ... 30 V
proudová zatížitelnost napájení senzorů pro všechny vstupy	200 mA
• při okolní teplotě 40 °C	
Vstupy	
počet digitálních vstupů	0
způsob techniky zapojení	dvou- a třívodičový systém
druh napětí vstupních napětí	DC
vstupní proud na digitálním vstupu	6 mA 1,5 mA
• při signálu <1> minimální	
• při signálu <0> maximální	
provedení obsazení konektorů vstupů	obsazení Y-II
Výstupy	

počet digitálních výstupů	4
druh napětí výstupních napětí	DC
proudová zatížitelnost polovodičového výstupu u DC-13 při 24 V	2 A
provedení spínacího výstupu	tranzistor (PNP)
provedení obsazení konektorů výstupů	obsazení Y-II
vlastnosti výstupu odolnost proti zkratu	Ano

Podmínky prostředí

okolní teplota	
• během provozu	-25 ... +85 °C
• během skladování	-40 ... +85 °C
Druh krytí IP	IP67

Mechanická data

šířka	60 mm
výška	152 mm
hloubka	29 mm
způsob upevnění	montáž s montážní lištou/na stěnu přes montážní desku pro sdružovací modul K60

Schválení/ Osvědčení

General Product Approval			EMC	Declaration of Conformity	
					Miscellaneous
CSA	UL		RCM	EG-Konf.	

Shipping Approval



other



ASi

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)


Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RK1100-1CQ00-0AA3>

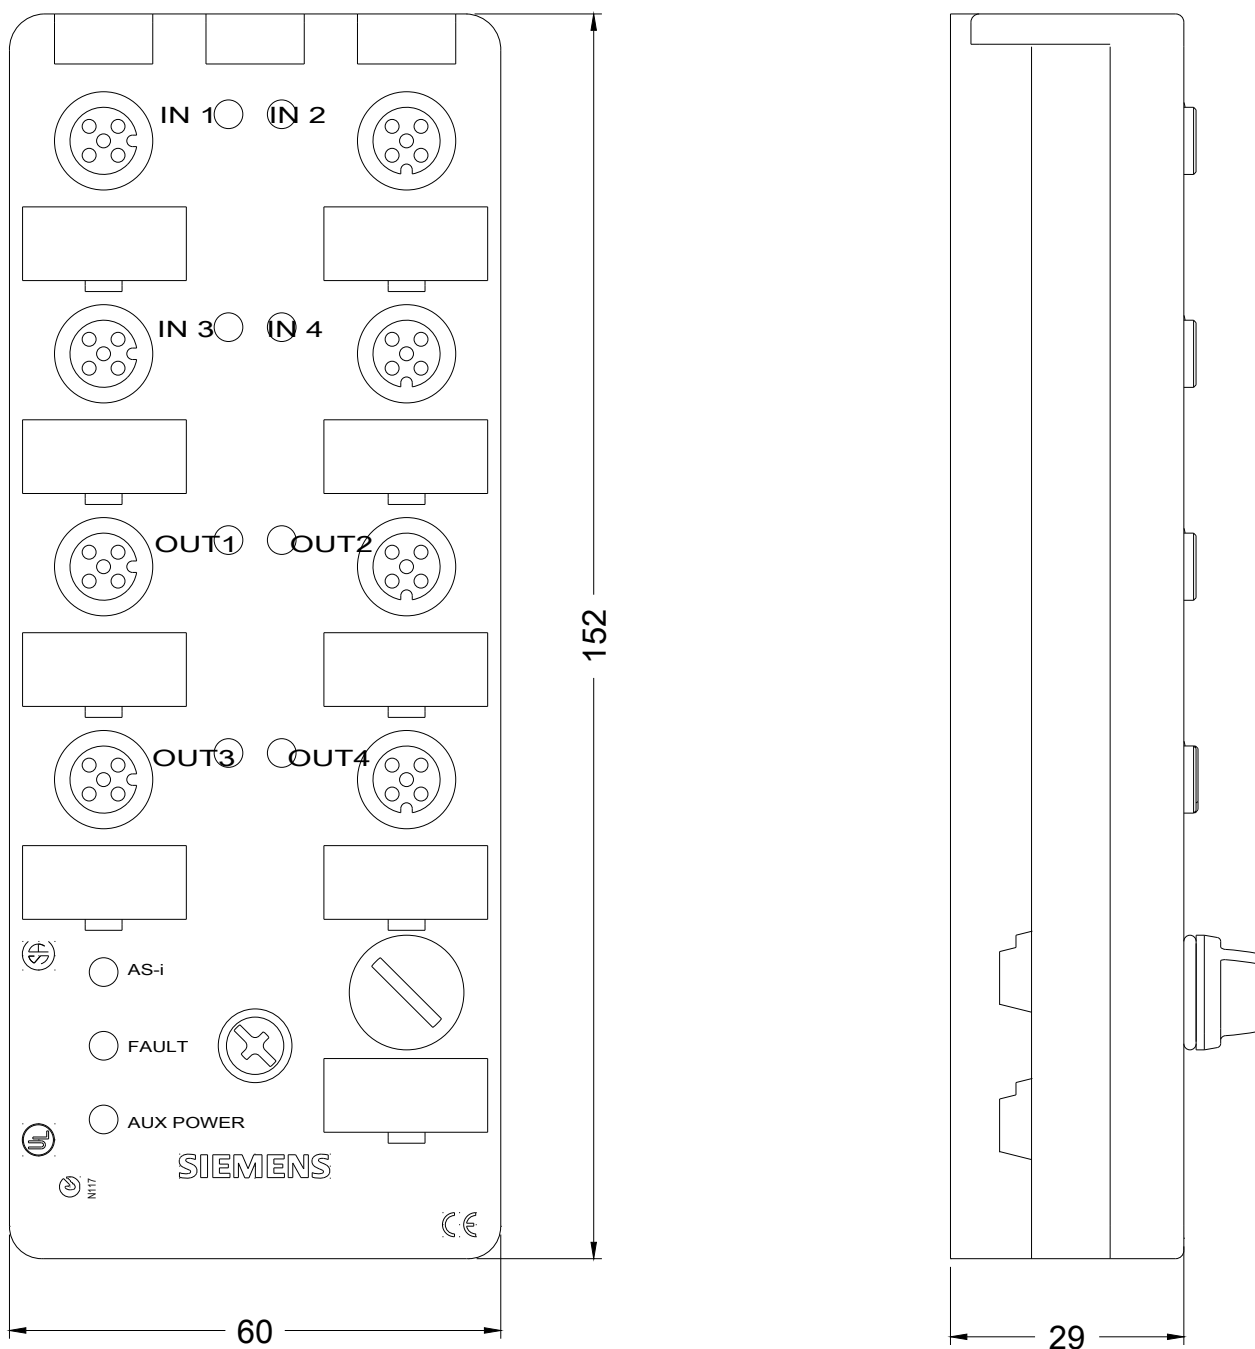

Poslední změna:

24.9.2020