



AS-i kompaktní modul K60 analogový 2AQ, IP67 2x 1 výstup, proud 0..20 mA, 4..20 mA, +/- 20 mA pro dvoukabelové aktory 2x konektor samice M12 montážní deska 3RK1901-0CA00 se musí objednat zvlášť

Obecné technické údaje		
provedení produktu		analogové I/O moduly pro použití v poli IP 67 – K60
provedení typu Slave		analogový podřízený obvod
provedení elektrického připojení vstupů a výstupů		M12, šroubové připojení
přijatý proud z profilových kabelů rozhraní AS-Interface při 30 V maximální	mA	160
Profil		7.3
A/D rozlišení pro analogový I/O	bit	12

Vstupy		
počet analogových vstupů		0
počet analogových výstupů		2
výstupní veličina		mA
funkce produktu parametrizovatelná výstupní veličina		Ano
výstupní veličina		Ano
• signál proudu		Ano

Podmínky prostředí		
okolní teplota		
• během provozu	°C	-20 ... +60

- během skladování

°C -40 ... +85

Druh krytí IP

IP67

Mechanická data

šířka	mm	60
výška	mm	152
hloubka	mm	29
způsob upevnění	montáž s montážní lištou/na stěnu přes montážní desku pro sdružovací modul K60	

Schválení/ Osvědčení

General Product Approval

EMC

Declaration of Conformity



[Miscellaneous](#)

Shipping Approval



other

[Confirmation](#)



ASi

Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RK1107-1BQ40-0AA3>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1107-1BQ40-0AA3>



Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RK1107-1BQ40-0AA3>


Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1107-1BQ40-0AA3&lang=en

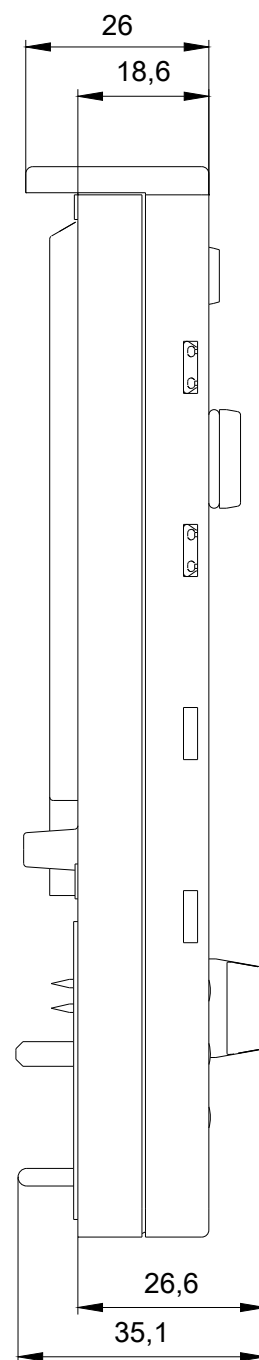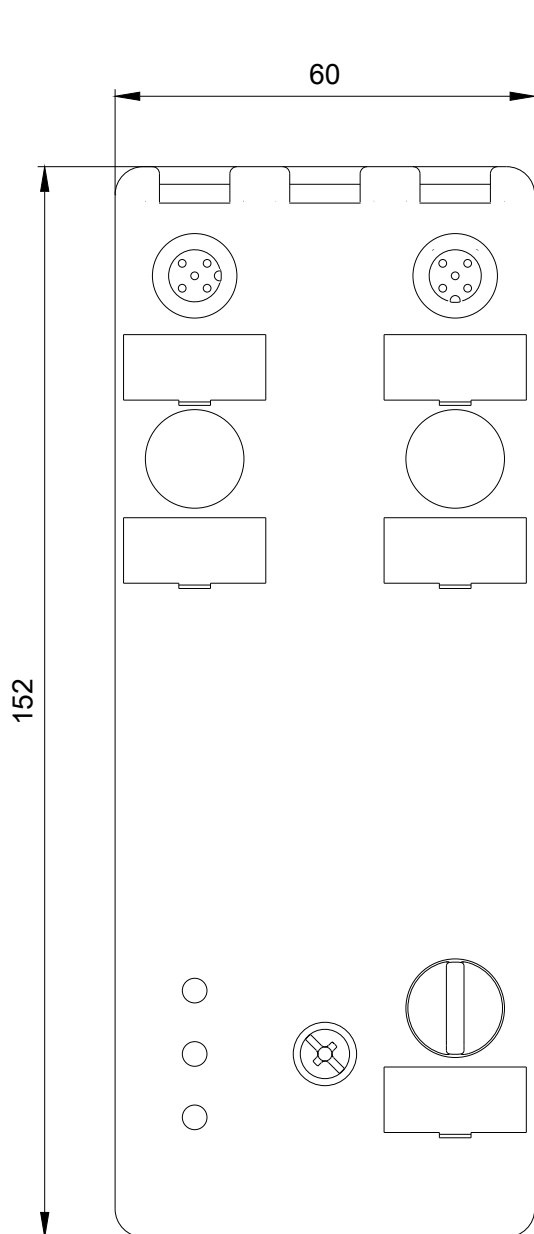

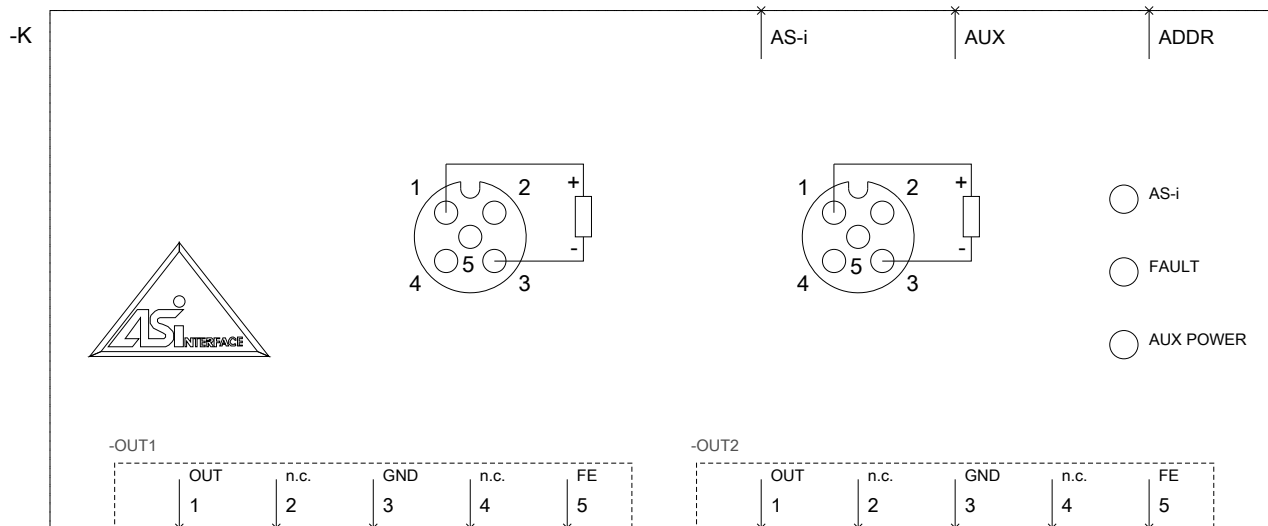

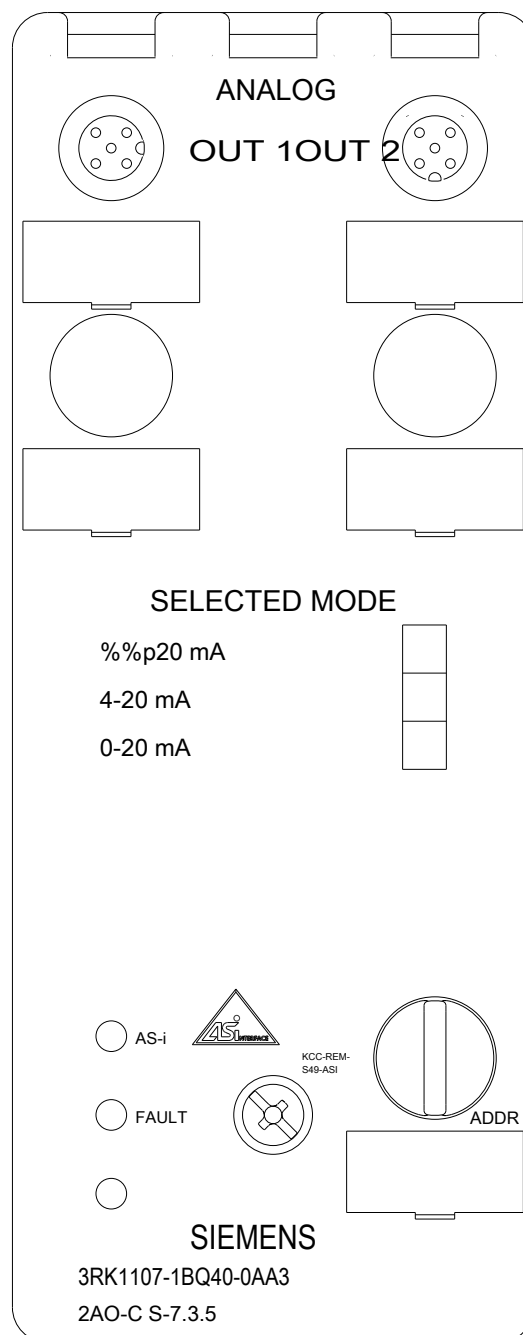

Poslední změna:

24.9.2020