

TM-XB15 S24-01 pro ET 200S XB1/XB2/XB5 terminální modul pro upevnění pro Brake Control Modul vpravo vedle DS1-X,RS1-X,DS1E-X RS1E-X, DSS1E-X bez XB2 F-DS1E-X,F-RS1E-X



Obecné technické údaje

označení produktu		terminální modul
označení typu produktu		TM-xB15 S24-01
provedení produktu		pro moduly Brake Control xB1, xB2, xB5
montážní výška	mm	196,5
montážní šířka	mm	15
montážní hloubka	mm	95
Druh krytí IP		IP20
rázová pevnost jmenovitá hodnota	V	8 000
provozní proud jmenovitá hodnota	A	4
typ připojitelných průřezů vodičů		
• jednokabelové		1x (0,14 ... 2,5 mm²)
• s jemnými drátky s koncovým zpracováním žil		1x (0,14 ... 1,5 mm²), podle IEC 60947
• u kabelů AWG		
— jednokabelové		1x (18 ... 22)
— vícekabelové		1x (18 ... 22)

Instalace/ Připevnění/ Rozměry

velikost hrotu šroubováku		normovaný šroubovák velikost 1
---------------------------	--	--------------------------------

utahovací moment

N·m

0,4 ... 0,7

Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RK1903-0AG00>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1903-0AG00>


Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RK1903-0AG00>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1903-0AG00&lang=en

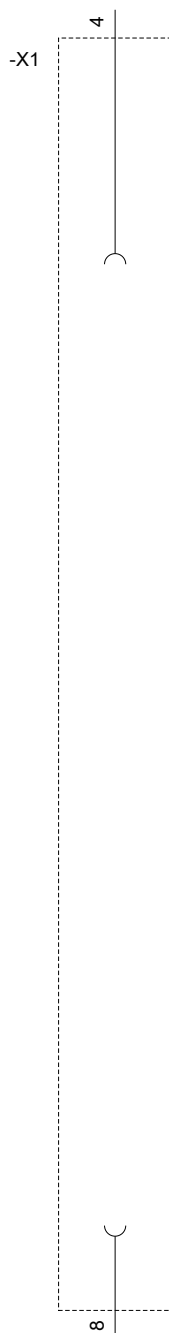

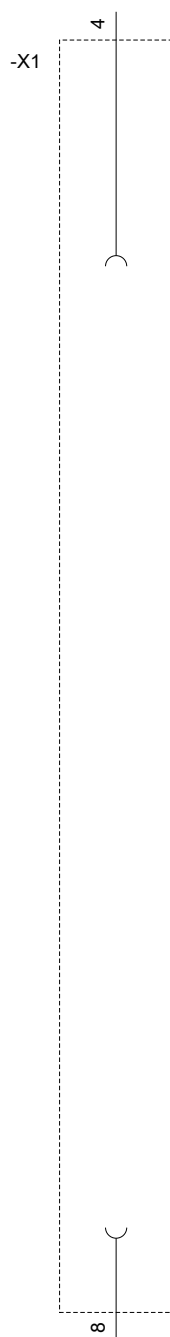

Poslední změna:

26.11.2020