

terminální modul 65 mm pro ET200S High Feature
přímý spouštěč přímý softstartér s přívodní svorkou



Obecné technické údaje

označení produktu		terminální modul
označení typu produktu		TM-DS65-S32-01 FS L
provedení produktu		pro DS1e-x a DSS1e-x, s napájením energetické sběrnice, s čepičkami
montážní výška	mm	290
montážní šířka	mm	65
montážní hloubka	mm	100
Druh krytí IP		IP20
izolační napětí jmenovitá hodnota	V	690
provozní napětí		
• u AC jmenovitá hodnota	V	500
rázová pevnost jmenovitá hodnota	V	6 000
provozní proud jmenovitá hodnota	A	50
provozní frekvence		
• 1 jmenovitá hodnota	Hz	50
• 2 jmenovitá hodnota	Hz	60
typ připojitelných průřezů vodičů		
• jednokabelové		1x 10 mm ² , 2x (1 ... 2,5 mm ²), 2x (2,5 ... 6 mm ²)

- s jemnými drátky s koncovým zpracováním žil

2x (1 ... 2,5 mm²), 2x (2,5 ... 6 mm²), podle IEC 60947

- u kabelů AWG

— jednokabelové

2x (14 ... 10)

— vícekabelové

2x (14 ... 10)

Instalace/ Připevnění/ Rozměry

velikost hrotu šroubováku		normovaný šroubovák velikost 2
utahovací moment	N·m	2 ... 2,5

Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RK1903-0AK00>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1903-0AK00>



Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RK1903-0AK00>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1903-0AK00&lang=en

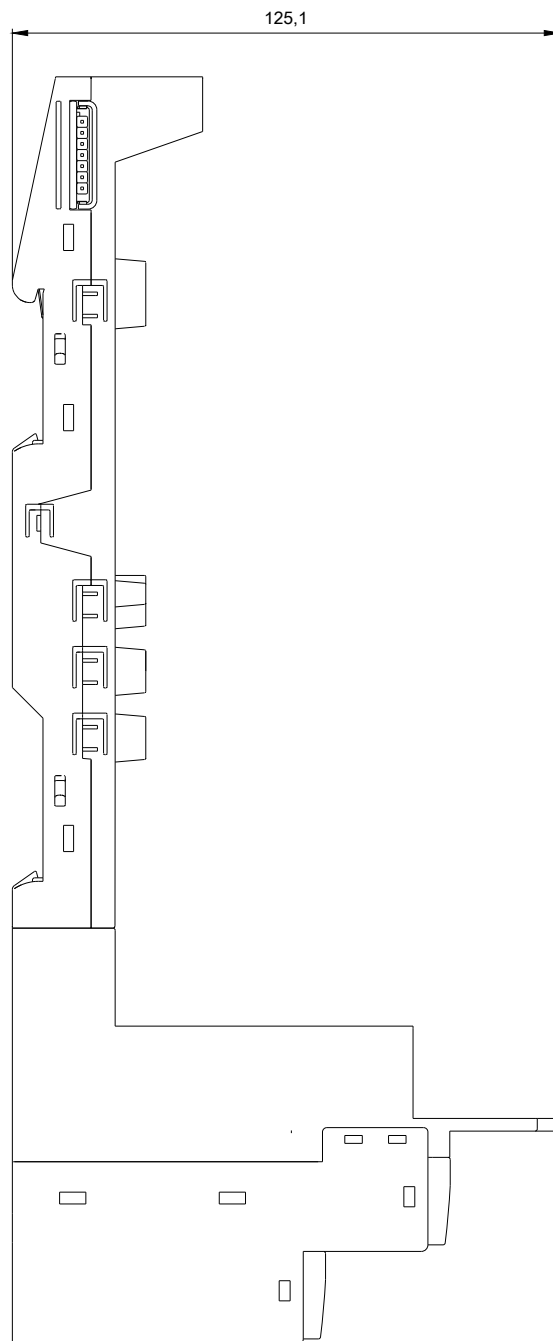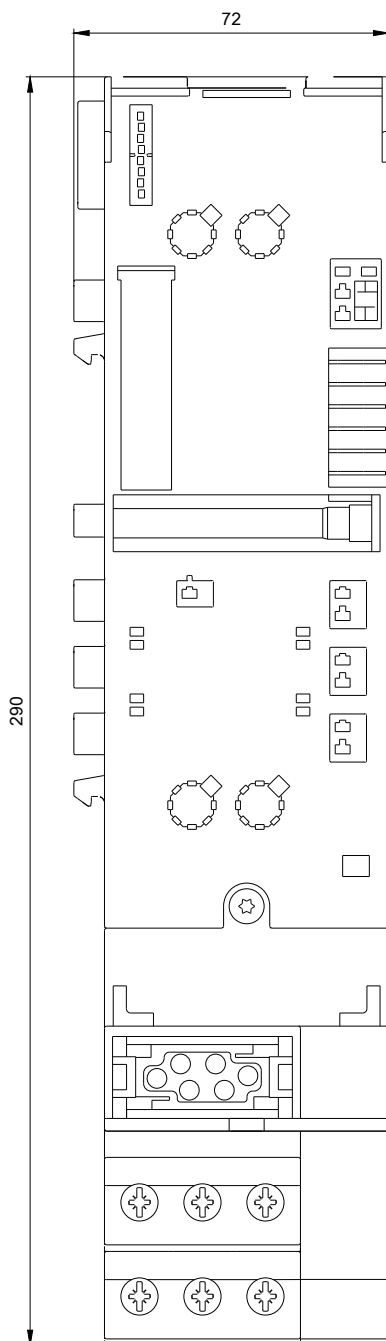





Poslední změna:

26.11.2020