



2DI DC 24 V LC COM Control Modul pro spouštěč ET200S High Feature pro bezpečnostní spouštěč ET 200S pro lokální vstupní funkce nebo pro ruční provoz s COM-Interface pro PC kabel 6ED1057-1 AA00-0BA0

Obecné technické údaje		
označení produktu		řídící modul 2DI DC 24 V COM
popis produktu		digitální vstupní modul s dvěma vstupy pro lokální funkce spouštěče motoru pro čelní montáž
Druh krytí IP		IP20
montážní výška	mm	45
montážní šířka	mm	23,8
montážní hloubka	mm	23
typ připojitelných průřezů vodičů		• jednokabelové • s jemnými drátky s koncovým zpracováním žil • u kabelů AWG — jednokabelové — vícekabelové
počet digitálních vstupů		2
okolní teplota		• během skladování • během provozu

Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RK1903-0CH20>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1903-0CH20>


Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Vlastnosti, FAQs, ...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RK1903-0CH20>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1903-0CH20&lang=en

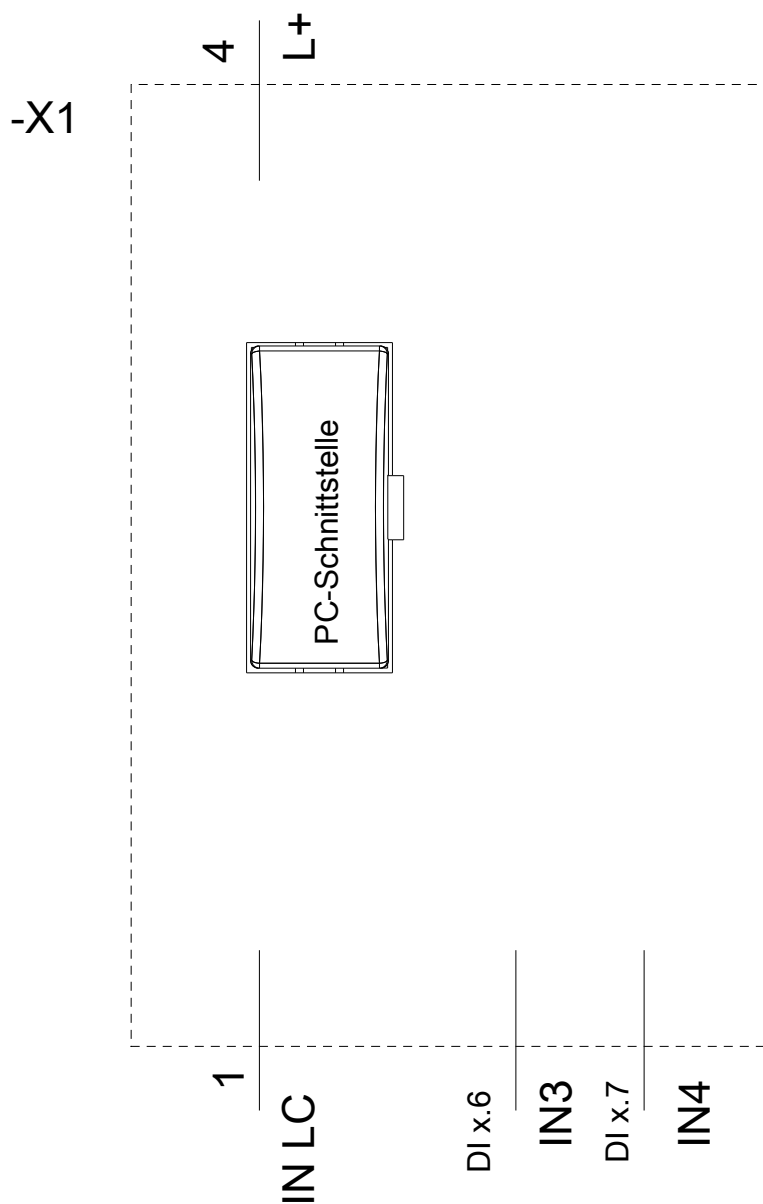

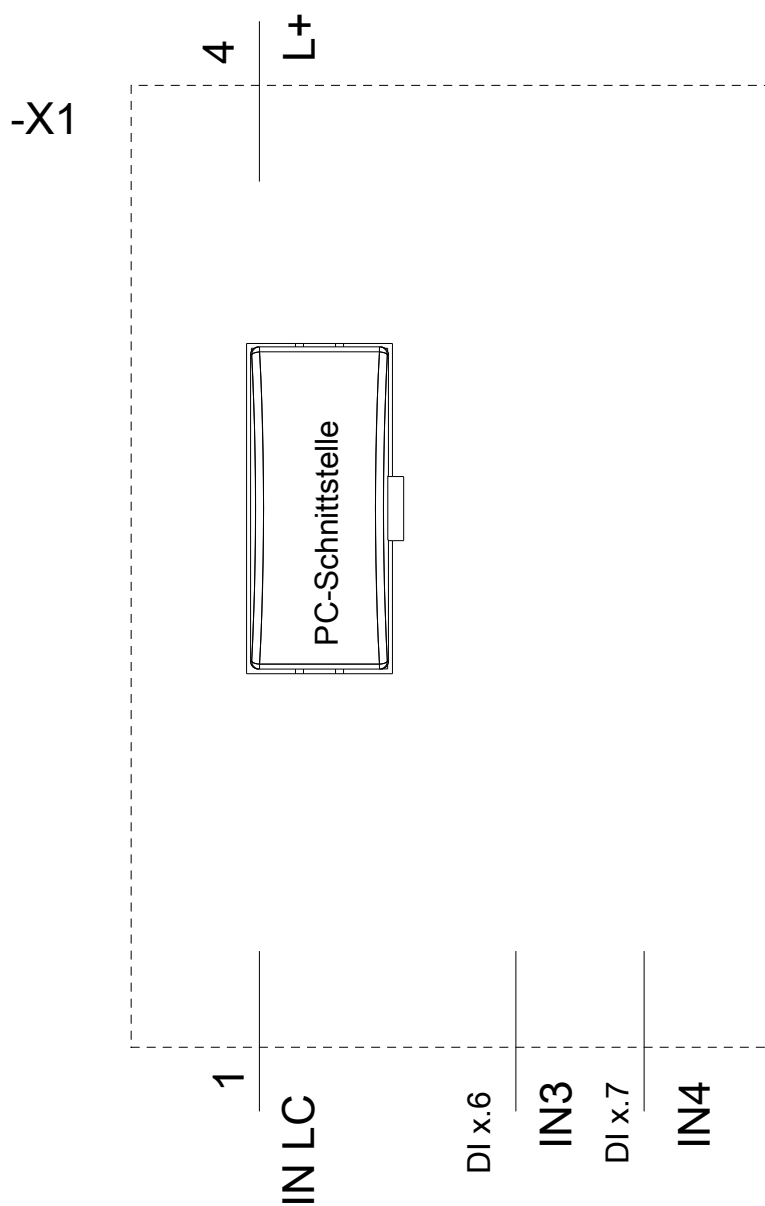

Poslední změna:

26.11.2020