

AS-i Extension Plug Compact zdvojnásobení délky kabelu na 200 m pro AS-Interface segment krytí IP67
připojení přímo k AS-I plochý kabel



Obecné technické údaje

provedení produktu		AS-Interface Extension Plug Compact
provedení typu Slave		Slave (podřízená jednotka) není integrována
provozní napětí podle specifikace AS-Interface	V	26,5 ... 31,6

Připojení/ Džem

provedení přípojky AS-Interface		přímé připojení k plochému kabelu AS-i
---------------------------------	--	--

Podmínky prostředí

okolní teplota během provozu	°C	-25 ... +70
Druh krytí IP		IP67

Schválení/ Osvědčení

General Product Approval			EMC	Declaration of Conformity	
					Miscellaneous
CSA	UL		RCM	EG-Konf.	

Shipping Approval			other		
			Confirmation		
ABS	PRS	RMRS			

Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RK1901-1MX02>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1901-1MX02>



Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RK1901-1MX02>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1901-1MX02&lang=en

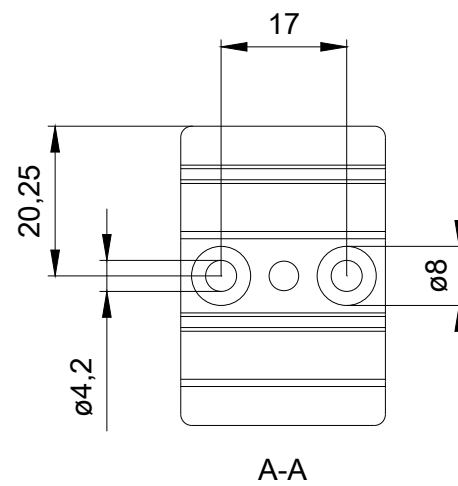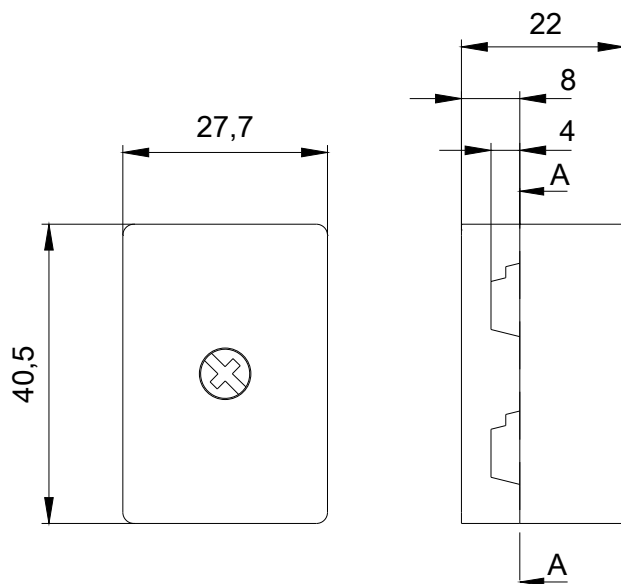

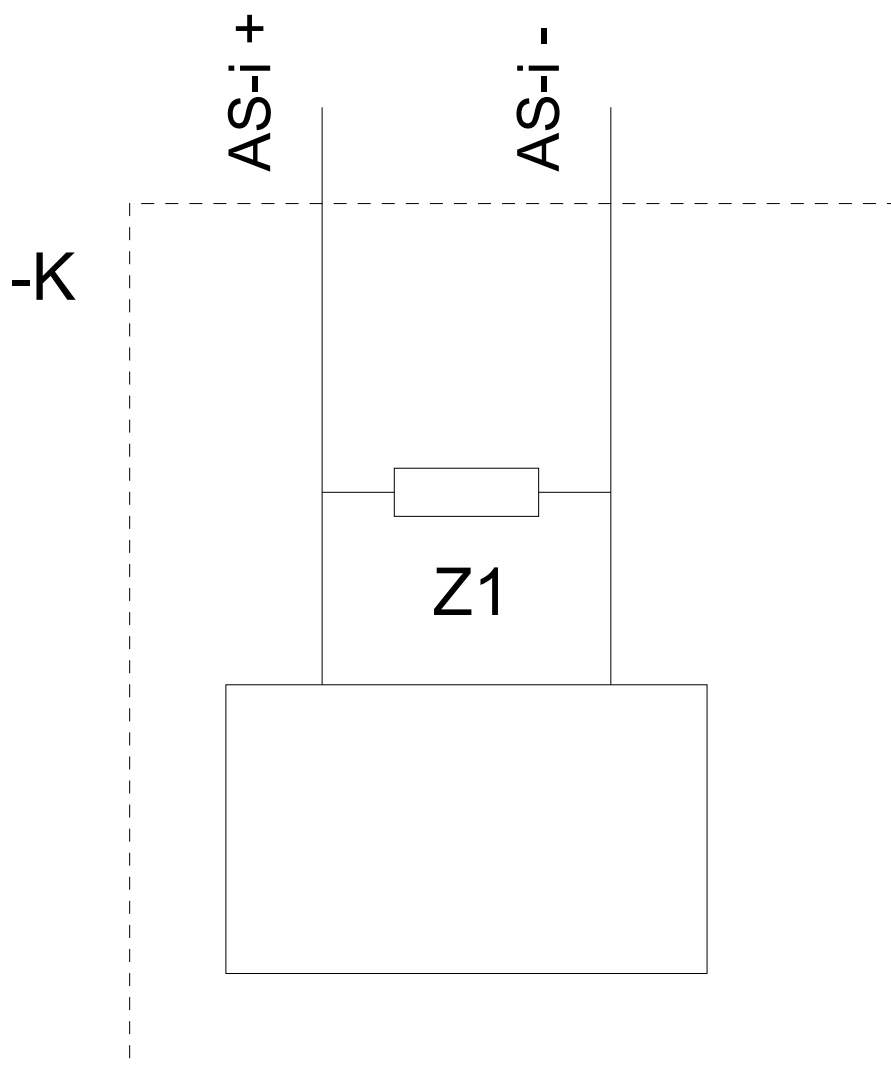

Poslední změna:

20.11.2020