

čtyřnásobný vývod M12 AS-Interface U_{ASi} a U_{aux}, 4x konektor samice M12 IP67 dodání vč. montážní desky



Obecné technické údaje

provedení produktu

AS-i M12 čtyřnásobná odbočka, AS-i s U_{aux}, 4x M12 konektor

Připojení Svorky

provedení elektrického připojení

prořezávací technika pro plochý kabel AS-Interface

Podmínky okolního prostředí

okolní teplota

°C

-25 ... +85

okolní teplota během skladování

°C

-25 ... +85

Schválení Osvědčení

General Product Approval			EMC	Declaration of Conformity	
					Miscellaneous
CSA	UL		RCM	EG-Konf.	

Shipping Approval			other		
			Confirmation		
ABS	PRS	RMRS			

Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RK1901-1NR04>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1901-1NR04>


Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RK1901-1NR04>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1901-1NR04&lang=en

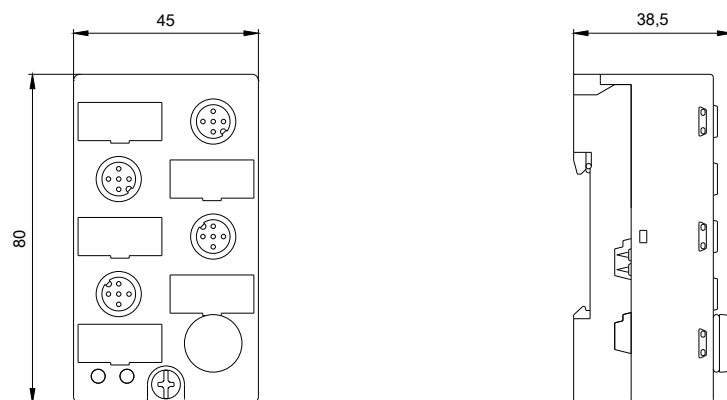

Poslední změna:

16.11.2020