

terminální modul 65 mm pro F-DS1E-X bez přívodní svorky s kódováním pro jisticí skupiny



### Obecné technické údaje

|                                   |    |                                                                                          |
|-----------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------|
| označení produktu                 |    | terminální modul                                                                         |
| označení typu produktu            |    | TM-FDS65-S31-01 S                                                                        |
| provedení produktu                |    | pro F-DS1e-x, s provedením energetické sběrnice                                          |
| montážní výška                    | mm | 290                                                                                      |
| montážní šířka                    | mm | 65                                                                                       |
| montážní hloubka                  | mm | 100                                                                                      |
| Druh krytí IP                     |    | IP20                                                                                     |
| izolační napětí jmenovitá hodnota | V  | 690                                                                                      |
| provozní napětí                   |    |                                                                                          |
| • u AC jmenovitá hodnota          | V  | 500                                                                                      |
| rázová pevnost jmenovitá hodnota  | V  | 6 000                                                                                    |
| provozní proud jmenovitá hodnota  | A  | 50                                                                                       |
| provozní frekvence                |    |                                                                                          |
| • 1 jmenovitá hodnota             | Hz | 50                                                                                       |
| • 2 jmenovitá hodnota             | Hz | 60                                                                                       |
| typ připojitelných průřezů vodičů |    |                                                                                          |
| • jednokabelové                   |    | 1x 10 mm <sup>2</sup> , 2x (1 ... 2,5 mm <sup>2</sup> ), 2x (2,5 ... 6 mm <sup>2</sup> ) |

- s jemnými drátky s koncovým zpracováním žil

2x (1 ... 2,5 mm<sup>2</sup>), 2x (2,5 ... 6 mm<sup>2</sup>), podle IEC 60947

- u kabelů AWG

— jednokabelové

2x (14 ... 10)

— vícekabelové

2x (14 ... 10)

#### Instalace/ Připevnění/ Rozměry

|                           |     |                                |
|---------------------------|-----|--------------------------------|
| velikost hrotu šroubováku |     | normovaný šroubovák velikost 2 |
| utahovací moment          | N·m | 2 ... 2,5                      |

#### Další informace

##### Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

##### Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RK1903-3AC10>

##### CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1903-3AC10>



##### Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RK1903-3AC10>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

##### Makra, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RK1903-3AC10&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1903-3AC10&lang=en)

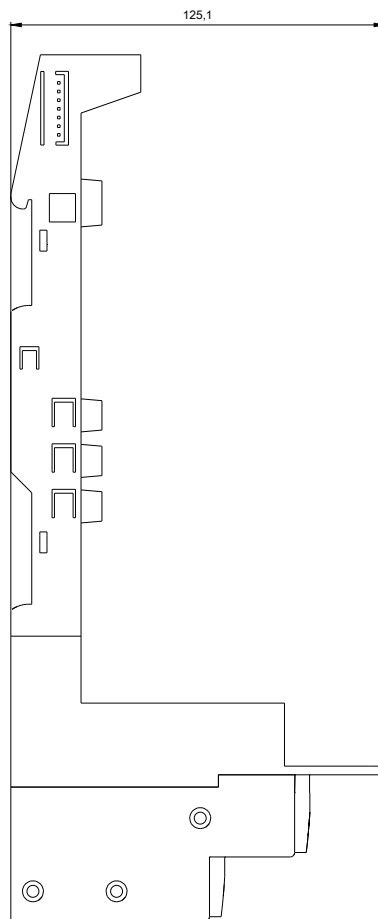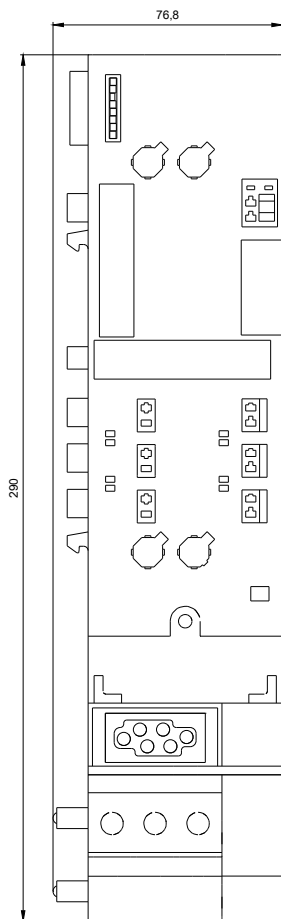

3RK1903-3AC10\_ALL

**Poslední změna:**

26.11.2020