



PM-D F PROFISAFE powermodul pro bezpečnostní spouštěč motorů, pro bezpečnostní násobič kontaktů se 6 jisticími skupinami pro PROFIBUS nebo PROFINET zasunutelné na TM-PF30 S47-F1 pro frekvenční měnič F 30 mm

Obecné technické údaje

Název značky produktu		Safety Module PROFIsafe
označení produktu		PM-D F PROFISAFE
provedení produktu		pro bezpečnostní proudové okruhy
Druh krytí IP		IP20
funkce produktu		
• komunikace sběrnice		Ano
• ochrana proti zkratu		Ne
průvozní proud při 400 V jmenovitá hodnota	A	6
SIL-hranice náročnosti (subsystém) podle EN 62061		3
kategorie podle EN ISO 13849-1		4

Řídicí obvod/ Ovládání

druh napětí řídicího napětí		DC
řídicí napětí u DC		
• jmenovitá hodnota	V	24
• jmenovitá hodnota	V	20,4 ... 28,8

Instalace/ Připevnění/ Rozměry

šířka	mm	30
-------	----	----

výška	mm	196,5
hloubka	mm	117,5

Schválení/ Osvědčení

General Product Approval	EMC	Functional Safety/Safety of Machinery		
 CCC		 RCM	Type Examination Certificate	Type Examination Miscellaneous

Declaration of Conformity	Shipping Approval	other
 EG-Konf.	 GL	Confirmation

Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RK1903-3BA02>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1903-3BA02>



Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RK1903-3BA02>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1903-3BA02&lang=en

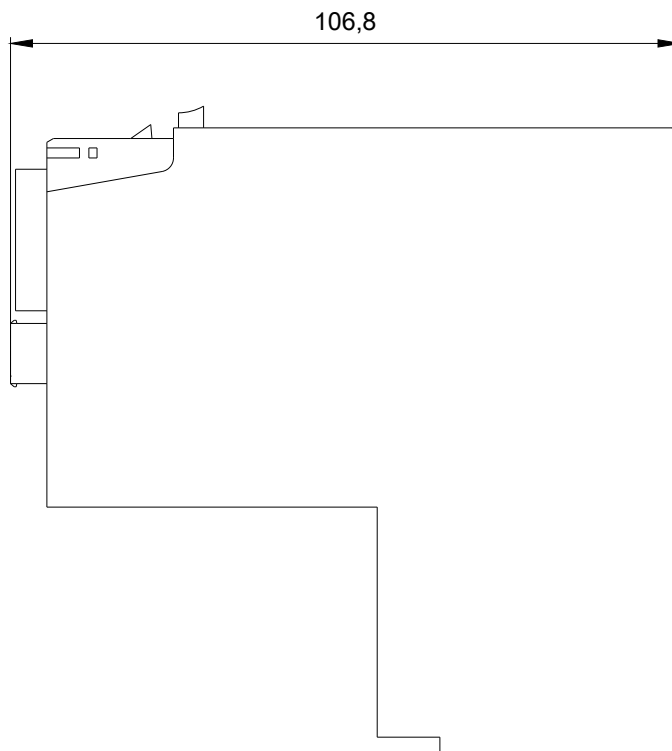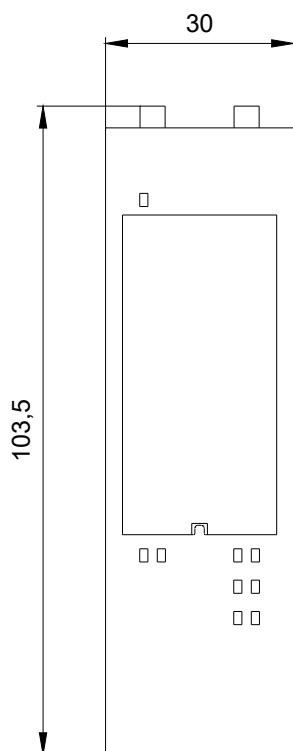

3RK1903-3BA

Poslední změna:

26.11.2020