

AS-Interface vývod M12 U_ASI bez Uaux, s konektorem samice M12



Obecné technické údaje

provedení produktu

AS-i M12 rozbočka

Připojení Svorky

provedení elektrického připojení

prořezávací technika pro plochý kabel AS-Interface

Podmínky okolního prostředí

okolní teplota

°C

-25 ... +60

okolní teplota během skladování

°C

-25 ... +85

Schválení Osvědčení

General Product Approval

Shipping Approval

other



UL



LRS



RINA

[Confirmation](#)

Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RX9801-0AA00>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RX9801-0AA00>


Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RX9801-0AA00>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RX9801-0AA00&lang=en

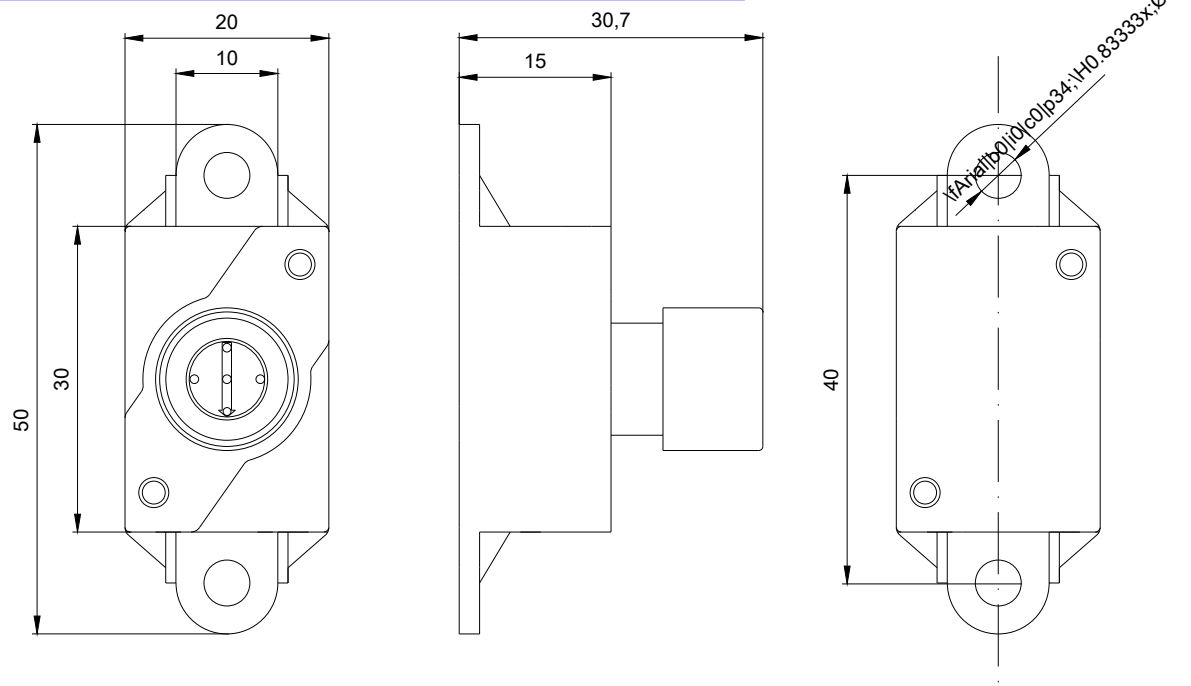

Poslední změna:

16.11.2020