


Skříň pro řadové svorkovnice

RKA 4/68 SL-68x4²

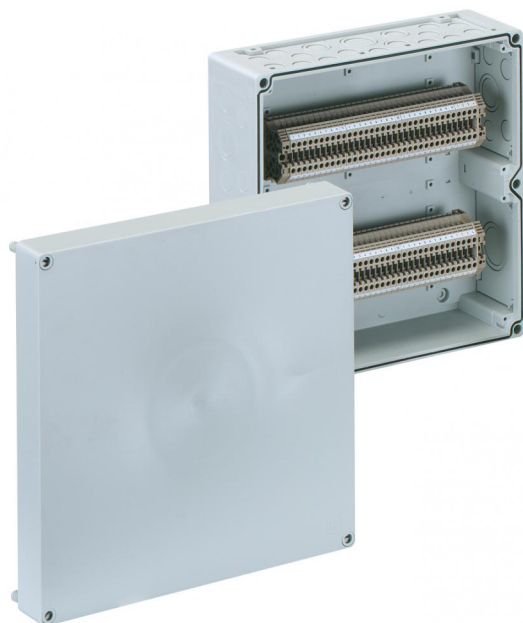

RKA 4/68 SL-68x4²

Skříň pro řadové svorkovnice

PŘÍPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 62006801

Rozměry: 300 x 300 x 132 mm

Skříň pro řadové svorkovnice, včetně 10 vývodů DMS M20, Rozsah těsnění 7 - 12 mm, 2 vývody DMS M25, Rozsah těsnění 9 - 16 mm, 2 vývody DMS M32, Rozsah těsnění 14 - 21 mm, 1 DMS - hrdlo M40, Rozsah těsnění 19 - 28 mm, IP66, 2 vývody M50 včetně kontramaticy, IP54

osazeno 68 bezšroubovými svorkami 4 mm², (typ Weidmüller ZDU 4)

IP65

4²

IK07



400V
AC



Technická data

elektrické vlastnosti

druh krytí UL:	žádné údaje
domezovací izolační napětí AC:	400 V
druh krytí:	IP65
max. průřez vodiče:	4 mm ²
třída ochrany:	II

rozměry

délka:	300 mm
šířka:	300 mm
výška:	132 mm

materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ne
------------------------------	----

materiálové vlastnosti

bez obsahu halogenů:	ano
průmyslová kvalita:	ne

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
plombovatelné:	ano
rázová houževnatost:	IK07

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25
okolní teplota max.:	40
okolní teplota 24 h:	35

materiál

materiál spodního dílu:	polystyren
materiál horního dílu:	polystyren
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny

Příslušenství

ASS-gro - Sada vnějších závěsů

VSG - Souprava visacího zámku

KS M20 - Spojovací sada

KS M25 - Spojovací sada

KS M25-gro - Spojovací sada

KS M32 - Spojovací sada

KST M25-17 - Spojovací vývodka

KST M25-33 - Spojovací vývodka

KST M32 - Spojovací vývodka

AK KS-IP30 - Spojovací sada

AK KS-IP65 - Spojovací sada

AK ABL-ES - Vnější úchyty