



LEDINAIRE WT060C Waterproof

WT060C LED18S/840 PSU TW1 L600

840 neutrální bílá - Power supply unit - TW1 - 600 mm

Řada Ledinaire obsahuje výběr oblíbených standardně dostupných LED svítidel, která se vyznačují vysokou úrovní kvality typickou pro společnost Philips a přívětivou cenou. Spolehlivé, energeticky účinné a cenově dostupné – přesně to, co potřebujete.

Údaje o produktu

General Information		Operating and Electrical	
Vyzařovací úhel světelného zdroje	- °	Konstantní světelný výkon	No
Barva světelného zdroje	840 neutrální bílá	Počet produktů v MCB	24
Vyměnitelnost světelného zdroje	Ne	Značka RoHS	RoHS mark
Počet předřadниковých jednotek	1 unit	Vstupní napětí	220-240 V
Předřadník / napájecí jednotka / transformátor	PSU [Power supply unit]	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Včetně předřadníku	Ano	Náběhový proud	0.29 A
Typ optiky	No [-]	Doba náběhu	0.06 ms
Divergence světelného paprsku svítidla	120°	Účinník (min.)	0.9
Průchozí vedení	TW1	Controls and Dimming	
Připojení	Šroubový konektor	Regulovatelné	No
Kabel	-	Mechanical and Housing	
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I	Materiál pláště	Polykarbonát
Test žhavým drátem	Teplota 850 °C, doba 30 s	Materiál reflektoru	-
Značka hořlavosti	FF [For mounting on easy flammable surfaces]	Materiál optiky	-
Značka CE	CE mark		
Značka ENEC	-		
Záruční lhůta	3 roky		

LEDINAIRE WT060C Waterproof

Materiál optického krytu / čoček	Polykarbonát
Materiál uchycení	Stainless steel
Povrchová úprava optického krytu / čoček	Opálové provedení
Celková délka	675 mm
Celková šířka	63 mm
Celková výška	75 mm
Délka	600 mm

Approval and Application

IP kód	IP65 [Chráněno proti proniknutí prachu, chráněno proti silně tryskající vodě]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK08 [5 J vandal-protected]

Initial Performance (IEC Compliant)

Počáteční světelný tok	1800 lm
Tolerance světelného toku	+/-10%
Počáteční účinnost svítidla LED	95 lm/W
Poč. korel. teplota chromatičnosti	4000 K
Poč. Index barevného podání	>80
Původní chromatičnost	(0.38, 0.38) SDCM <3
Počáteční příkon	19 W
Tolerance spotřeby energie	+/-10%

Over Time Performance (IEC Compliant)

Poruchovost předřadníku po 5000 hod.	1.5 %
Střední životnost L70B50	30000 h
Střední životnost L80B50	15000 h
Střední životnost L90B50	10000 h


Application Conditions

Rozsah okolní teploty	-20 až +30°C
Maximální úroveň stmívání	Nerelevantní
Vhodné pro náhodné spínání	Ne

Product Data


Úplný kód výrobku	871869938010699
Objednací název produktu	WT060C LED18S/840 PSU TW1 L600
EAN/UPC – výrobek	8718699380106
Objednací kód	38010699
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	12
Materiál č. (12NC)	910503910294
Celková hmotnost (kus)	0.700 kg

Rozměrové výkresy

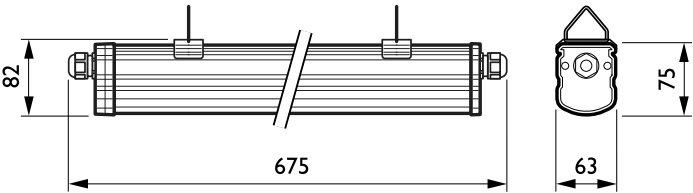


Waterproof WT060C

Fotometrické údaje

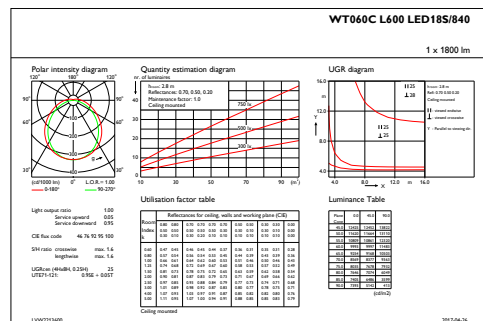

IFGU1_WT060CL600LED18S840

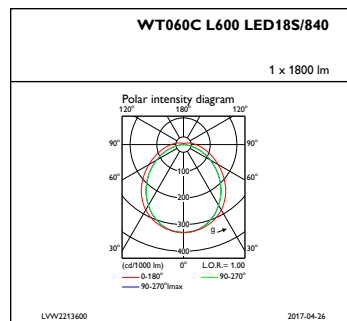

IFPC1_WT060CL600LED18S840

