



SOX

SOX 55W BY22d 1SL/12


Nízkotlaká sodíková výbojka

Údaje o produktu

General Information	
Patice	BY22D [BY22d]
Provozní poloha	H110 [Zavěsit +/-110st.patící vzhůru (BU)]
Životnost do 5 % poruch (jmen.)	6000 h
Životnost do 20 % poruch (jmen.)	12000 h
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	18000 h
Kód ANSI, HID	L71
Light Technical	
Světelný tok (jmen.) (nom.)	7800 lm
Jmenovitý světelný tok 2000 hod. (jmen.)	102 %
Jmenovitý světelný tok 5000 hod. (jmen.)	100 %
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	1800 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	140 lm/W
Operating and Electrical	
Power (Rated) (Nom)	56.0 W
Proud zdroje (jmen.)	0,51 A
Napětí (jmen.)	109 V
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne

Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A++
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	0 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	64 kWh
Luminaire Design Requirements	
Teplota žárovky (max.)	150 °C
Teplota patice (max.)	150 °C
Product Data	
Úplný kód výrobku	871150017975315
Objednací název produktu	SOX 55W BY22d 1SL/12
EAN/UPC – výrobek	8711500179753
Objednací kód	17975315
Local Code	SOX55
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	12
Materiál č. (12NC)	928146000008
Celková hmotnost (kus)	300,000 g
ILCOS Code	LS-55-BY22d


Rozměrové výkresy

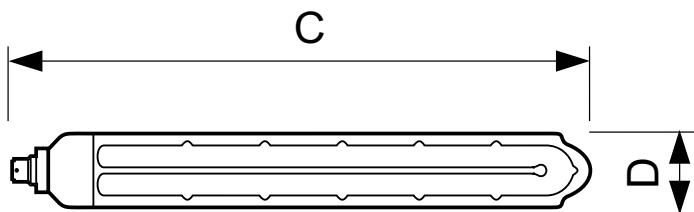

Product	D (max)	C (max)
SOX 55W BY22d 1SL/12	52 mm	425 mm

SOX 55W BY22d T50

Fotometrické údaje

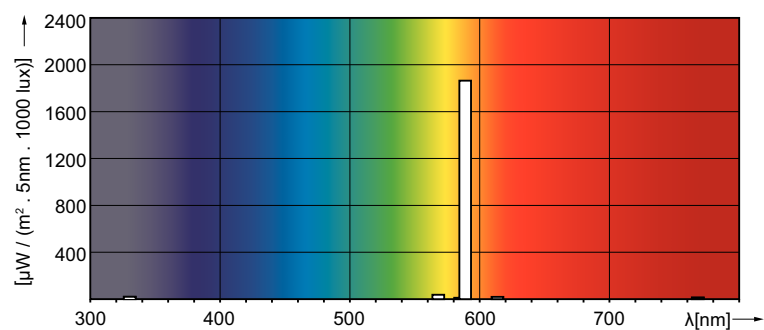

Barva světla typu SOX 55W

Životnost

