



# SOX

## SOX 90W BY22d 1SL/12


Nízkotlaká sodíková výbojka

### Údaje o produktu

| General Information                      |                                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------|
| Patice                                   | BY22D [ BY22d]                         |
| Provozní poloha                          | P20 [ Vertikální +/-20° nebo horizont] |
| Životnost do 5 % poruch (jmen.)          | 6000 h                                 |
| Životnost do 20 % poruch (jmen.)         | 12000 h                                |
| Životnost do 50 % poruch (jmen.)         | 18000 h                                |
| Kód ANSI, HID                            | L72                                    |
| Light Technical                          |                                        |
| Světelný tok (jmen.) (nom.)              | 13600 lm                               |
| Jmenovitý světelný tok 2000 hod. (jmen.) | 95 %                                   |
| Jmenovitý světelný tok 5000 hod. (jmen.) | 90 %                                   |
| Korelační teplota chromatičnosti (jmen.) | 1800 K                                 |
| Měrný výkon (jmen.) (nom.)               | 150 lm/W                               |
| Operating and Electrical                 |                                        |
| Power (Rated) (Nom)                      | 91.0 W                                 |
| Proud zdroje (jmen.)                     | 0,82 A                                 |
| Napětí (jmen.)                           | 112 V                                  |
| Controls and Dimming                     |                                        |
| Regulovatelné                            | Ne                                     |

| Approval and Application           |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Štítek energetické účinnosti (EEL) | A++                  |
| Obsah rtuti (Hg) (jmen.)           | 0 mg                 |
| Spotřeba energie kWh/1000 h        | 105 kWh              |
| Luminaire Design Requirements      |                      |
| Teplota žárovky (max.)             | 150 °C               |
| Teplota patice (max.)              | 150 °C               |
| Product Data                       |                      |
| Úplný kód výrobku                  | 871150017977715      |
| Objednací název produktu           | SOX 90W BY22d 1SL/12 |
| EAN/UPC – výrobek                  | 8711500179777        |
| Objednací kód                      | 17977715             |
| Local Code                         | SOX90                |
| Číslování – počet v balení         | 1                    |
| Číslování – balení v krabici       | 12                   |
| Materiál č. (12NC)                 | 928146500008         |
| Celková hmotnost (kus)             | 0,483 kg             |
| ILCOS Code                         | LS-90-BY22d-/H       |

## Rozměrové výkresy

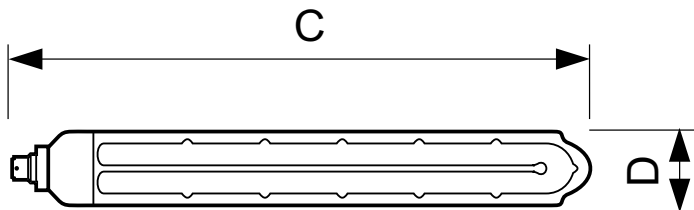

| Product              | D (max) | C (max) |
|----------------------|---------|---------|
| SOX 90W BY22d 1SL/12 | 66 mm   | 528 mm  |

## SOX 90W BY22d T65

## Životnost

