



MASTER SOX-E

MASTER SOX-E 66W BY22D SLV/12

Nízkotlaká sodíková výbojka se zvýšenou účinností

Údaje o produktu

General Information	
Patice	BY22D [BY22d]
Provozní poloha	P20 [Vertikální +/-20° nebo horizont]
Životnost do 5 % poruch (jmen.)	6000 h
Životnost do 20 % poruch (jmen.)	12000 h
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	18000 h
Light Technical	
Světelný tok (jmen.) (nom.)	11000 lm
Jmenovitý světelný tok 2000 hod. (jmen.)	100 %
Jmenovitý světelný tok 5000 hod. (jmen.)	100 %
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	1800 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	170 lm/W
Operating and Electrical	
Power (Rated) (Nom)	65.0 W
Proud zdroje (EM) (jmen.)	0,6 A
Napětí (jmen.)	123 V
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne

Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A++
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	0 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	75 kWh
Luminaire Design Requirements	
Teplota žárovky (max.)	150 °C
Teplota patice (max.)	150 °C
Product Data	
Úplný kód výrobku	871150017978415
Objednací název produktu	MASTER SOX-E 66W BY22d 1SL/12
EAN/UPC – výrobek	8711500179784
Objednací kód	17978415
Local Code	SOXE66
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	12
Materiál č. (12NC)	928145900008
Celková hmotnost (kus)	0,483 kg
ILCOS Code	LSE-E66-BY22d-/H


Varování a bezpečnost

- Světelné zdroje mohou využívat předřadník s elektronickým nebo elektromagnetickým ovládáním

MASTER SOX-E


Rozměrové výkresy

Product	D (max)	C (max)
MASTER SOX-E 66W BY22d 1SL/12	66 mm	528 mm





SOX E 66W BY22d T65

Fotometrické údaje

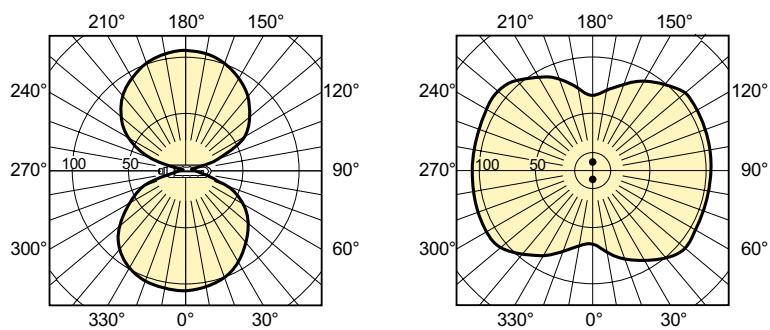

Životnost

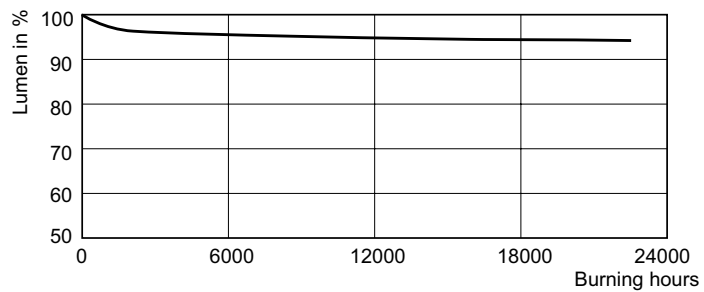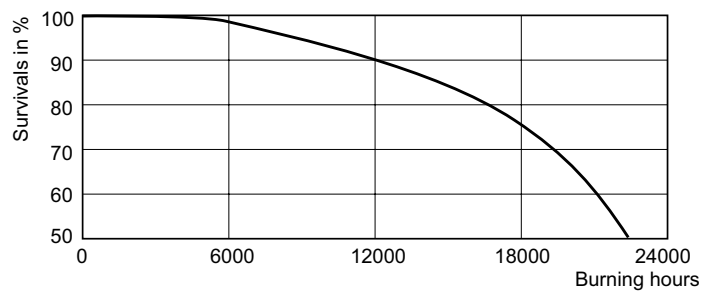

MASTER SOX-E

