PHILIPS

Lighting



LEDtube Mains T5

MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5

Nové světelné zdroje Philips Master LEDtube Mains T5 přinášejí do vašeho projektu osvětlení jednoduchost. Už nemusíte věnovat pozornost technologii předřadníku. Díky jedinečnému designu se Philips MASTER LEDtube Mains T5 instalují přímo do svítidel se síťovým napájením. Ovládání je jednoduché a už nebudete muset skladovat dva typy trubic! Svítidlo Philips MASTER LEDtube Mains T5 je dokonale bezpečné, spolehlivé a jeho montáž je jednoduchá. Díky tomu představuje ideální alternativu pro standardní zářivky, která maximalizuje hodnotu po dobu životnosti díky vysokým úsporám energie a nižším nákladům na údržbu.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	G5 [G5]
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	50000 h
Cyklus přepínání	200 000x
Technický typ	16.5-28W

Light Technical	
Kód barvy	840 [CCT of 4000K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	200 °
Světelný tok (jmen.)	2500 lm
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	151,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	50 to 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	16,5 W
Proud zdroje (max.)	180 mA
Proud zdroje (min.)	70 mA
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Účiník (jmen.)	0.9
Napětí (jmen.)	100-240 V

Temperature	
Okolní teplota (max.)	45 °C
Okolní teplota (min.)	-20 °C
Teplota skladování (max.)	65 °C
Teplota skladování (min.)	-40 °C
Maximální teplota (jmen.)	70 °C

LEDtube Mains T5

Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne


Mechanical and Housing	
Úprava žárovky	Frosted
Materiál žárovky	Glass
Délka výrobku	1200 mm

Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A++
Výrobek šetřící energii	Yes
Značky schválení	RoHS compliance CE marking KEMA Keur certificate

Spotřeba energie kWh/1000 h	17 kWh

Product Data	
Úplný kód výrobku	871869978351800
Objednací název produktu	MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5
EAN/UPC – výrobek	8718699783518
Objednací kód	78351800
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabičce	10
Materiál SAP	929002421008
Celková hmotnost SAP (kus)	0,215 kg


Rozměrové výkresy

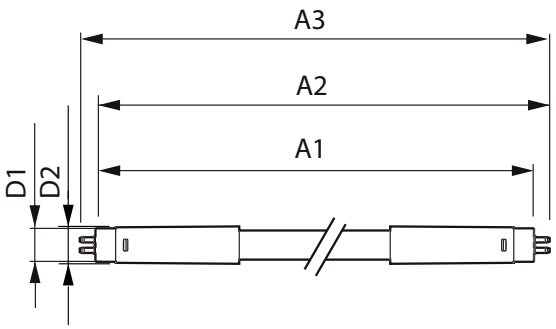


Master LEDtube 1200mm 16.5W840 G5 WV

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5	15,8 mm	19 mm	1149 mm	1156,1 mm	1163,2 mm

Fotometrické údaje

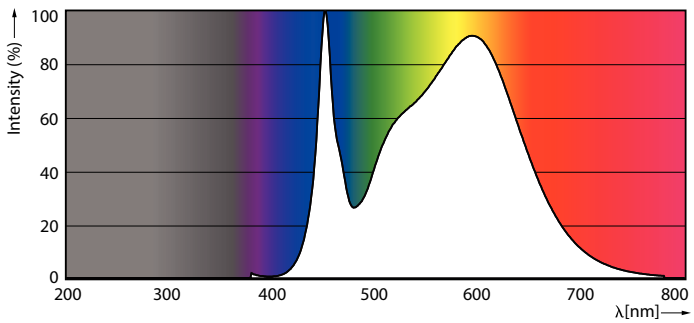


LEDtube MAS 16,5W G5 2500lm 840



LEDtube MAS 16,5W G5 2500lm 840


LEDtube Mains T5

Fotometrické údaje




LEDtube MAS 8W G5 1000lm


Životnost

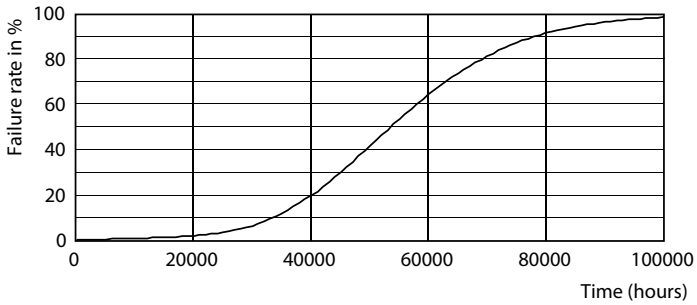


LEDtube 50K-LED

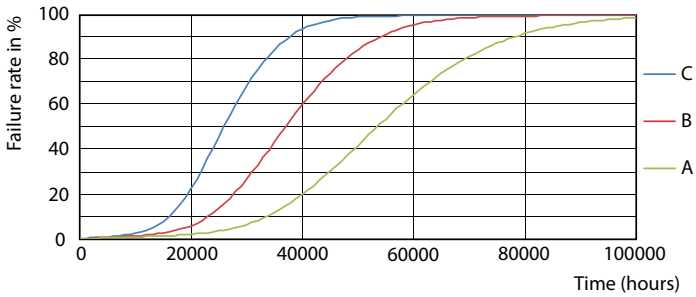

LEDtube 50K FailureRate-LED

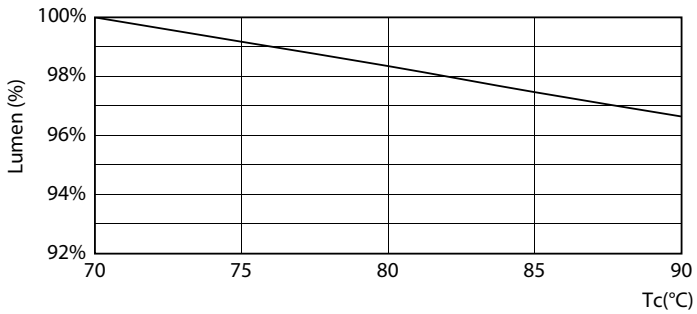


LEDtube 16,5W 50K LumenVsTc

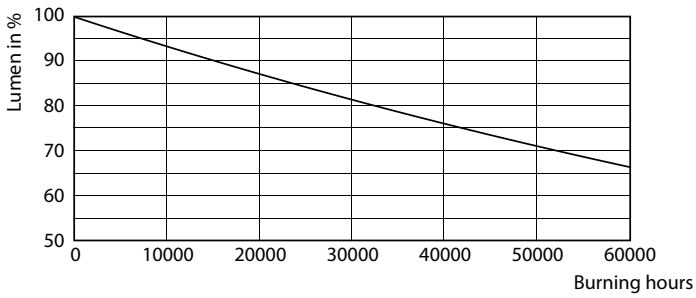

LEDtube 50K-LMP

LEDtube Mains T5

Životnost

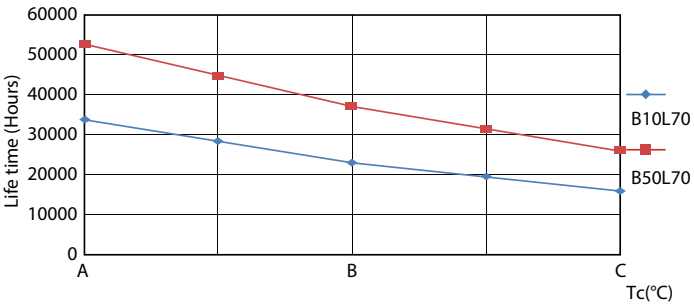

LEDtube 50K LifetimeVsTc-LED

© 2021 Signify Holding Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.