MINIATURNÍ BEZŠROUBOVÉ SVORKY - PC

eleman

1078210

1078310

1078410

1078510

1078610

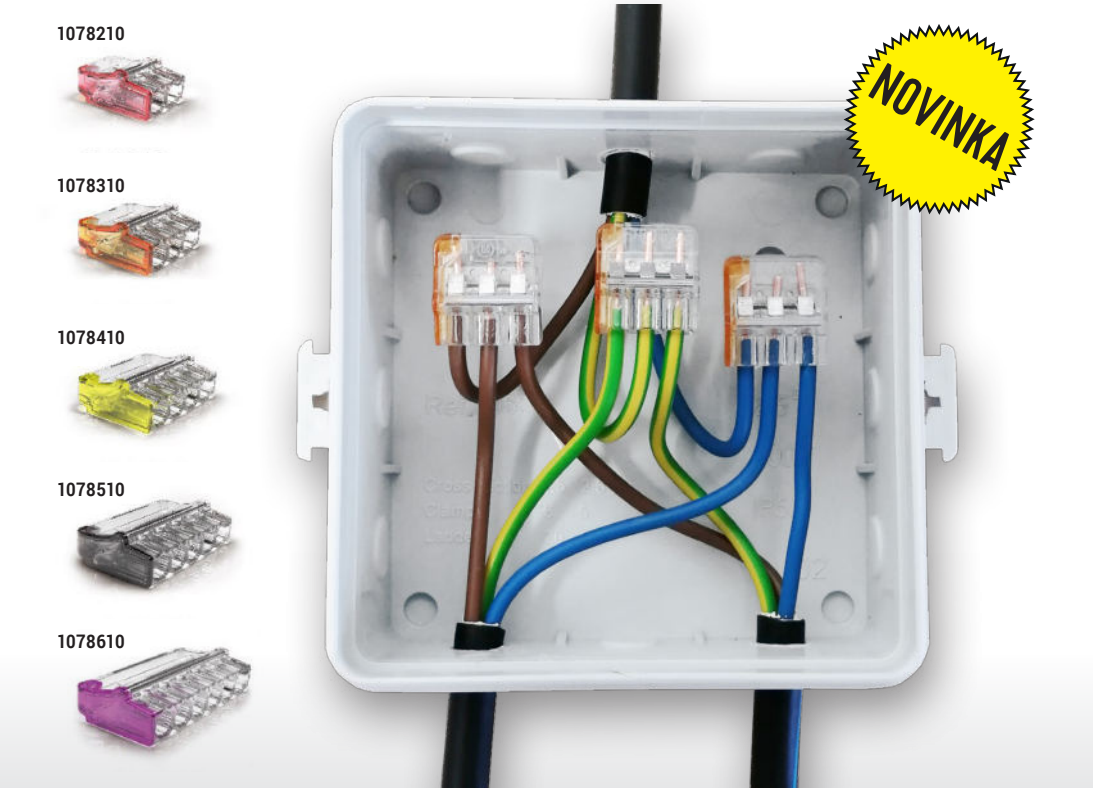

Ergonomické miniaturní svorky pro **pevné vodiče**

Testovací otvor pro fázovou zkoušečku

Vestavěná měrka správné délky odizolování vodiče

Miniaturní bezšroubové svorky PC

V bezšroubové svorce PC lze propojit vodiče s pevným jádrem různých průřezů od 0,5 do 2,5 mm^2. Svorky šetří prostor i čas při instalacích. Transparentní pouzdro z polykarbonátu zajišťuje vizuální kontrolu připojených vodičů, navíc jsou svorky opatřeny otvorem pro měření. Svorky PC se vyrábí od 2 do 6 připojovacích míst. Maximální zatížitelnost je 24 A a jmenovité napětí až 450 V.

450 V, 24 A

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Počet pólů	Počet vstupů	Barva	EAN kód	Bal./ks
	1078210	bezšroubové svorky **PC212-R**	1	2	Transparentní / červená	8 592847 003495	10
	1078310	bezšroubové svorky **PC213-O**	1	3	Transparentní / oranžová	8 592847 003501	10
	1078410	bezšroubové svorky **PC214-Y**	1	4	Transparentní / žlutá	8 592847 003518	10
	1078510	bezšroubové svorky **PC215-G**	1	5	Transparentní / šedá	8 592847 003525	10
	1078610	bezšroubové svorky **PC216-P**	1	6	Transparentní / fialová	8 592847 003532	10

Hlavní výhody:

- Miniaturní rozměry
- Vynikající poměr kvality a ceny
- Transparentní pouzdro
- Vizuální kontrola vodičů

Technická specifikace:

- Vhodné pro pevné vodiče
- Pro průřezy vodiče **0,5 - 2,5 mm^2**
- Jmen. napětí **450 V**
- Jmen. proud **24 A**
- Provozní teplota až 85°C
- Délka odizolování vodiče 11 mm
- Materiál - polykarbonát (PC)
- Třída ochrany proti plamenu - UL 94V-0

eleman

ELEMAN spol. s r.o.
Olomoucká 107, 796 01 Prostějov
tel.: +420 739 201 336
e-mail: info@eleman.cz