


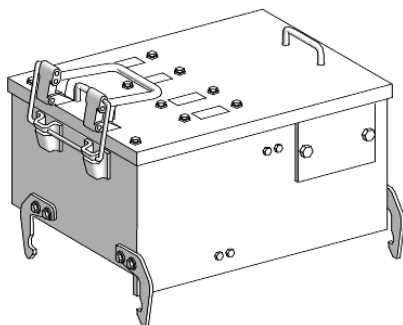

Hlavní parametry

Řada výrobků	Canalis
Kompatibilní řada	Canalis KT Canalis KH
Typ produktu nebo součásti	Odbočná jednotka
Kompatibilita	Canalis KT busbar trunking with KH type plug-in outlets Canalis KHF and KGF busbar trunking with plug-in outlets
[Ie] jmenovitý pracovní proud	630 A
Typ pojistky	Fuse isolator : for blade type fuse, size 3 - 630 A
Součást výrobku	Fuse to be ordered separately
Montáž	Plug-in with auto-clamping system
Počet pólů vývodu	3L+N+PE

Doplňek

Použití zařízení	Střední rozvod výkonu
[Ue] jmenovité pracovní napětí	690 V
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	8 kV
[Ui] jmenovité izolační napětí	800 V
Frekvence sítě	50/60 Hz
Elektrické připojení	Cable clamp terminal - cable : 185 mm ² (x2)
Boční otevírání dveří	Vpravo
Režim odpojení vývodu	Otevřením dveří
Standardy	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Barva	Bílá RAL 9001
Šířka	955 mm
Hloubka	230 mm
Velikost dveří	920 mm
Výška	470 mm
Hmotnost přístroje	56 kg

Životní prostředí

uzemňovací soustava	TT IT TN-S
stupeň krytí IP	IP31 conforming to IEC 60529
stupeň ochrany IK	IK08 podle IEC 62262

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1418 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Contractual warranty

