


KTB1250CB4

Canalis KT - pevná vývodní skříň 3L N PE
NSX/NS1250 - 3L+N+PE

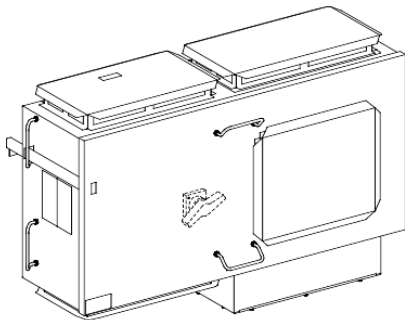

Hlavní parametry

Řada výrobků	Canalis
Kompatibilní řada	Canalis KT
Typ produktu nebo součásti	Odbočná jednotka
Kompatibilita	Canalis KT busbar trunking with KS type plug-in outlets
[Ie] jmenovitý pracovní proud	1250 A při 35 °C
Typ ochrany	Circuit breaker : NS1250
Součást výrobku	Circuit breaker to be ordered separately
Montáž	Bolt-on
Počet pólu vývodu	3L+N+PE

Doplňěk

Použití zařízení	Vysoce výkoný rozvod
[Ue] jmenovité pracovní napětí	500 V
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	8 kV
[Ui] jmenovité izolační napětí	500 V
Frekvence sítě	50/60 Hz
Typ ovládání	Otočná rukojeť
Elektrické připojení	Bolted connection - cable : 300 mm ² (x4) - for L/N Bolted connection - cable : 240 mm ² (x1) - for PE
Boční otevírání dveří	Čelní
Standardy	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Barva	Bílá RAL 9001
Rozteč 18 mm	63
Šířka	1130 mm
Hloubka	330 mm
Výška	530 mm
Hmotnost přístroje	50 kg

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP54 podle IEC 60529
stupeň ochrany IK	IK08 podle IEC 62262

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Compliant - since 1052 - Schneider Electric declaration of conformity
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz rizik, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřiné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.