


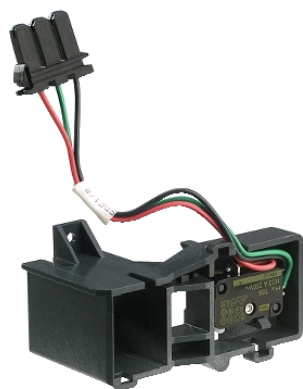

Hlavní parametry

Označení přístroje	SDE
Typ produktu nebo součásti	Pomocný kontakt
Kompatibilní řada	Masterpact Masterpact NT
Umístění signalizačních kontaktů	1 Z/V

Doplňěk

Typ pomocných kontaktů	Nízkoúrovňový
Montáž	Pevná
[Ie] jmenovitý pracovní proud	Kategorie použití DC-12 : 0,15 A síť: DC při 250 V Kategorie použití DC-12 : 3 A síť: DC při 24/48 V Kategorie použití AC-12 : 3 A síť: AC 50/60 Hz při 24/48 V Kategorie použití AC-12 : 3 A síť: AC 50/60 Hz při 240 V Kategorie použití DC-12 : 0,3 A síť: DC při 125 V

Životní prostředí

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz rizik, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.