


NSYTRV42SF6LA

Lineryy šroubová svorka - pojistka 6x32 110 - 250V
LED10mm

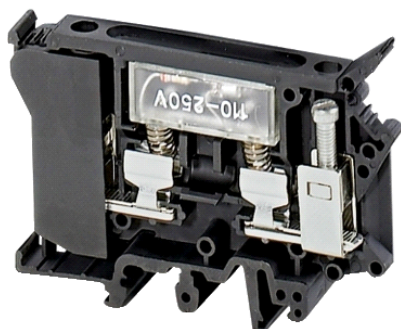

Hlavní parametry

Řada	Lineryy
Označení výrobku	Lineryy TR
Typ produktu nebo součásti	Svorkovnice
Označení přístroje	TRV
Typ svorkovnice	Poj. odpojovač
Počet připojení	1
Montáž	Nacvaknutím
Jmenovitý průřez	16 mm ²
Délka	79 mm
Barva	Černá
Počet kusů na sadu	Sada 50

Doplňěk

Velikost pojistky	6,3 x 32 mm
Šířka	10,2 mm
Výška	60,5 mm
Připojení - svorky	1 x šroubová svorka : nadřazené 1 x šroubová svorka : přiřazené
Počet svorek	2
Umístění připojení	Boční
Počet měřených vstupů	0
Průřez kabelu	0,33...10 mm ² , pevný 0,33...10 mm ² , ohebný ne
Krouticí moment	0,6...0,8 N.m
Délka holého konce vodiče	9 mm
Typ nástroje	Připojení : šroubovák Odpojení : šroubovák
[Ue] jmenovité pracovní napětí	500 V podle EN/IEC 60947-7-1 600 V CSA 600 V cURus
[In] jmenovitý proud	10 A cURus 10 A CSA 10 A podle EN/IEC 60947-7-1
Materiál	Polyamid 6/6 (izolační skříňka)
Dielektrické ztráty	0.01 při 1 MHz podle IEC 60250 0.01 při 1 MHz podle VDE 0303-T4
Dielektrická konstanta	3.7 při 1 MHz
Odolnost	10000 MOhm.m MΩ.m podle IEC 60093 10000 MOhm.m MΩ.m podle VDE 0303-T30
Odolnost povrchu	1000 GΩ GΩ podle IEC 60093 1000 GΩ GΩ podle VDE 0303-T30
Odolný proti plazivým proudům	500 CTI (> 400 kB) podle IEC 60093 500 CTI (> 400 kB) podle VDE 0303-T30
Odolný proti působení plamene	V0, tloušťka 0,8 mm podle UL 94
Hmotnost přístroje	34,2 g
Součást výrobku	Testovací bod (110...250 V)
Kompatibilní řada	Prisma - G Prisma - P Pragma

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

Prisma - PH
Prisma - Pack
Spacial
Kaedra
TeSys

Kompatibilita	Skříň Spacial
---------------	---------------

Životní prostředí

certifikace výrobku	CSA CURus EAC
dielektrická pevnost	1000 V podle IEC 60243-1
teplota okolního vzduchu pro provoz	-40...130 °C podle IEC 60216-1 -40...130 °C podle VDE 0304-T21

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 1052 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz obsahuje SVHC nad mezní hodnotou - přejít na CaP pro více informací
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------