


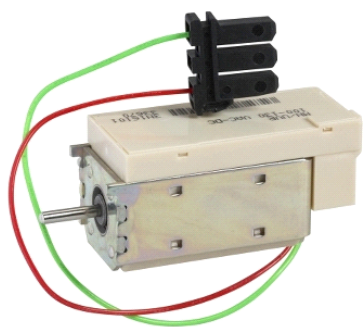

Hlavní parametry

Označení přístroje	XF com
Typ produktu nebo součásti	Napěťová spoušť
Použití zařízení	Ovládání
Kompatibilní řada	Masterpact NW
[Uc] napětí ovládacího obvodu	12 V DC

Doplňěk

Mezní hodnota vypínacího napětí	0,85...1,1 Un
Přidržený příkon	4,5 W
Montáž	Výsuvná
Doba odezvy	70 ms Masterpact NW in 800 A 70 ms Masterpact NW in 1000 A 70 ms Masterpact NW in 1250 A 70 ms Masterpact NW in 1600 A 70 ms Masterpact NW in 2000 A 70 ms Masterpact NW in 2500 A 70 ms Masterpact NW in 3200 A 70 ms Masterpact NW in 4000 A 80 ms Masterpact NW in 4000 A 80 ms Masterpact NW in 5000 A 80 ms Masterpact NW in 6300 A

Životní prostředí

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz rizik, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřiné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.