


NSYTRH12PE

Linery hybridní svorka zemnicí - 2 body - šroubová -
IDC - 1,5mm²

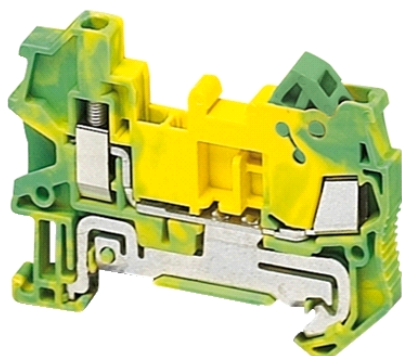

Hlavní parametry

Řada	Linery
Označení výrobku	TR
Typ produktu nebo součásti	Svorkovnice
Označení přístroje	TRH
Typ svorkovnice	Ochrany vodič
Počet připojení	1
Montáž	Nacvaknutím
Jmenovitý průřez	1,5 mm ²
Délka	58,8 mm
Barva	Zeleno-žlutá
Počet kusů na sadu	Sada 50

Doplňk

Šířka	5,2 mm
Výška	42,8 mm
Připojení - svorky	1 x šroubová svorka : nadřazené 1 x IDC : přiřazené
Počet svorek	2
Umístění připojení	Horní
Počet měřených vstupů	2
Průřez kabelu	Upstream : 0.14...4 mm ² , solid with cable end Downstream : 0.2...1.5 mm ² , flexible with cable end Upstream : 0.2...1.5 mm ² , flexible without cable end
Krouticí moment	2,5...3 N.m
Délka holého konce vodiče	14 mm
Typ nástroje	Bez nástroje Připojení : šroubovák Odpojení : šroubovák
Materiál	Polyamid 6/6 (izolační skříňka)
Dielektrické ztráty	0.01 při 1 MHz podle IEC 60250 0.01 při 1 MHz podle VDE 0303-T4
Dielektrická konstanta	3.7 při 1 MHz
Odolnost	10000 MOhm.m podle IEC 60093 10000 MOhm.m podle VDE 0303-T30
Odolnost povrchu	1000 GΩ podle IEC 60093 1000 GΩ podle VDE 0303-T30
Odolný proti plazivým proudům	500 CTI (> 400 kV) podle IEC 60093 500 CTI (> 400 kV) podle VDE 0303-T30
Odolný proti působení plamene	V0, tloušťka 0,8 mm podle UL 94
Hmotnost přístroje	11,8 g
Kompatibilní řada	Prisma - G Prisma - P Pragma Prisma - PH Prisma - Pack Spacial Kaedra TeSys
Kompatibilita	Skříň Spacial

Životní prostředí

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

certifikace výrobku	ATEX CSA CURus IEC-Ex EAC
dielektrická pevnost	1000 V podle IEC 60243-1
teplota okolního vzduchu pro provoz	-40...130 °C podle IEC 60216-1 -40...130 °C podle VDE 0304-T21

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Compliant - since 1350 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz obsahuje SVHC nad mezní hodnotou - přejít na CaP pro více informací

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------