


NSYTRH13

Linery hybridní svorka - 3 body - šroubová -
IDC, 1,5 mm² - šedá

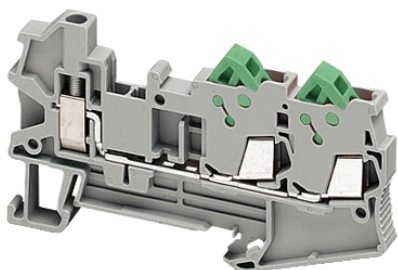

Hlavní parametry

Řada	Linery
Označení výrobku	TR
Typ produktu nebo součásti	Svorkovnice
Označení přístroje	TRH
Příslušenství / náhradní díly	Příslušenství pro připojení
Typ svorkovnice	Průchozí
Počet připojení	1
Montáž	Nacvaknutím
Jmenovitý průřez	1,5 mm ²
Délka	76,4 mm
Barva	Šedá
Počet kusů na sadu	Sada 50

Doplňěk

Šířka	5,2 mm
Výška	42,8 mm
Připojení - svorky	1 x screw terminal : upstream (M3) 2 x IDC : downstream (M3)
Počet svorek	3
Umístění připojení	Horní
Počet měřených vstupů	2
Průřez kabelu	Nadřazené : 0,14...4 mm ² , pevný Downstream : 0,2...1,5 mm ² , flexible with cable end Upstream : 0,2...1,5 mm ² , flexible without cable end
Krouticí moment	0,5...0,6 N.m
Délka holého konce vodiče	9 mm
Typ nástroje	Bez nástroje Připojení : šroubovák Odpojení : šroubovák
[Ue] jmenovité pracovní napětí	550 V podle ATEX Exe II Ex II 2 GD 800 V podle EN/IEC 60947-7-1 600 V CSA 600 V cURus
[In] jmenovitý proud	17 A podle EN/IEC 60947-7-1 10 A cURus 10 A CSA 16,5 A podle ATEX Exe II Ex II 2 GD
Materiál	Polyamid 6/6 (izolační skříňka) Copper alloy (connector and screw) Copper alloy (commoning link) Chrom-niklová ocel (pružina)
Dielektrické ztráty	0.01 při 1 MHz podle IEC 60250 0.01 při 1 MHz podle VDE 0303-T4
Dielektrická konstanta	3.7 při 1 MHz
Odolnost	10000 MOhm.m podle IEC 60093 10000 MOhm.m podle VDE 0303-T30
Odolnost povrchu	1000 GΩ podle IEC 60093 1000 GΩ podle VDE 0303-T30
Odolný proti plazivým proudům	500 CTI (> 400 kV) podle IEC 60093 500 CTI (> 400 kV) podle VDE 0303-T30
Odolný proti působení plamene	V0, tloušťka 0,8 mm podle UL 94
Hmotnost přístroje	11,9 g

Kompatibilní řada	Prisma - G Prisma - P Pragma Prisma - PH Prisma - Pack Spacial Kaedra TeSys
Kompatibilita	Skříň Spacial

Životní prostředí

certifikace výrobku	ATEX CSA CURus IEC-Ex EAC
dielektrická pevnost	1000 V podle IEC 60243-1
teplota okolního vzduchu pro provoz	-40...130 °C podle IEC 60216-1 -40...130 °C podle VDE 0304-T21

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Compliant - since 1350 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz obsahuje SVHC nad mezní hodnotou - přejít na CaP pro více informací

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------