


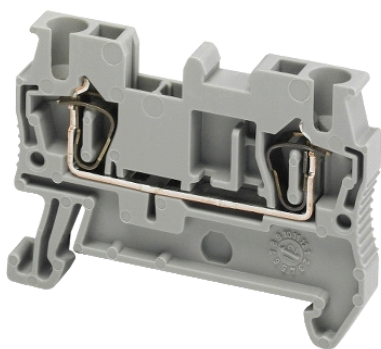

Hlavní parametry

Řada	Linerky
Označení výrobku	Linerky TR
Typ produktu nebo součásti	Svorkovnice
Označení přístroje	TRR
Příslušenství / náhradní díly	Příslušenství pro připojení
Typ svorkovnice	Průchozí
Počet připojení	1
Montáž	Nacvaknutím
Jmenovitý průřez	2,5 mm ²
Délka	48,5 mm
Barva	Šedá
Počet kusů na sadu	Sada 50

Doplňěk

Šířka	5,2 mm
Výška	36,5 mm
Připojení - svorky	1 x pružinová svorka : nadřazené 1 x pružinová svorka : přiřazené
Počet svorek	2
Umístění připojení	Horní
Počet měřených vstupů	2
Průřez kabelu	0.08...2.5 mm ² , flexible without cable end 0.08...4 mm ² , solid with cable end 0.2...2.5 mm ² , flexible with cable end 0.08...4 mm ² , solid without cable end
Délka holého konce vodiče	10 mm
Typ nástroje	Připojení : plochý šroubovák Odpojení : plochý šroubovák
[Ue] jmenovité pracovní napětí	800 V podle EN/IEC 60947-7-1 600 V CSA 600 V cURus
[In] jmenovitý proud	24 A podle EN/IEC 60947-7-1 20 A CSA 20 A cURus
Materiál	Polyamid 6/6 (izolační skříňka) Copper alloy (connector and screw) Copper alloy (commoning link) Chrom-niklová ocel (pružina)
Dielektrické ztráty	0.01 při 1 MHz podle IEC 60250 0.01 při 1 MHz podle VDE 0303-T4
Dielektrická konstanta	3.7 při 1 MHz
Odolnost	10000 MOhm.m podle IEC 60093 10000 MOhm.m podle VDE 0303-T30
Odolnost povrchu	1000 GΩ podle IEC 60093 1000 GΩ podle VDE 0303-T30
Odolný proti plazivým proudům	500 CTI (> 400 kV) podle IEC 60093 500 CTI (> 400 kV) podle VDE 0303-T30
Odolný proti působení plamene	V0, tloušťka 0,8 mm podle UL 94
Hmotnost přístroje	5,6 g
Kompatibilní řada	Prisma - G Prisma - P Prisma Prisma - PH Prisma - Pack

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz rizik, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

	Spacial Kaedra TeSys
Kompatibilita	Skříň Spacial

Životní prostředí

certifikace výrobku	ATEX CSA CURus DNV GL LR VDE IEC-Ex EAC
dielektrická pevnost	1000 V podle IEC 60243-1
teplota okolního vzduchu pro provoz	-40...130 °C podle IEC 60216-1 -40...130 °C podle VDE 0304-T21

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Compliant - since 1052 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------