


NSYTRR22MBL

Linery pružinová svorka - miniatur. - 2 body -
2,5mm² modrá

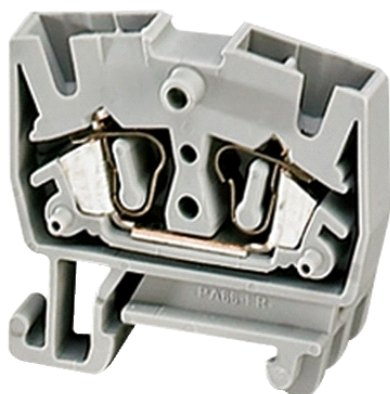

Hlavní parametry

Řada	Linery
Označení výrobku	Linery TR
Typ produktu nebo součásti	Minisvorkovnice
Označení přístroje	TRR
Příslušenství / náhradní díly	Příslušenství pro připojení
Typ svorkovnice	Průchozí
Počet připojení	1
Montáž	Nacvaknutím
Jmenovitý průřez	2,5 mm ²
Délka	32 mm
Barva	Modrá
Počet kusů na sadu	Sada 50

Doplňěk

Šířka	5,2 mm
Výška	30 mm
Připojení - svorky	1 x pružinová svorka : nadřazené 1 x pružinová svorka : přiřazené
Počet svorek	2
Umístění připojení	Horní
Počet měřených vstupů	0
Průřez kabelu	0.08...2.5 mm ² , flexible without cable end 0.08...4 mm ² , solid with cable end 0.2...2.5 mm ² , flexible with cable end 0.08...4 mm ² , solid without cable end
Délka holého konce vodiče	8 mm
Typ nástroje	Připojení : plochý šroubovák Odpojení : plochý šroubovák
[Ue] jmenovité pracovní napětí	800 V podle EN/IEC 60947-7-1 690 V podle ATEX Exe II Ex II 2 GD 600 V cURus
[In] jmenovitý proud	24 A podle EN/IEC 60947-7-1 22 A conforming to ATEX Exe II Ex II 2 GD 20 A cURus
Materiál	Polyamid 6/6 (izolační skříňka) Copper alloy (connector and screw) Copper alloy (commoning link) Chrom-niklová ocel (pružina)
Dielektrické ztráty	0.01 při 1 MHz podle IEC 60250 0.01 při 1 MHz podle VDE 0303-T4
Dielektrická konstanta	3.7 při 1 MHz
Odolnost	10000 MOhm.m podle IEC 60093 10000 MOhm.m podle VDE 0303-T30
Odolnost povrchu	1000 GΩ podle IEC 60093 1000 GΩ podle VDE 0303-T30
Odolný proti plazivým proudům	500 CTI (> 400 kV) podle IEC 60093 500 CTI (> 400 kV) podle VDE 0303-T30
Odolný proti působení plamene	V0, tloušťka 0,8 mm podle UL 94
Hmotnost přístroje	4,1 g
Kompatibilní řada	Prisma - G

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz rizik, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

Prisma - P
Pragma
Prisma - PH
Prisma - Pack
Spacial
Kaedra
TeSys

Kompatibilita	Skříň Spacial
---------------	---------------

Životní prostředí

certifikace výrobku	ATEX CSA CURus IEC-Ex EAC
dielektrická pevnost	1000 V podle IEC 60243-1
teplota okolního vzduchu pro provoz	-40...130 °C podle IEC 60216-1 -40...130 °C podle VDE 0304-T21

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 1052 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------