


## NSYTRR24DBL

Linerky pružinová svorka - 2 patra - 4 body - 2,5mm<sup>2</sup>  
modrá

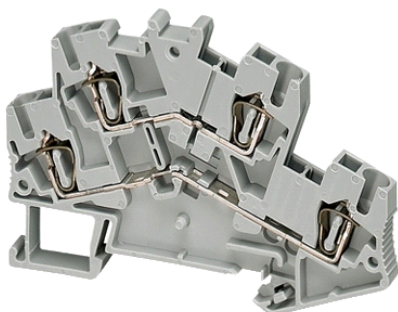

### Hlavní parametry

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Řada                          | Linerky                     |
| Označení výrobku              | Linerky TR                  |
| Typ produktu nebo součásti    | Svorkovnice                 |
| Označení přístroje            | TRR                         |
| Příslušenství / náhradní díly | Příslušenství pro připojení |
| Typ svorkovnice               | Průchozí                    |
| Počet připojení               | 2                           |
| Montáž                        | Nacvaknutím                 |
| Jmenovitý průřez              | 2,5 mm <sup>2</sup>         |
| Délka                         | 78 mm                       |
| Barva                         | Modrá                       |
| Počet kusů na sadu            | Sada 50                     |

### Doplňěk

|                                |                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Šířka                          | 5,2 mm                                                                                                                                                                                                                  |
| Výška                          | 55 mm                                                                                                                                                                                                                   |
| Připojení - svorky             | 1 x pružinová svorka : nadřazené<br>1 x pružinová svorka : přiřazené                                                                                                                                                    |
| Počet svorek                   | 2                                                                                                                                                                                                                       |
| Umístění připojení             | Horní                                                                                                                                                                                                                   |
| Počet měřených vstupů          | 4                                                                                                                                                                                                                       |
| Průřez kabelu                  | 0.08...2.5 mm <sup>2</sup> , flexible without cable end<br>0.08...4 mm <sup>2</sup> , solid with cable end<br>0.2...2.5 mm <sup>2</sup> , flexible with cable end<br>0.08...4 mm <sup>2</sup> , solid without cable end |
| Délka holého konce vodiče      | 10 mm                                                                                                                                                                                                                   |
| Typ nástroje                   | Připojení : plochý šroubovák<br>Odpojení : plochý šroubovák                                                                                                                                                             |
| [Ue] jmenovité pracovní napětí | 440 V<br>500 V podle EN/IEC 60947-7-1<br>300 V CSA<br>600 V cURus                                                                                                                                                       |
| [In] jmenovitý proud           | 20 A CSA<br>20 A cURus<br>22 A conforming to EN/IEC 60947-7-1<br>19.5 A                                                                                                                                                 |
| Materiál                       | Polyamid 6/6 (izolační skříňka)<br>Copper alloy (connector and screw)<br>Copper alloy (commoning link)<br>Chrom-niklová ocel (pružina)                                                                                  |
| Dielektrické ztráty            | 0.01 při 1 MHz podle IEC 60250<br>0.01 při 1 MHz podle VDE 0303-T4                                                                                                                                                      |
| Dielektrická konstanta         | 3.7 při 1 MHz                                                                                                                                                                                                           |
| Odolnost                       | 10000 MOhm.m podle IEC 60093<br>10000 MOhm.m podle VDE 0303-T30                                                                                                                                                         |
| Odolnost povrchu               | 1000 GΩ podle IEC 60093<br>1000 GΩ podle VDE 0303-T30                                                                                                                                                                   |
| Odolný proti plazivým proudům  | 500 CTI (> 400 kV) podle IEC 60093<br>500 CTI (> 400 kV) podle VDE 0303-T30                                                                                                                                             |
| Odolný proti působení plamene  | V0, tloušťka 0,8 mm podle UL 94                                                                                                                                                                                         |
| Hmotnost přístroje             | 12,3 g                                                                                                                                                                                                                  |

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

|                   |                                                                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kompatibilní řada | Prisma - G<br>Prisma - P<br>Pragma<br>Prisma - PH<br>Prisma - Pack<br>Spacial<br>Kaedra<br>TeSys |
| Kompatibilita     | Skříň Spacial                                                                                    |

## Životní prostředí

|                                     |                                                                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| certifikace výrobku                 | ATEX<br>CSA<br>CURus<br>DNV<br>GL<br>LR<br>VDE<br>IEC-Ex<br>EAC   |
| dielektrická pevnost                | 1000 V podle IEC 60243-1                                          |
| teplota okolního vzduchu pro provoz | -40...130 °C podle IEC 60216-1<br>-40...130 °C podle VDE 0304-T21 |

## Nabídka udržitelnosti

|                                         |                                                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| udržitelný stav nabídky                 | Výrobek Green Premium                                                 |
| RoHS                                    | Compliant - since 1052 - Schneider Electric declaration of conformity |
| REACH                                   | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou                              |
| dokument o ekologickém profilu          | Dostupný                                                              |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Standardní recyklací výrobku                                          |

## Contractual warranty

|               |           |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|