


NSYTRR24SCD

Linerky pružinová svorka rozpojovací - 4 body -
2patra 2,5mm

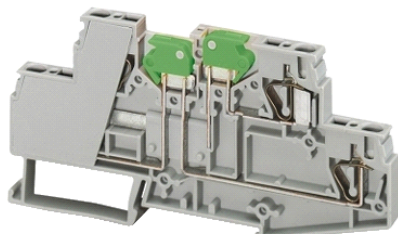

Hlavní parametry

Řada	Linerky
Označení výrobku	Linerky TR
Typ produktu nebo součásti	Svorkovnice
Označení přístroje	TRR
Typ svorkovnice	Vyjímatelný odpojovací nosič
Přidružený spojovací díl	Dioda Nůž Válcová pojistka
Počet připojení	2
Montáž	Nacvaknutím
Jmenovitý průřez	2,5 mm ²
Délka	107 mm
Barva	Šedá
Počet kusů na sadu	Sada 50

Doplňěk

Velikost pojistky	5 x 20 mm 6 x 32 mm
Šířka	5,2 mm
Výška	55 mm
Připojení - svorky	1 x pružinová svorka : nadřazené 1 x pružinová svorka : přiřazené
Počet svorek	2
Umístění připojení	Horní
Počet měřených vstupů	0
Průřez kabelu	0,08...2,5 mm ² , ohebný ne 0,8...4 mm ² , pevný
Délka holého konce vodiče	10 mm
Typ nástroje	Připojení : plochý šroubovák Odpojení : plochý šroubovák
[Ue] jmenovité pracovní napětí	400 V podle EN/IEC 60947-7-1 300 V cURus
[In] jmenovitý proud	10 A cURus 16 A podle EN/IEC 60947-7-1
Materiál	Polyamid 6/6 (izolační skříňka)
Dielektrické ztráty	0.01 při 1 MHz podle IEC 60250 0.01 při 1 MHz podle VDE 0303-T4
Dielektrická konstanta	3.7 při 1 MHz
Odolnost	10000 MOhm.m podle IEC 60093 10000 MOhm.m podle VDE 0303-T30
Odolnost povrchu	1000 GΩ podle IEC 60093 1000 GΩ podle VDE 0303-T30
Odolný proti plazivým proudům	500 CTI (> 400 kV) podle IEC 60093 500 CTI (> 400 kV) podle VDE 0303-T30
Odolný proti působení plamene	V0, tloušťka 0,8 mm podle UL 94
Hmotnost přístroje	26 g
Kompatibilní řada	Prisma - G Prisma - P Pragma Prisma - PH

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

Kompatibilita	Skříň Spacial
---------------	---------------

Životní prostředí

certifikace výrobku	CSA CURus EAC
dielektrická pevnost	1000 V podle IEC 60243-1
teplota okolního vzduchu pro provoz	-40...130 °C podle IEC 60216-1 -40...130 °C podle VDE 0304-T21

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 1052 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------