


VDIP185X46050

Actassi CL-propojovací kabel CAT 6A, S/FTP, LSZH, 5m

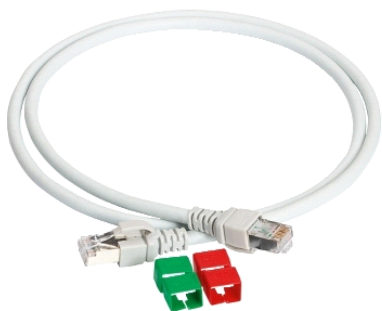

Hlavní parametry

Řada	Actassi
Typ produktu nebo součásti	Propojovací šňůra
Barva	Grey : patchcord
Počet kusů na sadu	1
Typ stínění kabelu	S/FTP
Součást výrobku	Grey coloured clips Green coloured clips Red coloured clips

Doplňěk

Kompatibilita	Barevné svorky červená Barevné svorky zelená Barevné svorky žlutá Barevné svorky modrá
Délka kabelu	0...5 m
Typ komunikační sítě	10GBASE-T
Typ konektoru	RJ45
Kategorie datové sítě	6 _A
Přenosová frekvence	550 MHz
Rozsah AWG	AWG 26
Vstupní impedance	100 Ohm
Materiál	Pevné měděné vodiče : vodič PE (polyethylen) : izolace vodiče
Targeted region	Asia Pacific Europe

Životní prostředí

teplota okolního vzduchu pro instalaci	0...50 °C
teplota okolního vzduchu pro provoz	-20...60 °C
teplota okolí pro uskladnění	-20...60 °C
teplotní odolnost	60 °C
certifikace výrobku	Delta
standards	ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 EN 50173 Ed.3 EIA/TIA-568-C.2 IEC 61935-2
popis prostředí	Bezhalogenové LSZH (Low Smoke and Zero Halogen) plášť

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Compliant - since 1144 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení nebo spolehlivost výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz rizik, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.