

ILS1R853PB1F0

kompaktní pohon ILS krokový motor - 24..36 V - RS485 - 5 A



Hlavní parametry

Řada výrobků	Zabudovaný pohon Lexium
Typ produktu nebo součásti	Integrovaný pohon
Označení přístroje	ILS
Typ motoru	3fázový krokový motor
Počet pólů motoru	6
Počet fází v síti	Jednofázové
[Us] jmenovité napájecí napětí	24 V 36 V
Typ sítě	DC
Komunikační rozhraní	Integrovaný RS485
Délka	247,3 mm
Typ vinutí	Střední rychlost otáčení a střední moment
Elektrické připojení	Konektory desky plošného spoje
Parkovací brzda	Ano
Typ převodovky	Ne
Jmenovité otáčky	120 ot/min při 36 V 60 ot/min při 24 V
Jmenovitý krouticí moment	6 N.m
Přidržený moment	6 N.m 6 N.m (parkovací brzda)

Doplňěk

Přenosová rychlost	9,6, 19,2 a 38,4 kbaudu
Montážní držák	Příruba
Osová výška motoru	85 mm
Délka motoru	3
Průměr centrovacího kroužku	60 mm
Hloubka středního kroužku	2 mm
Počet montážních otvorů	4
Montážní otvor o průměru	6,5 mm
Průměr kruhu mont. otvorů	99 mm
Typ enkodéru	Pulzní index
Provedení hřídele	Hladká
Druhý konec hřídele	Bez druhého konce hřídele
Průměr hřídele	14 mm
Délka hřídele	30 mm
Meze napájecího napětí	18...40 V
Proud I (A)	5000 mA (maximum)
Jmenovitý proud pojistky	10 A
Typ vstupu/výstupu	4 sig. (každý může být použit jako vstup nebo výstup)
Garantovaná úroveň log 0	-3...4,5 V
Garantovaná úroveň log 1	15...30 V
Diskrétní proudový vstup	<= 10 mA při 24 V zap./STO_A pro bezpečnostní vstup <= 3 mA při 24 V zap./STO_B pro bezpečnostní vstup 2 mA při 24 V pro rozhraní signálu 24 V
Napětí diskretního výstupu	23...25 V
Maximální spínací proud	100 mA na výstup 200 mA celkem
Typ ochrany	Přetížení výstupního napětí

Bezpečné odpojení motoru
Zkrat na výstupním napětí

Maximální klidový moment	6 N.m
Klidový krouticí moment	6 N.m
Rozlišení enkodéru	20000 poloh na otáčku
Chyba přesnosti	+/- 6 arc/min
Moment setrvačnosti motoru	0,2 kg.cm ² 3,3 kg.cm ²
Maximální mechanická rychlost	1000 ot./min
Max. radiální síla Fr	110 N
Max. axiální síla Fa	30 N (sílový přetlak) 170 N (síla v tahu)
Životnost v hodinách	20000 H ložisko :
Zatažení brzdy	22 W
Doba uvolnění brzdy	40 ms
Reakční doba brzdy	20 ms
Označení	CE
Typ chlazení	Přirozené proudění
Hmotnost přístroje	6,5 kg

Životní prostředí

standardy	EN 50347 EN 61800-3:2001, druhé prostředí EN 61800-3 : 2001-02 EN/IEC 50178 EN/IEC 61800-3 IEC 60072-1 IEC 61800-3, vyd. 2
certifikace výrobku	CUL TÜV UL
teplota okolního vzduchu pro provoz	> 50...65 °C se snížením výkonu o 2 % na °C 0...50 °C bez snížení zatížení
dovolená teplota okolního vzduchu	105 °C (výkonový zesilovač) 110 °C (motor)
teplota okolí pro uskladnění	-25...70 °C
pracovní nadmořská výška	<= 1000 m bez snížení zatížení
relativní vlhkost	15...85 % bez kondenzace
odolnost proti vibracím	20 m/s ² (f = 10...500 Hz) pro 10 cyklů podle EN/IEC 60068-2-6
odolnost proti otřesům	150 m/s ² pro 1000 rázů podle EN/IEC 60068-2-29
stupeň krytí IP	IP41 pouzdro hřídele podle EN/IEC 60034-5 IP54 celkový kromě pouzdra hřídele podle EN/IEC 60034-5

Nabídka udržitelnosti


udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0922 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------


Integrated Drive with Holding Brake

Dimensions

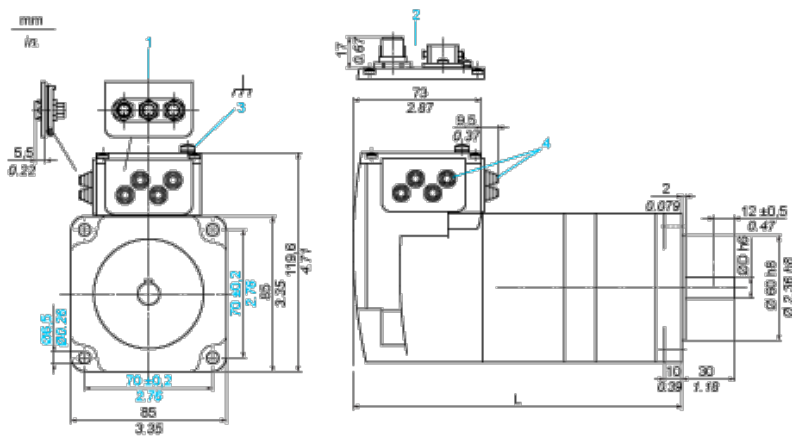


- 1 Accessories: I/O signal insert with industrial connectors
- 2 Option: industrial connectors
- 3 Earth (ground) terminal
- 4 Accessories: cable entries $\varnothing = 3 \dots 9 \text{ mm}/0.12 \dots 0.35 \text{ in.}$
- L 247.3 mm/9.74 in.
- D 14 mm/0.55 in.

Connection Example with 4 I/O Signals

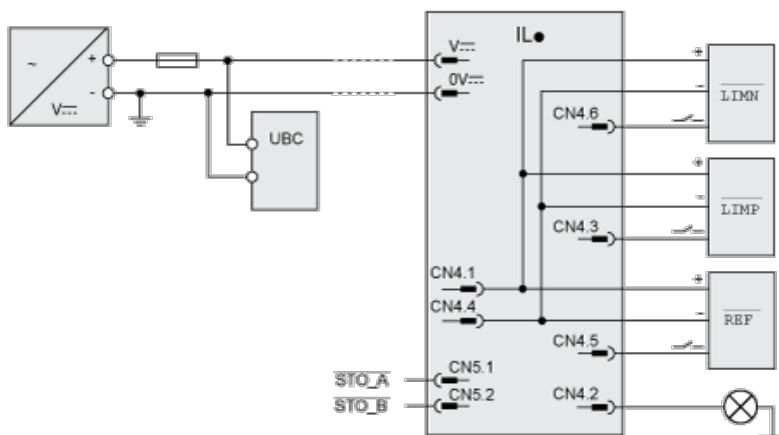

Torque Characteristics

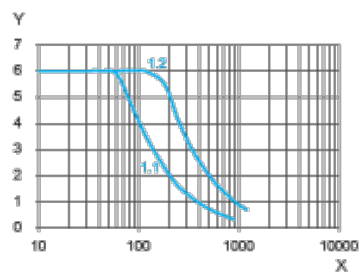

- X Speed of rotation in rpm
- Y Torque in Nm
- 1.1 Max. torque at 24 V
- 1.2 Max. torque at 36 V