


HMIZKB1

USB klávesnice do výřezu 22 mm, 20 kláves, USB typ Mini B, pro GTU, ...



Hlavní parametry

Řada výrobků	Magelis HMIZ
Typ produktu nebo součásti	Klávesnice
Kompatibilita	HMISTO HMISTU HMIGTO HMIGXO HMISCU
Použití zařízení	Potraviny a nápoje Průmyslové stroje
Součást výrobku	1 uživatelskou příručku 1 utahovací klíč 1 antirotační trn 1 upevňovací matice 1 kabel USB typ A/mini-B of 1,8 m 1 příchytka pro USB kabel typu mini B 1 vyměnitelný štítek pro funkční klávesy

Doplňek

Popis software	Vijeo Designer verze >= V6.2
Typ konektoru	Mini B USB
Počet kláves	20
Počet nastavitelných klíčů	12 s integ. LED
Barva krytu	Čelní tmavě šedá kryt
[Us] jmenovité napájecí napětí	5 V DC, typ konektoru: USB 2.0
Meze napájecího napětí	4,75...5,25 V DC
Spotřeba energie	0,75 W
Odolnost proti otřesům	147 m/s ² (3 zarážky v každém směru X, Y a Z) podle IEC 61131-2
Elektromag.kompatibilita	Test odolnosti proti elektrostatickému výboji - testovací úroveň 8 kV (odvod vzduchu) podle IEC 61000-4-2 Test odolnosti proti rychlým elektrickým přechodovým dějům/rázům - testovací úroveň 2 kV (napájené porty) podle IEC 61000-4-4 Test odolnosti proti rychlým elektrickým přechodovým dějům/rázům - testovací úroveň 1 kV (signální porty) podle IEC 61000-4-4 Test odolnosti proti elektrostatickému výboji - testovací úroveň 6 kV (vybíjecí kontakt) podle IEC 61000-4-2
Montážní poloha	Rovný povrch
Počet kusů na sadu	1 kus
Výška	80 mm
Šířka	97,6 mm
Hloubka	31,5 mm
Hmotnost přístroje	0,15 kg

Životní prostředí

teplota okolí pro uskladnění	-20...60 °C
teplota okolního vzduchu pro provoz	0...55 °C
relativní vlhkost	10...90 % při 0...39 °C (bez kondenzace)
stupeň znečištění	2
popis prostředí	Bez agresivních plynů
pracovní nadmořská výška	<= 2000 m
odolnost proti vibracím	3,5 mm (f=5...9 Hz) vyhovuje IEC 61131-2
stupeň krytí IP	IP65 přední panel (ve skříni)
stupeň krytí NEMA	NEMA 4X pro vnitřní instalace

	NEMA 4X pro uzavřená venkovní
standardy	CSA C22.2 č. 142 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 Směrnice RoHS 2002/95/ES UL 508 EMC 2004/108/EC WEEE směrnice 2002/96/EC CSA C22.2 č. 213 RoHS China SJ/T 11363-2006 ANSI/ISA 12.12.01
certifikace výrobku	CE UL/cUL listed RCM EAC
úroveň nebo třída	Třída I oddíl 2 skupina A/B/C/D


Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1346 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou


Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------


Dimensions

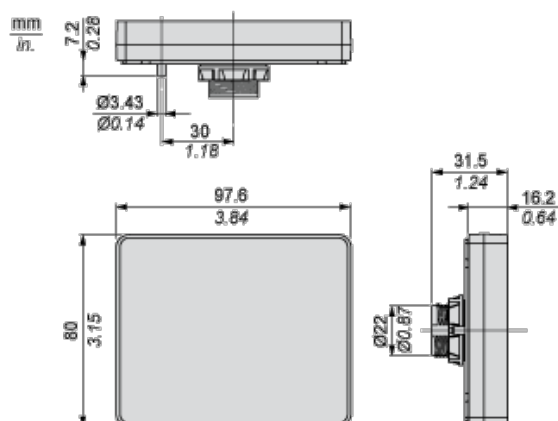

Dimensions with Cables

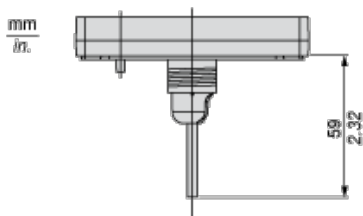

Mounting of Panel Cut-Out

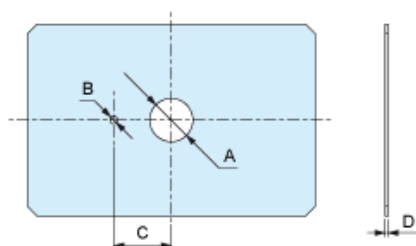

Dimensions in mm

A	B	C	D
22.50 _{-0.30}	4 _{-0.20}	30 _{-0.20}	1.5...6

Dimensions in in.

A	B	C	D
0.88 _{-0.01}	0.15 _{-0.007}	1.18 _{-0.007}	0.06...0.23