


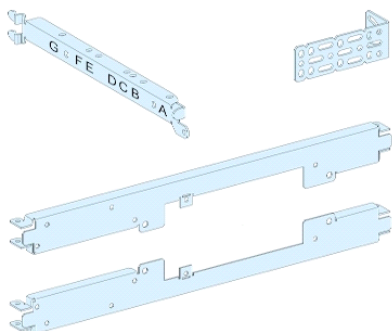

Hlavní parametry

Řada	Prisma
Kompatibilní řada	Prisma P
Typ produktu nebo součásti	Montážní deska
Příslušenství / náhradní díly	Instalační příslušenství
Instalované zařízení	Zások zdrojů : pevná UA kontrolér - vodorovná instalace Zások zdrojů : pevná BA kontrolér - vodorovná instalace Zások zdrojů : pevná NSX100...250 zások zdrojů - řízení: dálkové ovládání - vodorovná instalace
Popis pólů	2 x 3P : pevná : NSX100...250 zások zdrojů vodorovná instalace 2 x 4P : pevná : NSX100...250 zások zdrojů vodorovná instalace

Doplňek

Popis rozváděče/skříňe	Skříň - šířka 650 mm, hloubka 400 mm Skříň - šířka 650 mm, hloubka 600 mm
Pocet vert. modulu (50 mm)	4 modul(y) : BA kontrolér, přímé v 650 mm Šířka skříň 8 modul(y) : NSX100...250 zások zdrojů, přímé v 650 mm Šířka skříň 4 modul(y) : UA kontrolér, přímé v 650 mm Šířka skříň
Výška	200 mm
Hmotnost přístroje	3 kg
Povrchová úprava	Matný Hladký
Stupeň ochrany	Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek
Barva	Bílá RAL 9001

Životní prostředí

standarty	IEC 61439-2
certifikace výrobku	ASEFA

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0807 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------