


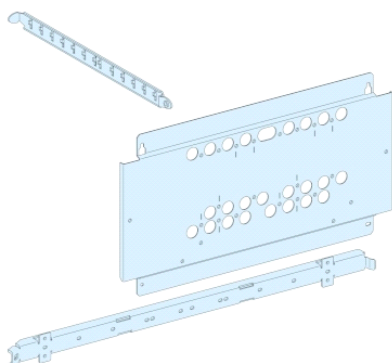

Hlavní parametry

Řada	Prisma
Kompatibilní řada	Prisma P
Typ produktu nebo součásti	Montážní deska
Příslušenství / náhradní díly	Instalační příslušenství
Instalované zařízení	Compact : pevná INS250 zások zdrojů - řízení: mechanické blokování - svislá instalace Compact : pevná INV250 zások zdrojů - řízení: mechanické blokování - svislá instalace Compact : pevná INS250 zások zdrojů - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Zások zdrojů : pevná NSX100...250 zások zdrojů - řízení: mechanické blokování - svislá instalace
Popis pólů	2 x 3P : pevná : NSX100...250 zások zdrojů svislá instalace 2 x 3P : pevná : INS250 zások zdrojů svislá instalace 2 x 3P : pevná : INV250 zások zdrojů svislá instalace 2 x 4P : pevná : NSX100...250 zások zdrojů svislá instalace 2 x 4P : pevná : INS250 zások zdrojů svislá instalace 2 x 4P : pevná : INV250 zások zdrojů svislá instalace

Doplňek

Popis rozváděče/skříně	Skříň - šířka 650 mm, hloubka 400 mm
Pocet vert. modulu (50 mm)	9 modul(y) : INS250 zások zdrojů, přímé v 650 mm Šířka skříně 9 modul(y) : INV250 zások zdrojů, přímé v 650 mm Šířka skříně 10 modul(y) : NSX100...250 zások zdrojů, přímé v 650 mm Šířka skříně
Výška	289 mm
Šířka	536 mm
Hmotnost přístroje	3,3 kg
Povrchová úprava	Matný Hladký
Stupeň ochrany	Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek
Barva	Bílá RAL 9001

Životní prostředí

standardy	IEC 61439-2
certifikace výrobku	ASEFA

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0807 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

