


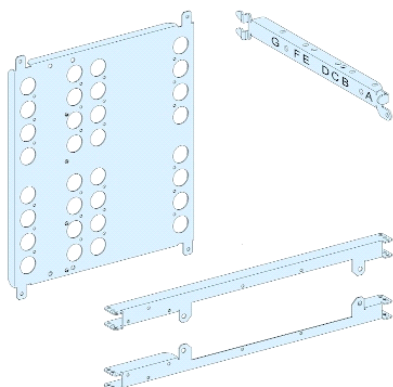

Hlavní parametry

Řada	Prisma
Kompatibilní řada	Prisma P
Typ produktu nebo součásti	Montážní deska
Příslušenství / náhradní díly	Instalační příslušenství
Instalované zařízení	Zások zdrojů : pevná NSX400...630 zások zdrojů ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - vodorovná instalace Compact : pevná INS320...630 zások zdrojů - řízení: přímá přední otočná rukojeť - vodorovná instalace Compact : pevná INV320...630 zások zdrojů - řízení: přímá přední otočná rukojeť - vodorovná instalace
Popis pólů	2 x 3P : pevná : NSX400...630 zások zdrojů vodorovná instalace 2 x 4P : pevná : NSX400...630 zások zdrojů vodorovná instalace 2 x 3P : pevná : INS320...630 zások zdrojů vodorovná instalace 2 x 4P : pevná : INS320...630 zások zdrojů vodorovná instalace 2 x 3P : pevná : INV320...630 zások zdrojů vodorovná instalace 2 x 4P : pevná : INV320...630 zások zdrojů vodorovná instalace

Doplňěk

Popis rozváděče/skříně	Skřín - šířka 650 mm, hloubka 400 mm
Pocet vert. modulu (50 mm)	10 modul(y) : NSX400...630 zások zdrojů ne ochrana proudovým chráničem , přímé v 650 mm Šířka skřín 10 modul(y) : INS320...630 zások zdrojů, přímé v 650 mm Šířka skřín 10 modul(y) : INV320...630 zások zdrojů, přímé v 650 mm Šířka skřín
Výška	450 mm
Šířka	386 mm
Hmotnost přístroje	4,56 kg
Povrchová úprava	Matný Hladký
Stupeň ochrany	Elektroforézni ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek
Barva	Bílá RAL 9001

Životní prostředí

standards	IEC 61439-2
certifikace výrobku	ASEFA

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0807 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------