


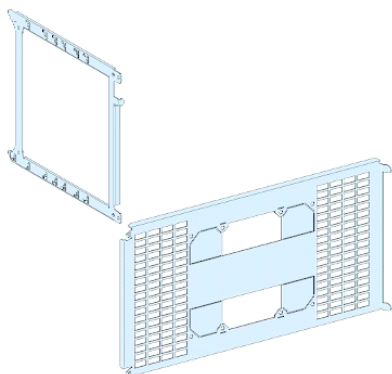

Hlavní parametry

Řada	Prisma
Kompatibilní řada	Prisma P
Typ produktu nebo součásti	Montážní deska
Příslušenství / náhradní díly	Instalační příslušenství
Instalované zařízení	Compact : pevná NS630b...1000 - řízení: páčka - svislá instalace Compact : pevná NS1250 - řízení: páčka - svislá instalace Compact : pevná NS1600 - řízení: páčka - svislá instalace Compact : pevná NS630b...1000 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact : pevná NS1250 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact : pevná NS1600 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact : pevná NS630b...1000 - řízení: motorový pohon - svislá instalace Compact : pevná NS1250 - řízení: motorový pohon - svislá instalace Compact : pevná NS1600 - řízení: motorový pohon - svislá instalace
Popis pólů	1 x 3P : pevná : NS630b...1000 svislá instalace 1 x 3P : pevná : NS1250 svislá instalace 1 x 3P : pevná : NS1600 svislá instalace 1 x 4P : pevná : NS630b...1000 svislá instalace 1 x 4P : pevná : NS1250 svislá instalace 1 x 4P : pevná : NS1600 svislá instalace

Doplňek

Popis rozváděče/skříňe	Skříň - šířka 650 mm, hloubka 400 mm Skříň - šířka 650 mm, hloubka 800 mm
Pocet vert. modulu (50 mm)	17 modul(y) : NS1250, přední připojení na Canalis v 650 mm Šířka skříň 16 modul(y) : NS1250, zadní připojení na Canalis v 650 mm Šířka skříň 14 modul(y) : NS1250, přední připojení na adaptér v 650 mm Šířka skříň 10 modul(y) : NS1250, zadní připojení na adaptér v 650 mm Šířka skříň 16 modul(y) : NS1600, zadní připojení na Canalis v 650 mm Šířka skříň 14 modul(y) : NS1600, přední připojení na adaptér v 650 mm Šířka skříň 10 modul(y) : NS1600, zadní připojení na adaptér v 650 mm Šířka skříň 17 modul(y) : NS630b...1000, přední připojení na Canalis v 650 mm Šířka skříň 16 modul(y) : NS630b...1000, zadní připojení na Canalis v 650 mm Šířka skříň 12 modul(y) : NS630b...1000, přední připojení na adaptér v 650 mm Šířka skříň 10 modul(y) : NS630b...1000, zadní připojení na adaptér v 650 mm Šířka skříň
Výška	300 mm
Hmotnost přístroje	3,08 kg
Povrchová úprava	Matný Hladký
Stupeň ochrany	Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek
Barva	Bílá RAL 9001

Životní prostředí

standardy	IEC 61439-2
certifikace výrobku	ASEFA

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0807 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------