


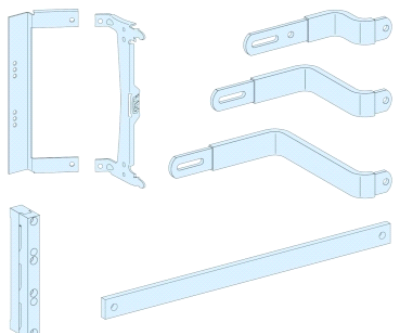

Hlavní parametry

Řada	Prisma
Kompatibilní řada	Prisma P
Typ produktu nebo součásti	Montážní deska
Příslušenství / náhradní díly	Instalační příslušenství
Instalované zařízení	Fupact : pevná ISFT160 - řízení: rukojeť držáku pojistek - svislá instalace Fupact : pevná ISFT100N - řízení: rukojeť držáku pojistek - svislá instalace
Popis pólů	4 x 3P : pevná : ISFT160 svislá instalace 6 x 3P : pevná : ISFT100N svislá instalace

Doplňek

Popis rozváděče/skříňe	Skříň - šířka 650 mm, hloubka 400 mm
Pocet vert. modulu (50 mm)	8 modul(y) : ISFT100N, zadní připojení na sběrnici v 650 mm Šířka skříň 6 modul(y) : ISFT160, zadní připojení na sběrnici v 650 mm Šířka skříň
Hmotnost přístroje	7,22 kg
Povrchová úprava	Matný Hladký
Stupeň ochrany	Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek
Barva	Bílá RAL 9001

Životní prostředí

standarty	IEC 61439-2
certifikace výrobku	ASEFA

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1012 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------