


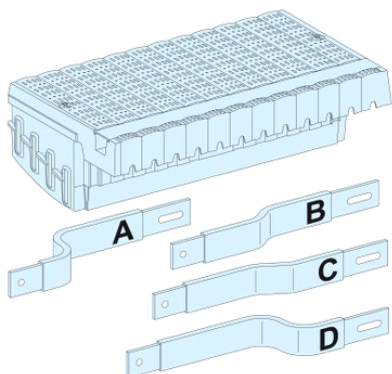

Hlavní parametry

Řada	Linergy
Označení výrobku	Linergy FC
Kompatibilní řada	Prisma P
Typ produktu nebo součásti	Napájecí zařízení
Příslušenství / náhradní díly	Příslušenství pro připojení
Počet přístrojů	3 (4P)
Součást výrobku	Prefabrikované flexibilní připojení ke sběrnícím Linergy

Doplňěk

Popis rozváděče/skříně	Skříň - šířka: 650 mm
Instalované zařízení	Compact : pevná INS250 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact : pevná INV250 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact : pevná NSX100...160 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace Compact : pevná NSX250 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace Compact : pevná NSX100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace Compact : pevná NSX250 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace
Popis pólů	4P
Směr instalace	Vodorovná
Montážní držák	Na jistič
[Ui] jmenovité izolační napětí	750 V AC
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	8 kV
[Ie] jmenovitý pracovní proud	675 A při 40 °C
[Icw] jmenovitý krátkodobý výdržný proud	
[Ue] jmenovité pracovní napětí	440 V
[Ipk] jmen. dynam. proud	35 kA
I ² t pro aktivaci	25000000 A ² .s
Dovolený proud	675 A při 40 °C 615 A při 60 °C 570 A při 70 °C
Připojení - svorky	Napájecí : pružná sběrnice (fázová / N) , 32 x 5 mm Výstupní : zásuvný (fázová / N) , 3 vývody
Počet kusů na sadu	Sada 1
Délka	450 mm
Výška	130 mm
Šířka	250 mm
Hloubka	130 mm
Hmotnost přístroje	8 kg
Barva	Černá

Životní prostředí

standards	IEC 61439-2 IEC 61439-1
certifikace výrobku	ASEFA KEMA

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1014 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------