


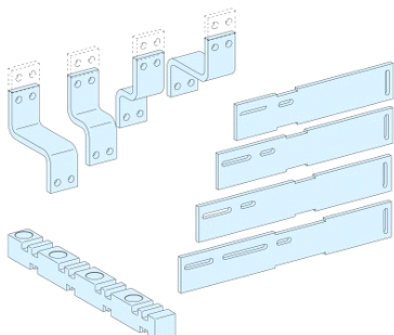

Hlavní parametry

Řada	Prisma
Typ produktu nebo součásti	Připojení
Příslušenství / náhradní díly	Přísl. pro rozvod. proudy

Doplňěk

Připojení zařízení skříně	Sběrnice Linergy
Popis pólů	3P
Popis rozváděče/skříně	Skříň - šířka 650 mm
Hloubka skříně	400 mm : čelní 400 + 400 mm : zadní
Instalované zařízení	Compact : pevná NS630b...1000 - řízení: páčka svislá instalace Compact : pevná NS1250 - řízení: páčka svislá instalace Compact : pevná NS630b...1000 - řízení: přímá přední otočná rukojeť svislá instalace Compact : pevná NS1250 - řízení: přímá přední otočná rukojeť svislá instalace Compact : pevná NS630b...1000 - řízení: motorový pohon svislá instalace Compact : pevná NS1250 - řízení: motorový pohon svislá instalace
[Ie] jmenovitý pracovní proud	1250 A
Průřez sběrnice	80 x 10 mm
Počet kusů na sadu	Sada 1
Výška	150 mm
Šířka	550 mm
Hloubka	300 mm
Hmotnost přístroje	6,9 kg

Životní prostředí

standards	IEC 61439-2 IEC 61439-1
certifikace výrobku	ASEFA

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 1018 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------