


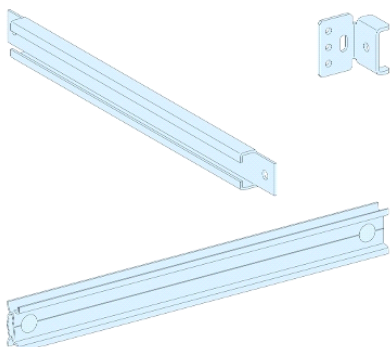

Hlavní parametry

Řada	Prisma
Kompatibilní řada	Prisma P
Typ produktu nebo součásti	Lišta
Příslušenství / náhradní díly	Instalační příslušenství
Typ lišty	Modulární Nastavitelná
Instalované zařízení	Multi 9 : pevná modulární přístroj Acti 9 : pevná modulární přístroj Multi 9 : pevná modulární přístroj <= 40 A Acti 9 : pevná modulární přístroj <= 40 A Multi 9 : pevná NG125 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka Compact : pevná NG160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka Compact : pevná NSA125...160 - řízení: páčka Compact : pevná INS40 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact : pevná INS63 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact : pevná INS100 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact : pevná INS125 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact : pevná INS160 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact : pevná NG160 NA ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka
Popis pólů	1 x 3P : pevná : NG125 1 x 4P : pevná : NG125 1 x 3P : pevná : NG160 1 x 3P : pevná : NG160 NA 1 x 4P : pevná : NG160 1 x 4P : pevná : NG160 NA 1 x 3P : pevná : NSA125...160 1 x 4P : pevná : NSA125...160 1 x 3P : pevná : INS40 svislá instalace 1 x 3P : pevná : INS63 svislá instalace 1 x 3P : pevná : INS100 svislá instalace 1 x 3P : pevná : INS125 svislá instalace 1 x 3P : pevná : INS160 svislá instalace 1 x 4P : pevná : INS40 svislá instalace 1 x 4P : pevná : INS63 svislá instalace 1 x 4P : pevná : INS100 svislá instalace 1 x 4P : pevná : INS125 svislá instalace 1 x 4P : pevná : INS160 svislá instalace

Doplňek

Popis rozváděče/skříňe	Skříň - šířka 400 mm 400 mm
Jmenovitá výška rozvaděče	2000 mm
Pocet vert. modulu (50 mm)	4 modul(y) : INS100 , přímé v 400 mm Šířka skříň 5 modul(y) : INS100 , přímé v 400 mm Šířka skříň 4 modul(y) : INS125 , přímé v 400 mm Šířka skříň 5 modul(y) : INS125 , přímé v 400 mm Šířka skříň 4 modul(y) : INS160 , přímé v 400 mm Šířka skříň 5 modul(y) : INS160 , přímé v 400 mm Šířka skříň 4 modul(y) : INS40 , přímé v 400 mm Šířka skříň 4 modul(y) : INS63 , přímé v 400 mm Šířka skříň 3 modul(y) : modulární přístroj <= 40 A , přímé v 400 mm Šířka skříň 4 modul(y) : modulární přístroj , přímé v 400 mm Šířka skříň 5 modul(y) : NG125 ne ochrana proudovým chráničem , přímé v 400 mm Šířka skříň 5 modul(y) : NG160 ne ochrana proudovým chráničem , přímé v 400 mm Šířka skříň

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků.
Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána.
Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz rizik, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití.
Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

5 modul(y) : NG160 NA ne ochrana proudovým chráničem , přímé v 400 mm Šířka skříň
5 modul(y) : NSA125...160 , přímé v 400 mm Šířka skříň

Rozteč 9 mm	20
Počet kusů na sadu	Sada 1
Výška	35 mm
Šířka	270 mm
Hloubka	15 mm
Hmotnost přístroje	0,76 kg
Barva	Přírodní
Materiál	Kov

Životní prostředí

standards	IEC 61439-2 IEC 61439-1
certifikace výrobku	ASEFA

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0807 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------